

MATERIAL

Mörkblå lintråd - 35/2

Oblekt lintråd - 35/2 samt 20/2

Yttertyg - Grön kamlott, tuskaftvävt ylletyg, 17/19 tr/cm


Foder - Tuskaft (fram/fläbb) trådtäthet 11/13 tr/cm

Foder - Kypert (bak) trådtäthet 12 tr/cm


Mörkblått band - Silke, ca 15 mm brett

Knappar - 6 st mönstrade mässingsknappar 13 mm.

Både foder & yttertyg har flertalet skarvar som ej behövs rent konstruktionsmässigt sett.



6 st mässingsknappar med ögla, mönstrade. 13 mm/diameter

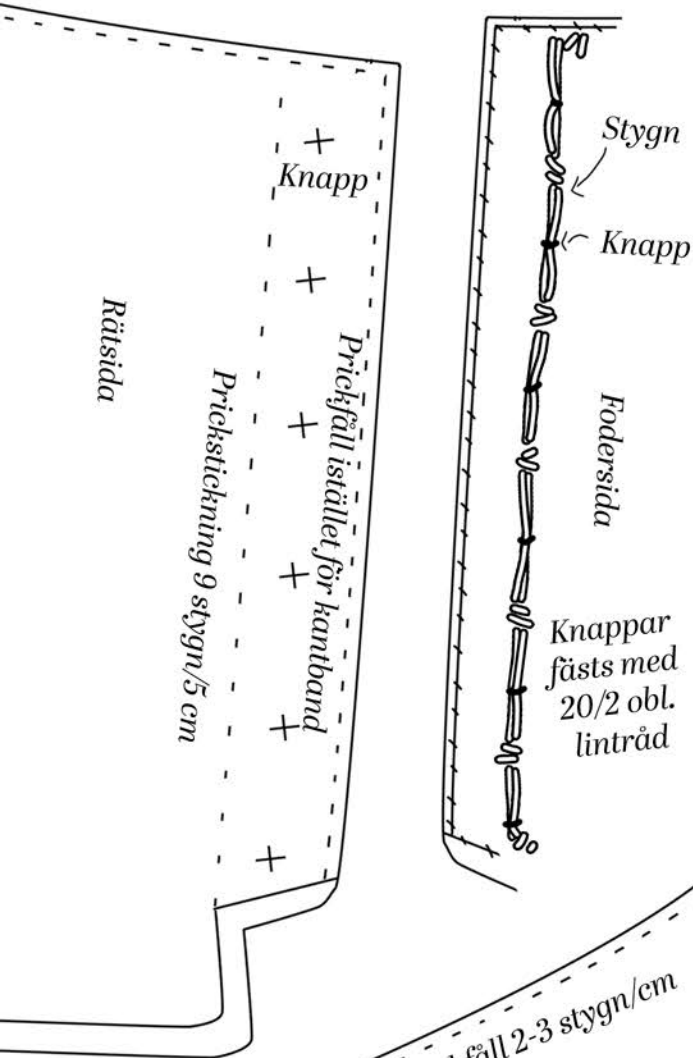

Prickfäll 2-3 stygn/cm

Knapphålsstygn, 8 stygn/1 cm  
Förstärks med en tråd under


Prickfäll, prickstickning samt knapphål sys med mörkblå lintråd

Mörkblått sidenband. Sys med efterstygn räta mot räta ca 2 mm från kant med obl. lintråd 3 stygn/cm, vänd över mot insidan & fäst med fällstygn obl. lintråd, ca 3 stygn/cm. 4 mm av bandet ska vara synligt på båda sidor

SKARV  
Yttertyg: Grönt ylletyg tuskaft  
Foder: Linne (grovlek framstycke)  
Klipp x2 av varje, ena paret spegelvänt

FRAMSTYCKE  
Yttertyg: Grönt ylletyg, tuskaft  
Foder: Oblekt linne, tuskaft  
Klipp 2 av varje material, ena paret spegelvänt

De lösa fläbbarna fästs med efterstygn, mörkblå lintråd 3 stygn/cm innan kantbandet  
OBS! livstygkets foder ligger över kantbandet, se diagram & sömnadsbeskrivning

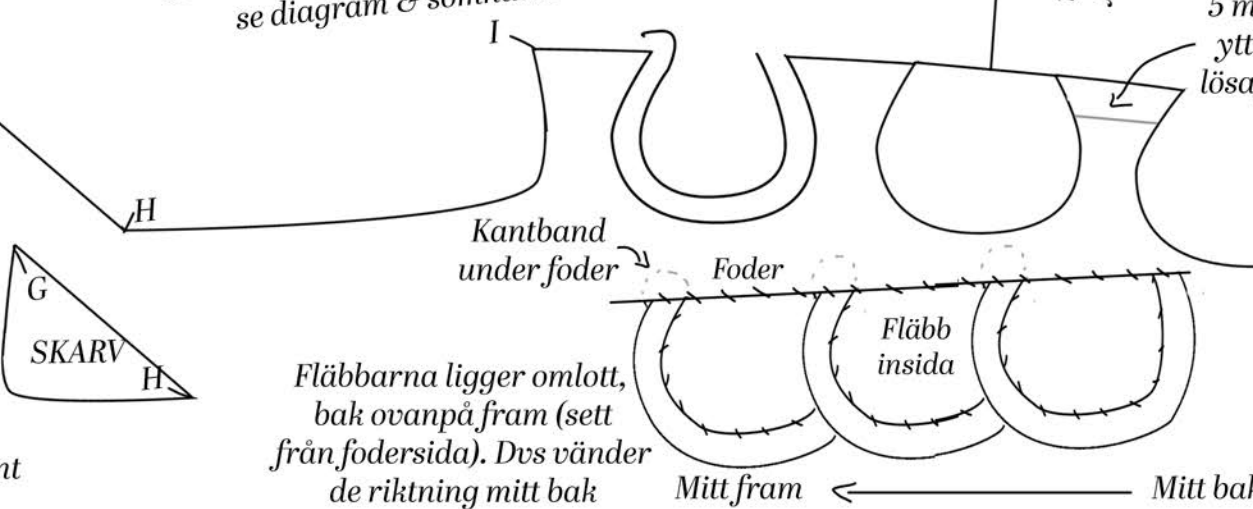

# KONFIRMATIONSLIVSTYCKE

## Allvarslivstycke i grönt ylletyg

### Järbo Hembygdsförening

Mönstret är uppritat sett från utsidan av livstycket.


Från Glasens i bro, skänkt av Johannes Persson.  
Livstycket är från Ovansjö socken, ca 1820-1850.  
Livstycket har identifikationsnummer: Järbo xos 1602

OBS! Mönstrets storlek enligt original

Skarvar i yttertyget, ej symmetrisk med andra sidan. Fläbben är gjort som de lösa fläbbarna. Ej nödvändig -trollen för att spara material. Ingen skarv i fodret. Efterstygn med mörkblå lintråd


5 mm sömsmän mellan fläbbarna på yttertyget. Fodret är klippt helt med lösa fläbbar, 5mm sömsmän i nedkant

Ingen sömsmän runt själva fläbbarna

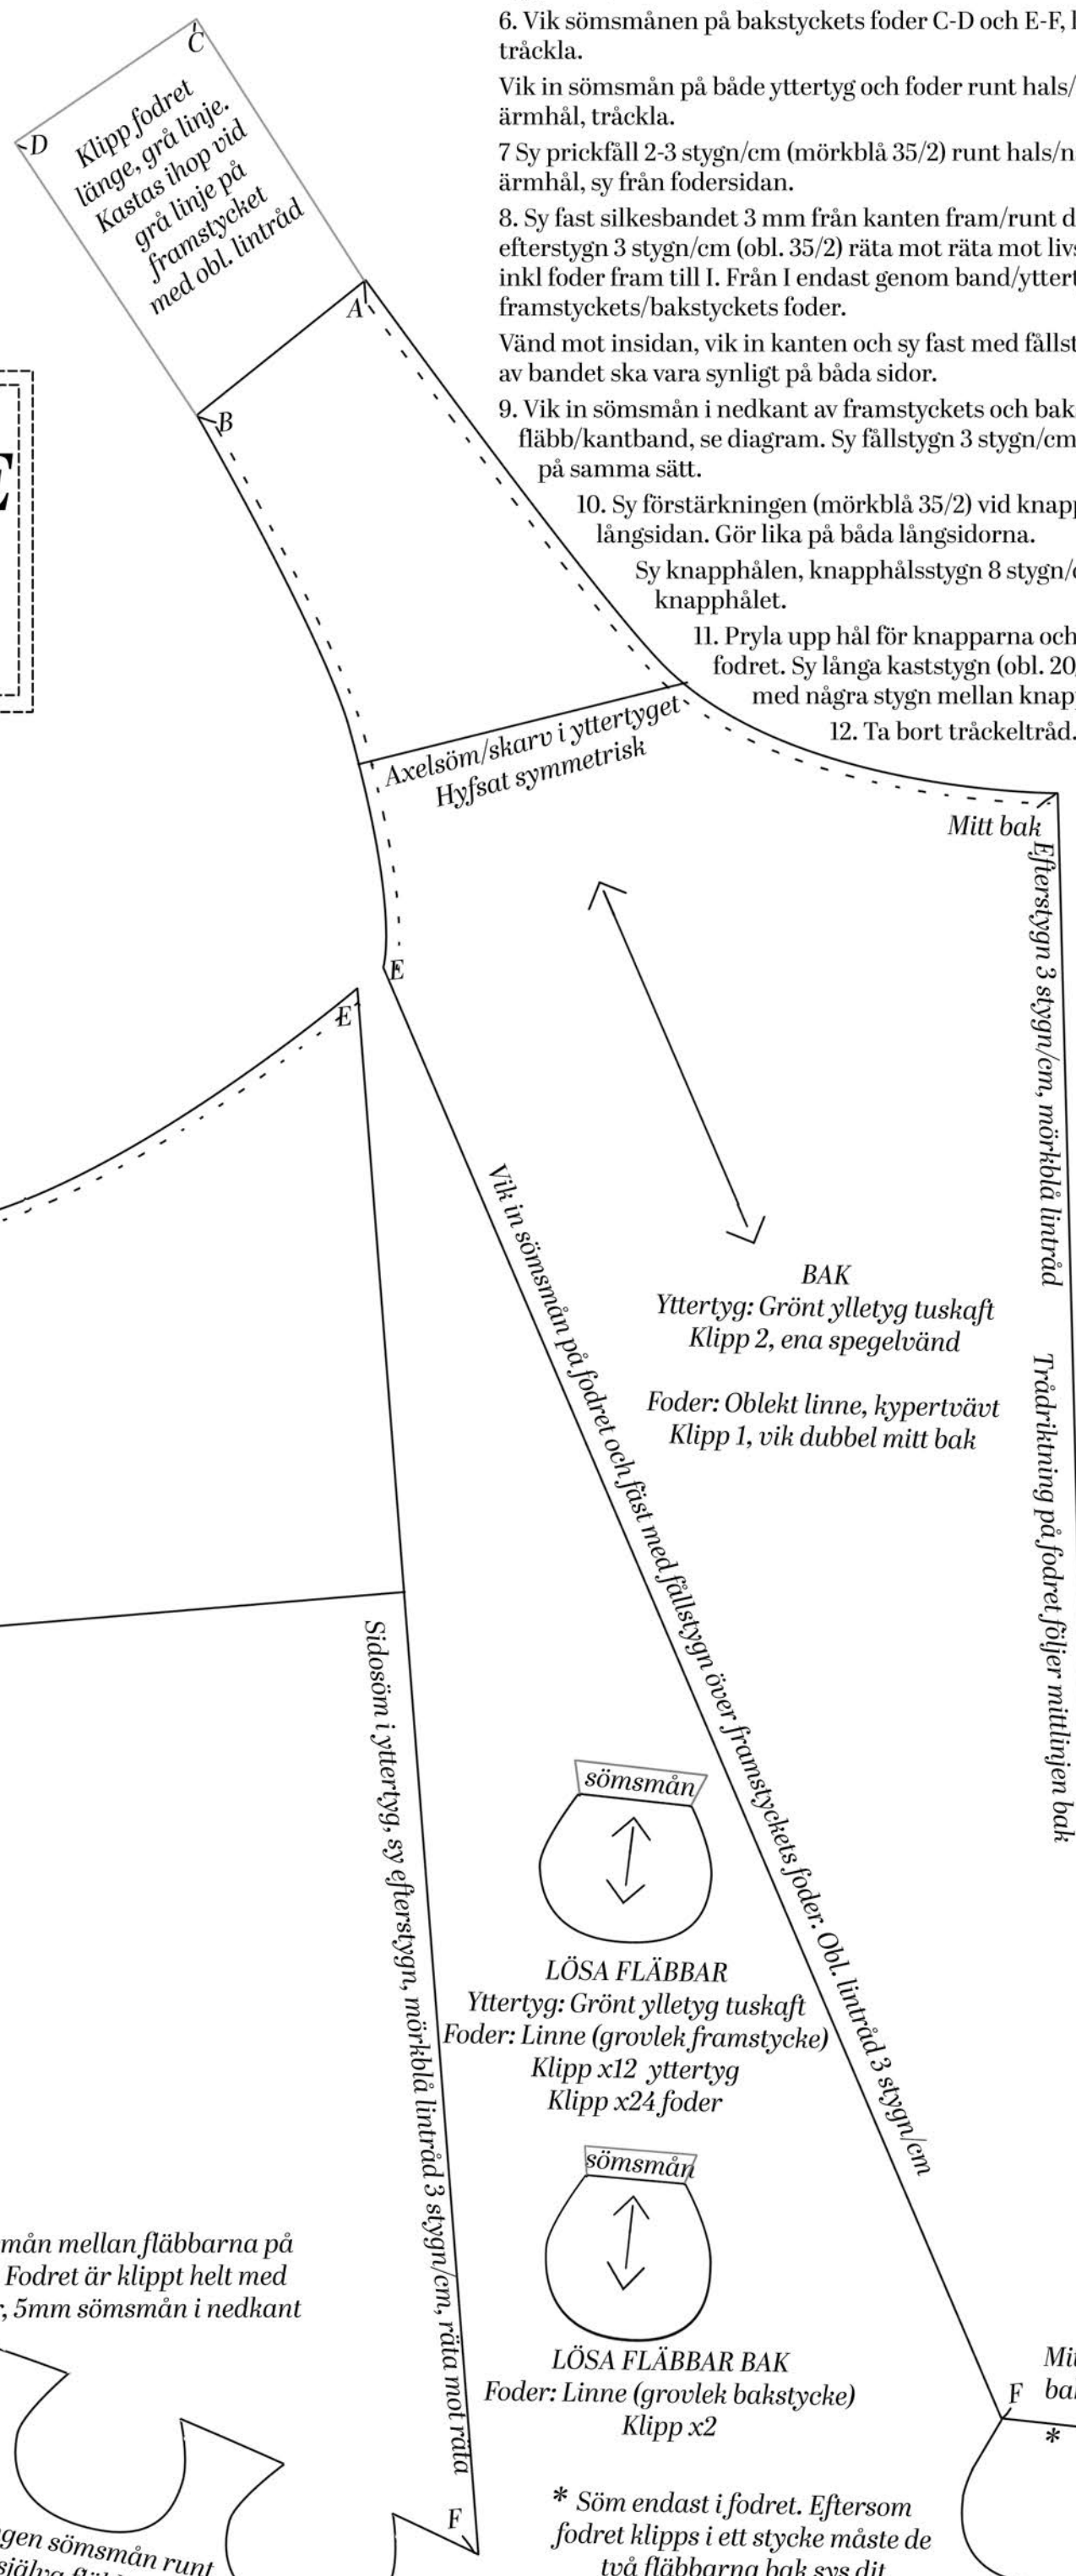

Sömnad:

1. Sy G-H och andra eventuella skarvar i yttertyget (mörkblå 35/2) samt fodret (obl. 35/2). Efterstygn 3 stygn/cm, räta mot räta. pressa öppna.
2. Sy sömmen mitt bak i bakstyckets yttertyg, efterstygn 3 stygn/cm (mörkblå 35/2), räta mot räta, pressa öppen.
3. Sy fast de lösa fläbbarna (både yttertyg och foder som ett lager) i framstyckets yttertyg, efterstygn 3 stygn/cm (mörkblå 35/2), räta mot räta, pressa upp mot framstycket. Lägg fläbbfodret på resterande fläbbar på både fram och bakstycke, träckla.
4. Träckla ihop framstyckets yttertyg och foder, gör samma på bakstycket.
5. Sy sömmarna A-B samt E-F i framstyckets och bakstyckets yttertyg, efterstygn 3 stygn/cm (mörkblå 35/2), foder lämnas fritt.
6. Vik sömsmänen på bakstyckets foder C-D och E-F, lägg ovanpå framstyckets foder, träckla.
- Vik in sömsmän på både yttertyg och foder runt hals/nacke, knappsida fram och ärmhål, träckla.
- 7 Sy prickfäll 2-3 stygn/cm (mörkblå 35/2) runt hals/nacke, knappsida fram samt ärmhål, sy från fodersidan.
8. Sy fast silkesbandet 3 mm från kanten fram/runt de två stora fläbbarna med efterstygn 3 stygn/cm (obl. 35/2) räta mot räta mot livstygkets yttertyg genom alla lager inkl foder fram till I. Från I endast genom band/yttertyg/fläbbfoder - EJ genom framstyckets/bakstyckets foder.
- Vänd mot insidan, vik in kanten och sy fast med fällstygn 3 stygn/cm (obl. 35/2). 4 mm av bandet ska vara synligt på båda sidor.
9. Vik in sömsmän i nedkant av framstyckets och bakstyckets foder och lägg ovanpå fläbb/kantband, se diagram. Sy fällstygn 3 stygn/cm (obl. 35/2). Sy även C-D och E-F på samma sätt.
10. Sy förstärkningen (mörkblå 35/2) vid knapphålen - ett enda långt stygn hela längsidan. Gör lika på båda långsidorna.  
Sy knapphålen, knapphålsstygn 8 stygn/cm (mörkblå 35/2) runt hela knapphålet.
11. Pryla upp hål för knapparna och trä i öglan från yttertygssidan till fodret. Sy långa kaststygn (obl. 20/2) genom foder och knapp, fäst med några stygn mellan knapparna, se diagram.
12. Ta bort träckeltråd.

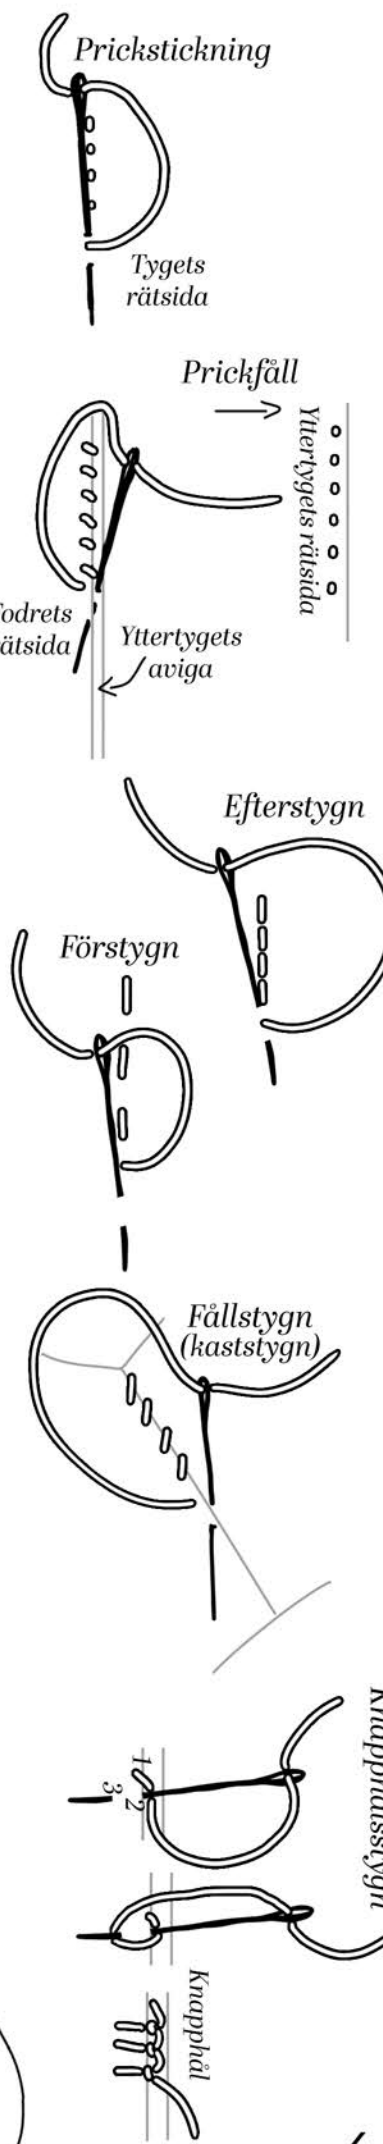

\* Söm endast i fodret. Eftersom fodret klipps i ett stycke måste de två fläbbarna bak sys dit separat