


KJOLSÄCK

“HJÄRTAN & TREPASSBLOM”

från Ovansjö socken

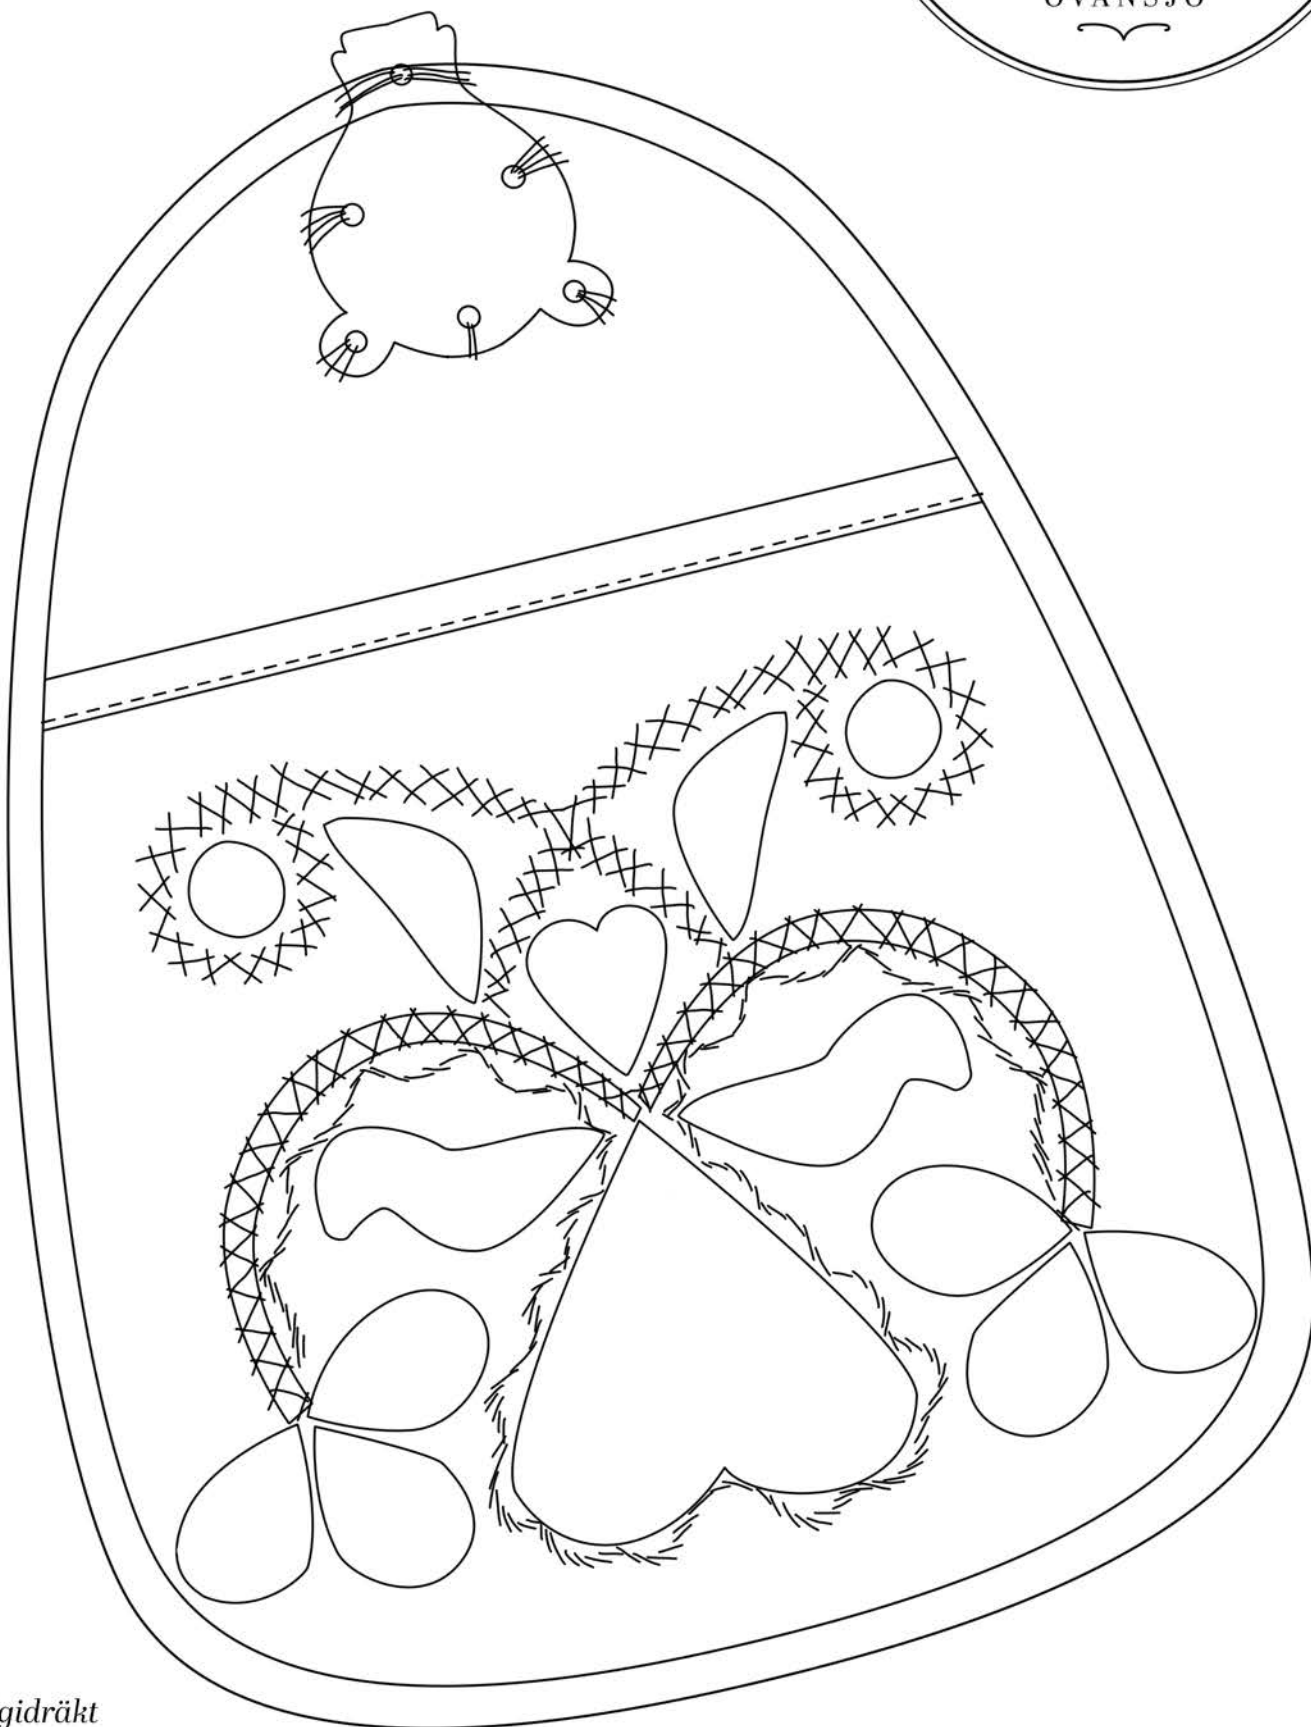

Beskrivning av originalet

Kjolsäcken är sydd av svart kläde med applikationer i rött, gult och grönt kläde, rikligt dekorerad med langettstygn, flätsöm och stjälkstygn. Kjolsäcken har kantats med ett tryckt bomullstyg i grönt och blåsvart samt rött kläde. Baksidan är gjord av grovt linne. Kjolsäcken har en krok gjord av järn.

Detta mönster har fått namnet "Hjärtan & trepassblom" för sina applikationer. Att mönstret fått ett namn annat än bara "kjolsäck" är för att vi nu har så många mönster till alla dessa fina kjolsäckar från Ovansjö uppe på digidräktsidan att det blir svårt att hålla ordning på alla!

Kjolsäcken finns hos Nordiska Museet. Identifikationsnummer: NM.0048736

Materialförslag

Tyg:

Svart kläde till övre och nedre framstycket.

Bakstycke i grovt linnetyg, s.k. buldan. Trådtäthet 6 tr/cm.

Foder till nedre framstycket, möjligen samma som bakstycket, annars tunnare linne.

Kantband av grönt och blåsvart kattun samt rött kläde.

Applikationer i rött, grönt och gult kläde.

Tråd:

Oblekt lintråd 35/2 till konstruktion.

Halvblekt lintråd 35/2 till framstycket (troligen, museets beskrivning anger vit men enligt bild ser denna ut att ligga närmare en ljus oblekt - halvblekt kan vara en lämplig kompromiss).

Grövre oblekt 20/2 tråd till kroken.

Sömsätt:




Efterstygn, fällstygn, langettstygn, stjälkstygn och flätstygn.

Övrigt:

Bivax för att vaxa lintråden.

Köp av materialsats:

Gunilla Humble - humblegunilla@gmail.com

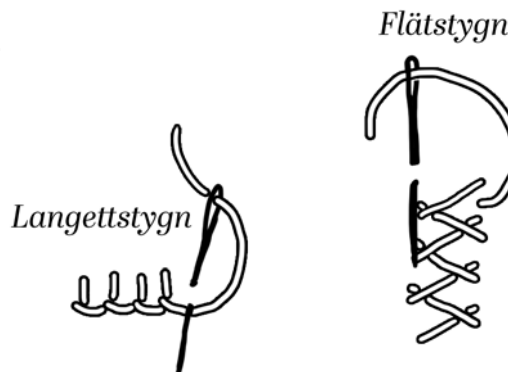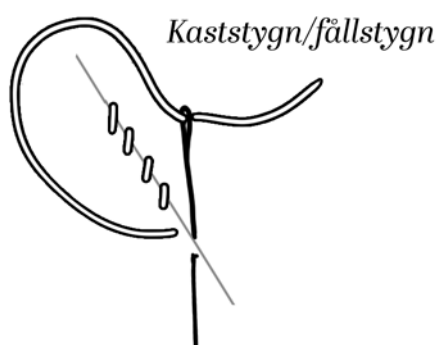

Sömnadsbeskrivning

1. Läs och titta på alla sidorna från början till slut innan du börjar.
2. Klipp ut alla mönsterdelar utan sömsmån.
3. Lägg ihop yttertyget av mönsterdelen "*Framstycke med applikationer*" med det tillhörande fodret i linne. Kasta ihop delarna så de håller ihop. Lägg ut applikationerna enligt diagrammet. (Jag rekommenderar att du kastar fast applikationerna grovt innan du börjar syr fast dem med langettstygn och flätsöm. När du har sytt färdigt kan du ta bort kaststygnen.)
4. Applikationerna sys fast med langettstygn. förutom "armarna", dvs R6 och R7. OBS! Du syr genom alla lagren, applikation, svart kläde och linne. Sy med halvblekt eller vit lintråd (4 stygn/cm). Samma tråd till all dekorativ sömnad på framstycket.
Sy fast R6 och R7 med flätsöm (3 och 4 på mallen), denna lika bred som applikationerna - stygnen sys precis utanför applikationen (4-5 stygn/cm).
5. Sy de andra två flätsömmarna (1 och 2 på mallen) på framstycket - Rita ut linjerna från sidan med mall för sömmarna och använd dessa som guide - linjerna ligger i mitten av varje söm. Dessa är 4 mm breda i början/slutet av varje linje, 6mm breda på mitten, 4-5 stygn/cm.
6. Sy stjälkstygn enligt mallen (vågig linje 5), ca 5 stygn/cm.
5. Klipp till kantremsan (2 cm bred) i rött kläde till överkanten på framstycket med applikationer. Lägg det räta mot räta på framsidan, sy fast med efterstygn/förstygn ca 5 mm in (3 stygn/cm, obl. lintråd). Vik rätan uppåt och sy en synlig rad efterstygn med samma tråd du sytt fast applikationer/flätsöm etc med, ca 1 mm från vikt kant (4 stygn/cm). Vik över tyget till baksidan och sy fast med fällstygn (3 stygn/cm, obl. lintråd) mot linnefodret.
6. Kasta fast det svarta övre framstycket mot linnebaksidan. OBS att det övre framstycket i svart kläde inte täcker hela bakstycket, utan slutar lite nedanför kanten på applikationsdelen. Det övre framstycket är fastsytt med fällstygn på bakstycket (3 stygn/cm, obl. lintråd)
7. Lägg ihop applikationsdelen mot bakstycket (svart kläde upp mot dig på båda delar) och kasta fast med grova stygn i kanterna.
8. Klipp till kantremsan av kattun (2 cm bred) som ska vara runt hela kanten och lägg räta mot räta med framsidan, sy fast med efterstygn 5 mm in (3 stygn/cm, obl. lintråd). Vik över tyget till baksidan och vik in den råa kanten så bandet blir ca 5 mm brett på både fram och baksida, sy fast med små fällstygn (3 stygn/cm, obl. lintråd) mot baksidans linnetyg.
9. Kjolsäcken har en krok gjord av järn - denna har jag inkluderat en mall på till den som är sugen på att försöka tillverka en. Kroken är fastsydd med grövre oblekt lintråd, ca 20/2.

Framsida: Svart kläde

Baksida: Grovt oblekt linne

Kantband: Kattun & rött kläde


Foder: Grovt oblekt linne

Applikationer: Rött, grönt & gult kläde


Diagram

Alla applikationer förutom
R6 & R7 sys fast med glesa
langettstygn, 4 stygn/cm

R6 & R7 sys fast med glesa
flätstygn, 4-5 stygn/cm

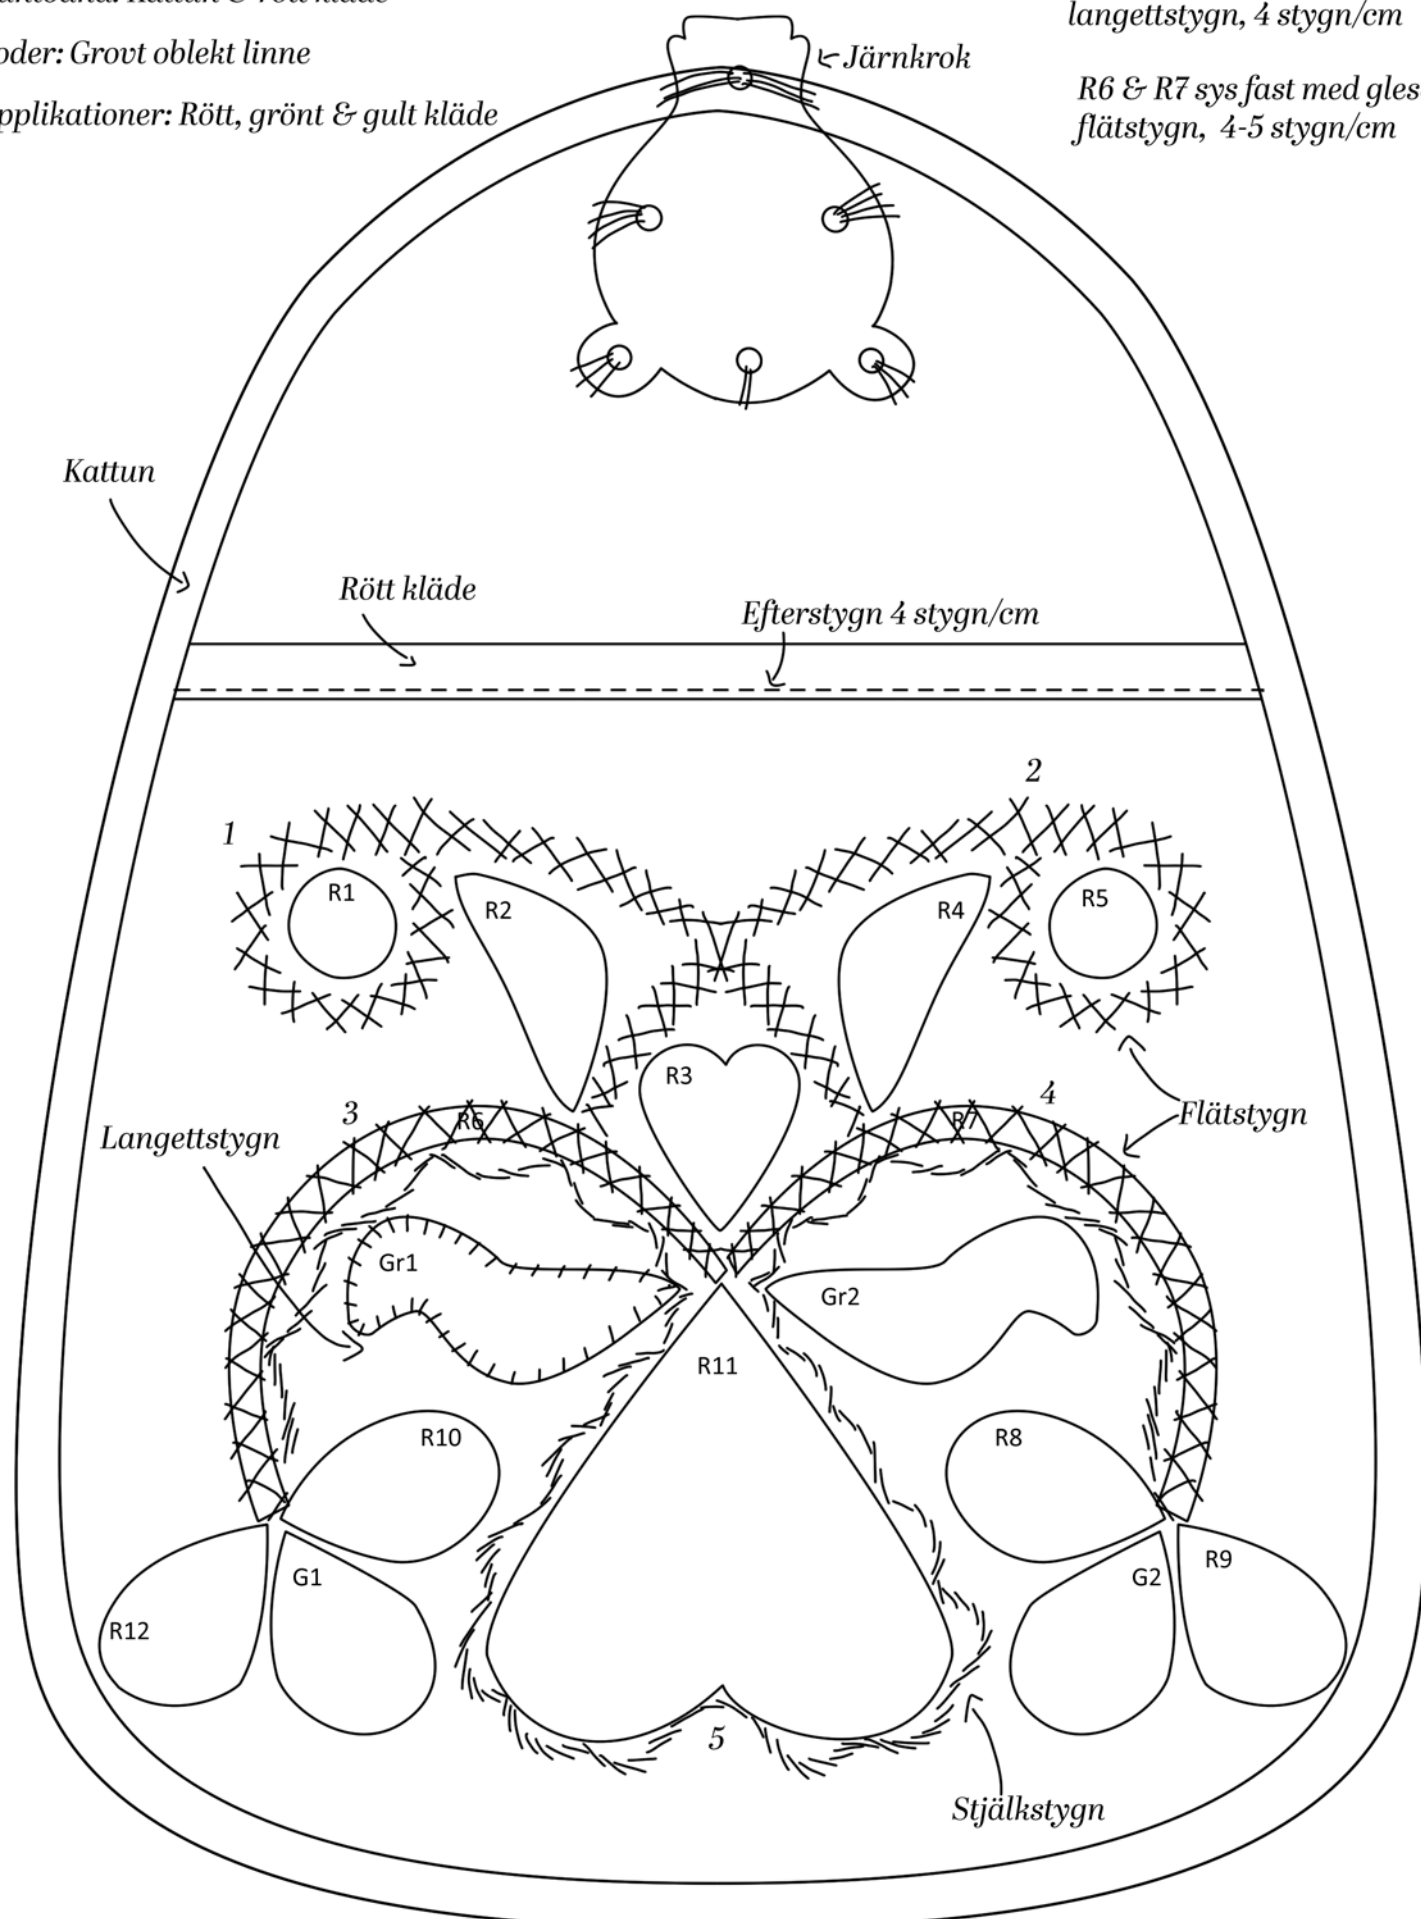


1-4 dekorativ flätsöm (glesa flätstygn) 4-5 stygn/cm - se sömnadsbeskrivning för bredd
5 stjälkstygn ca 5 stygn/cm



Mönsterdelar


BAKSTYCKE
x1 Oblekt linne

Framstycket i ylle läggs ovanpå bakstycket & sys fast med grova fällstygn

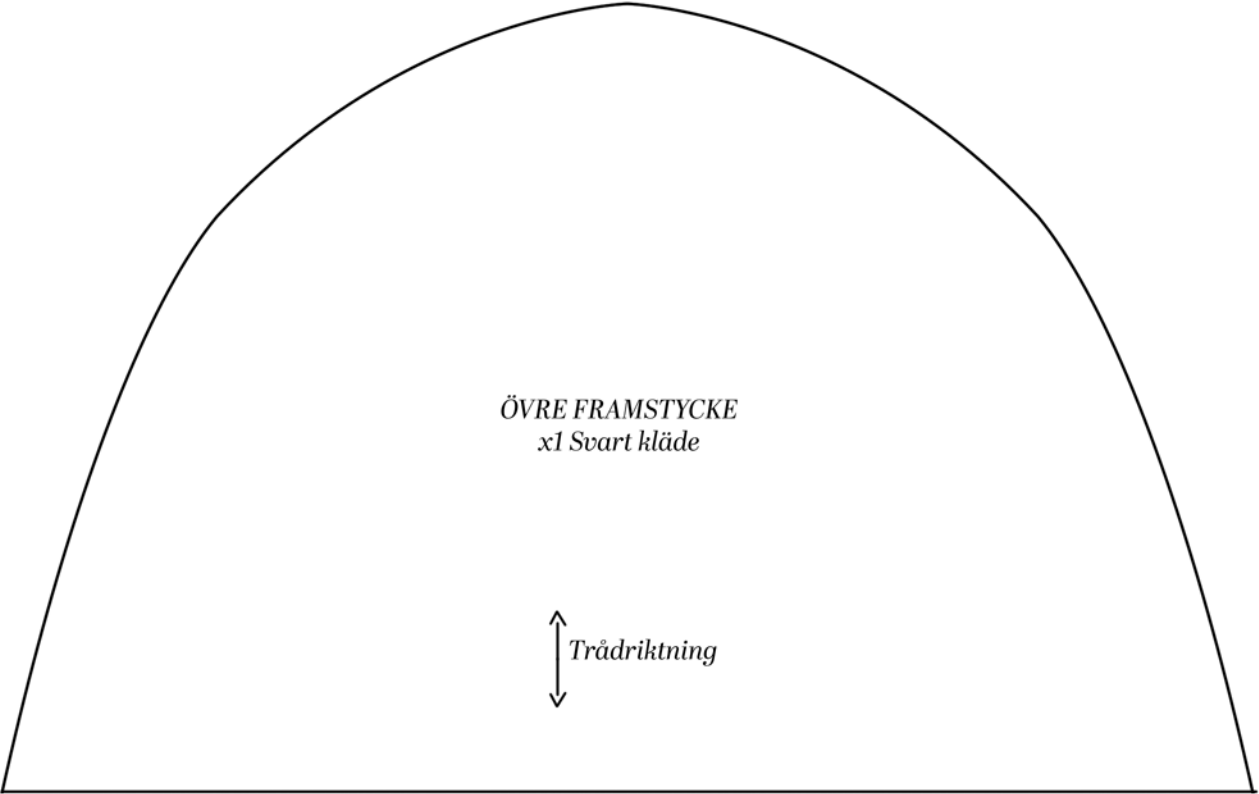



APPLIKATIONER

Klipp x1 av alla

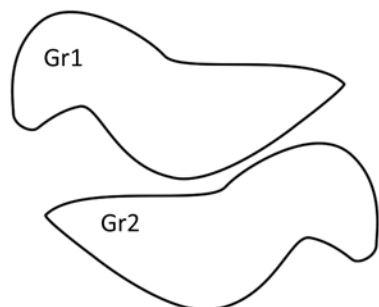


Grönt kläde

Gult kläde

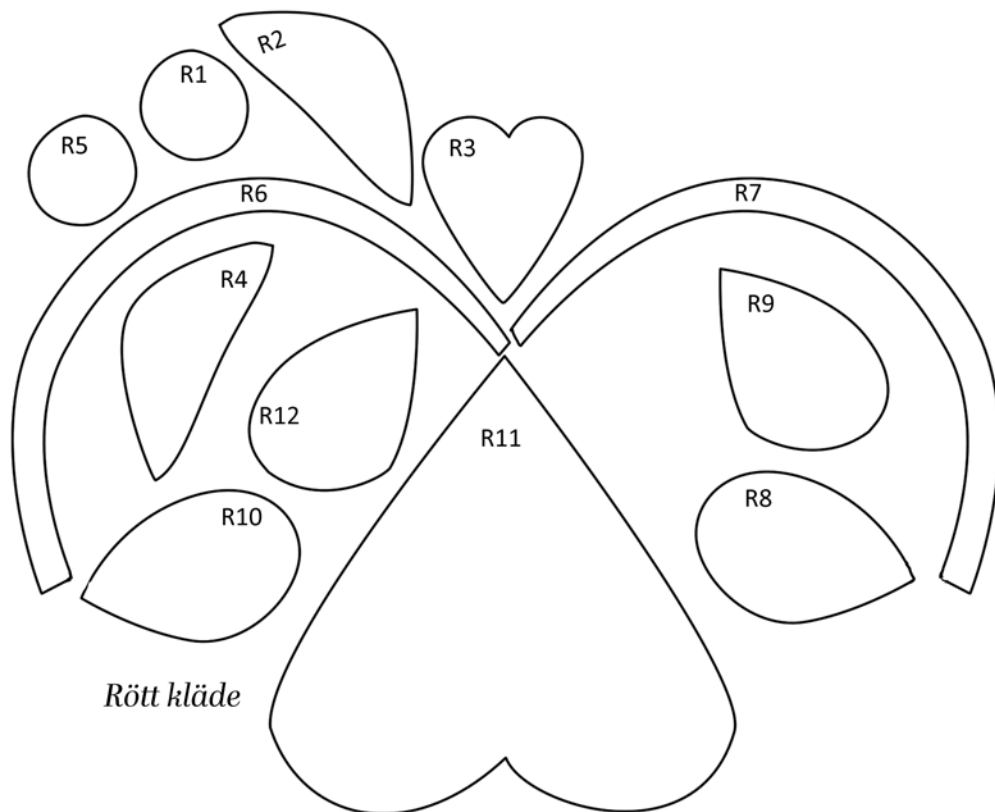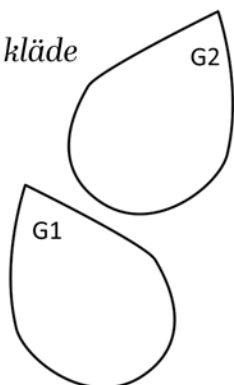


Rött kläde


Lägg ut bitarna på framstycket enligt bilden

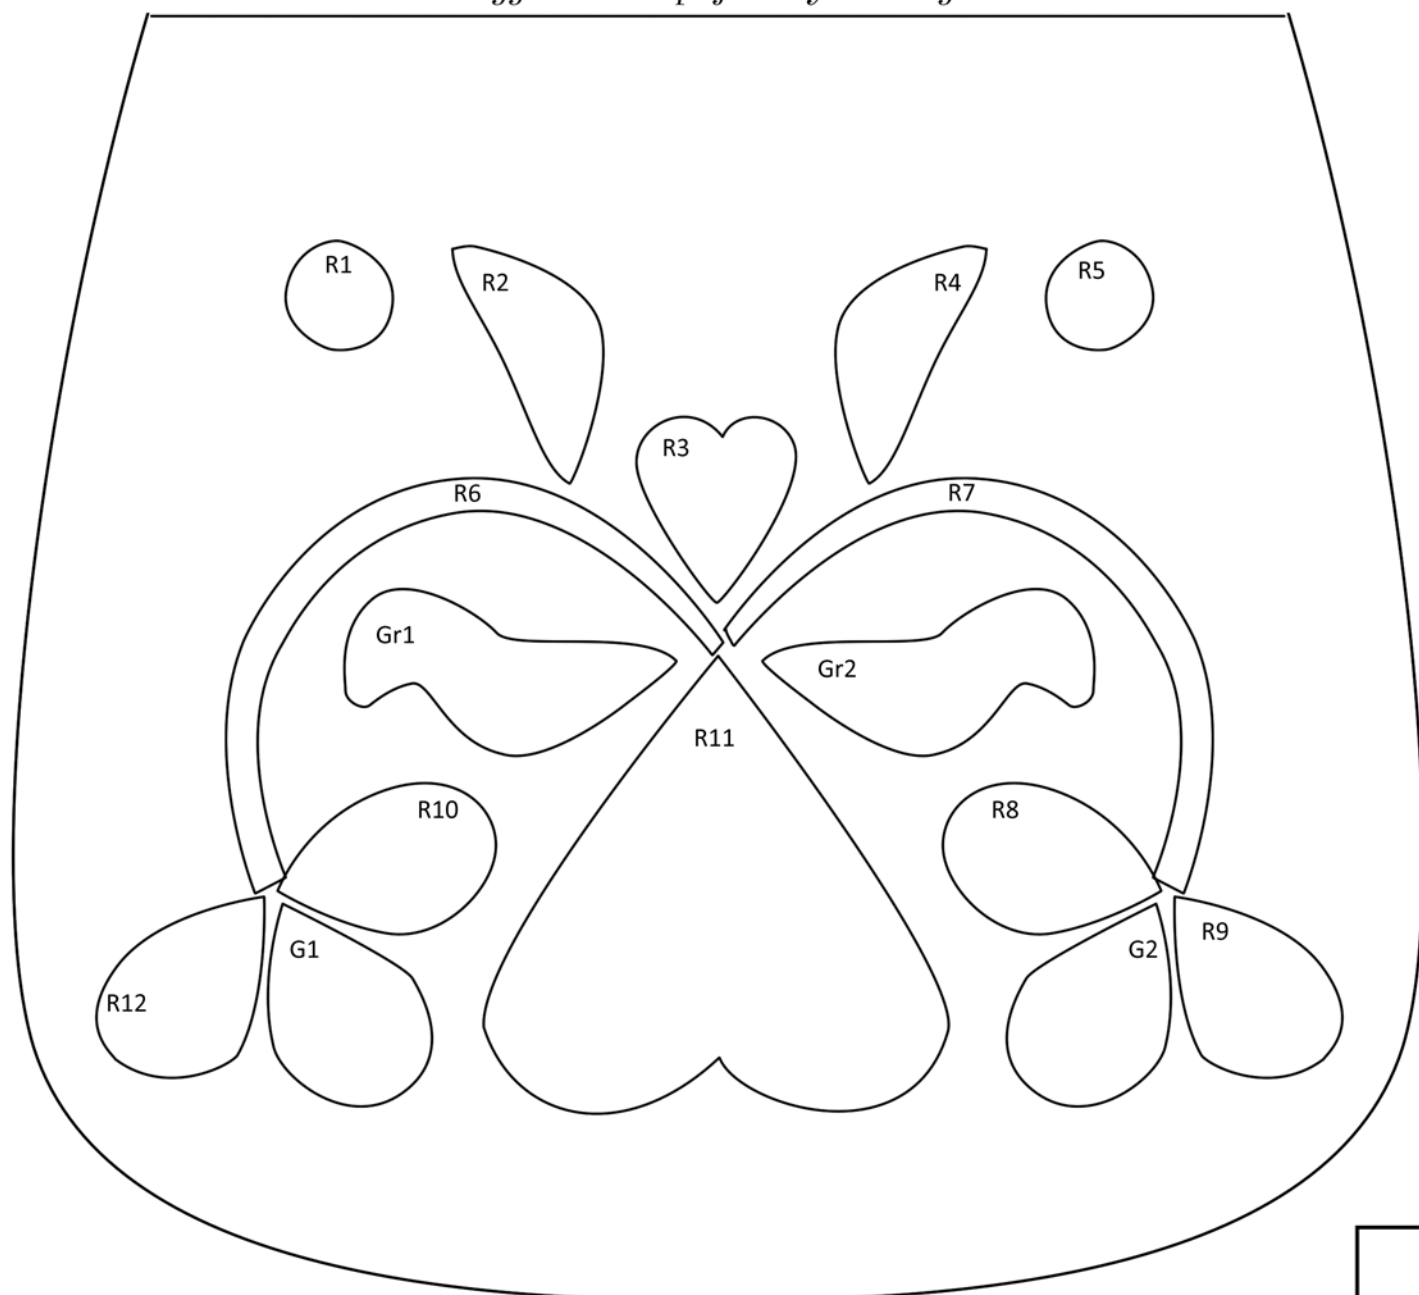

Mall för dekorativ flätsöm & stälksöm - Linjerna nedan löper mitt i sömmarna

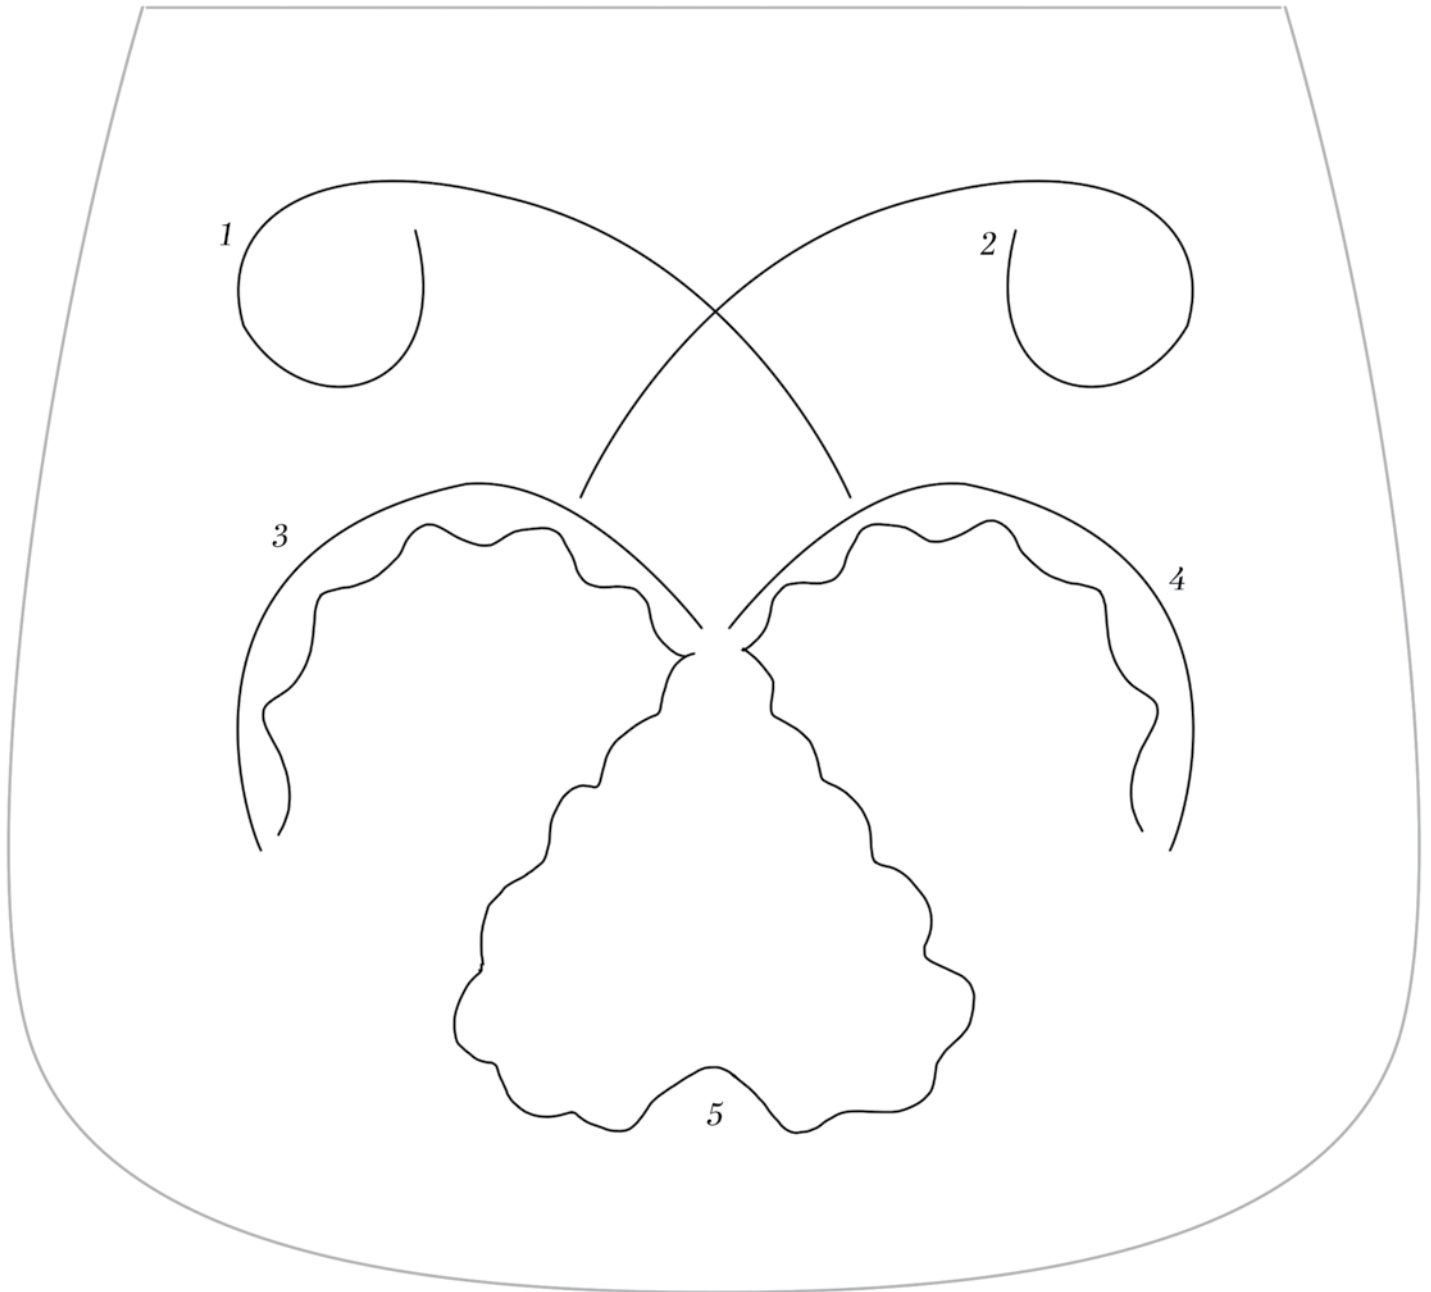

1-4 flätsöm, 5 stälkstygn

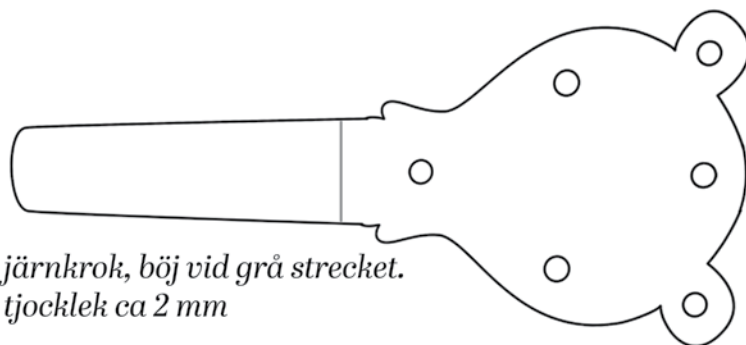

Mall till järnkrok, böj vid grå strecket.
Järnets tjocklek ca 2 mm

Bild på originalet



48736.
Opansjö nr.
Gästrikland

48736. Opansjö nr.
Gästrikland