© 2025 Digidräkt

1 cm

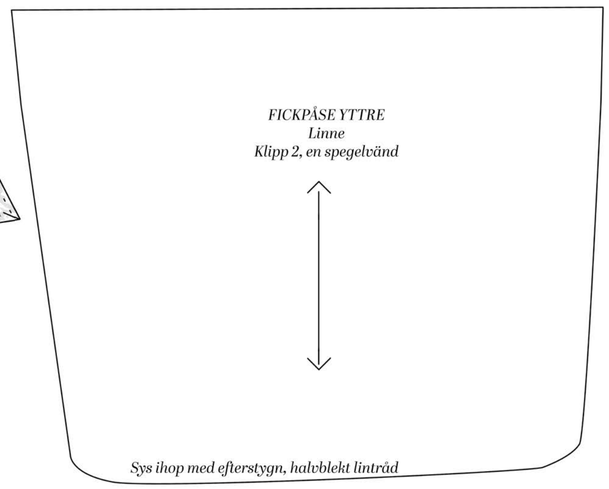

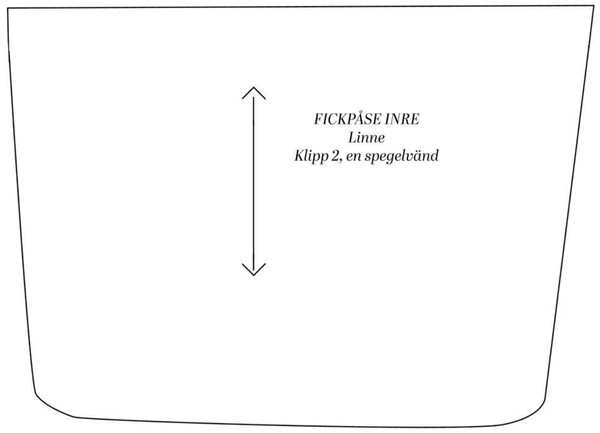



MATERIAL

Röd lintråd - 35/2
Halvblekt lintråd - 35/2
Foder - Trådtäthet ca 18 tr/cm
Mellanlägg - linnelärft till kragen
Yttertyg - Rödbottnad kattun med svarta blommor
Knappar - 12 st 15mm

12 gröna plastknappar, 15 mm i diameter med 4 hål. Med största sannolikhet ej original.

Bild på originalets yttertyg

KATTUNVÄST
Mansväst från Storvik i kattun

Mönstret är uppritat sett från utsidan av västen

OBS! Mönstrets storlek enligt original
Nytryck av tyg finns hos komudesigns.com

Lägg till 1 cm sömsmån överallt om inget annat anges

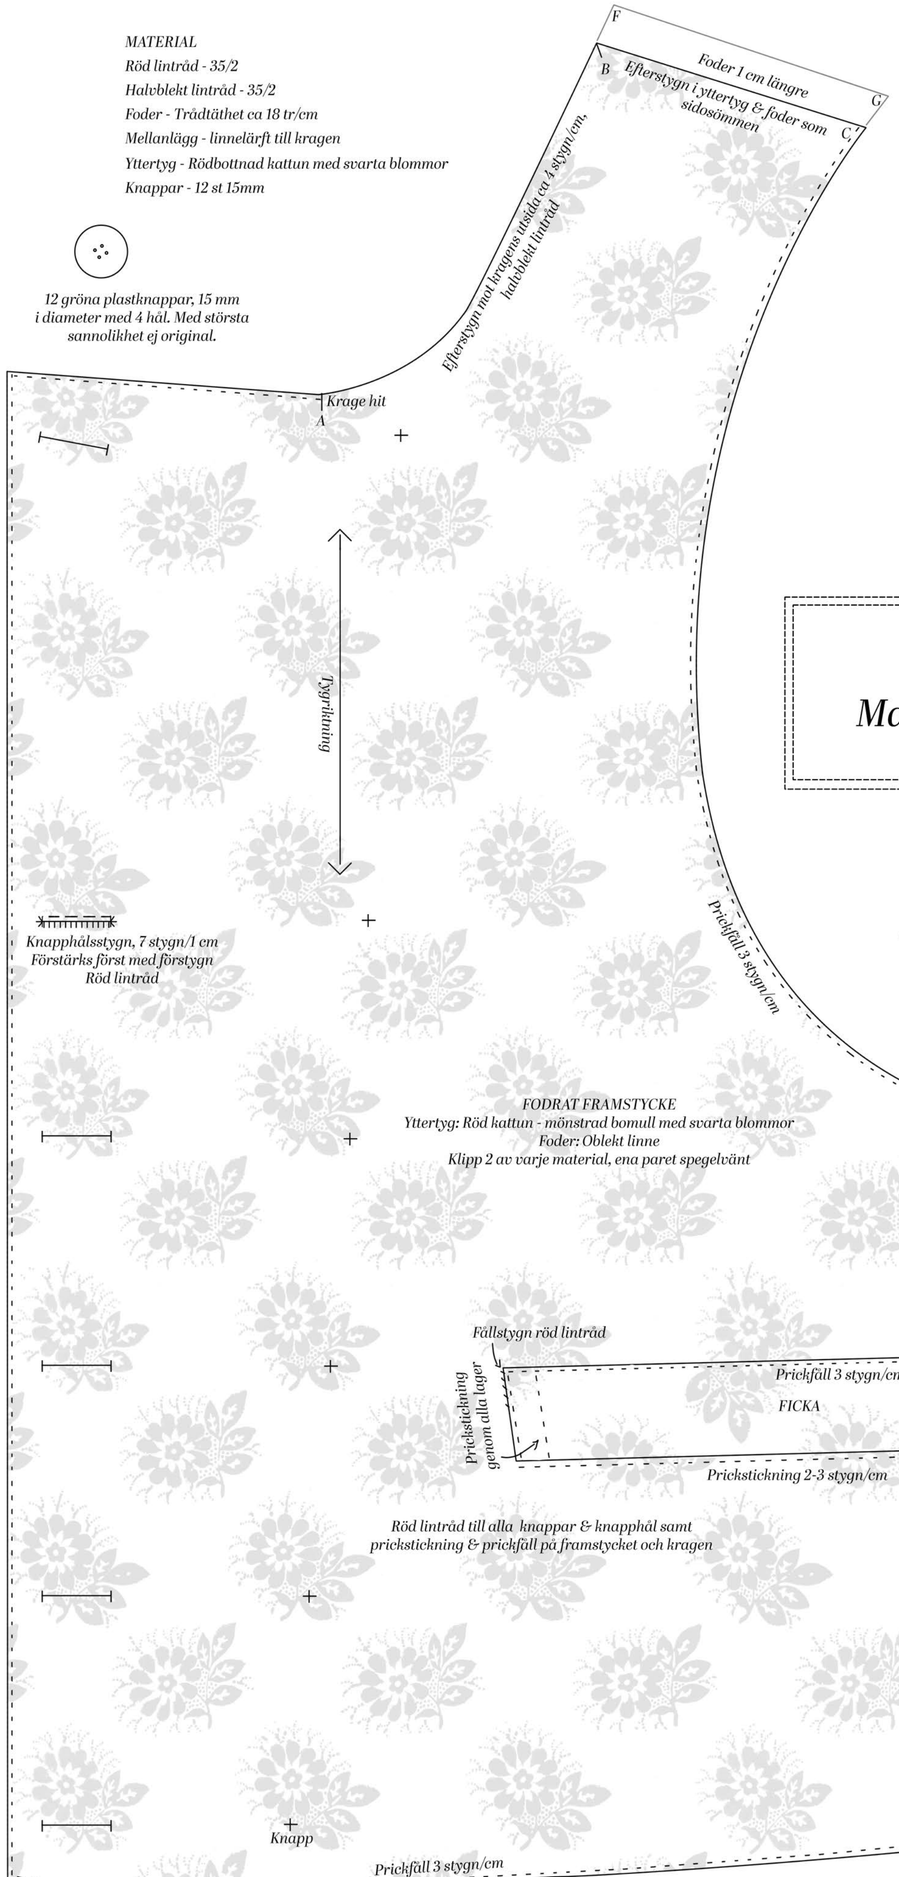

FODRAT FRAMSTYCKE
Yttertyg: Röd kattun - mönstrad bomull med svarta blommor
Foder: Oblekt linne
Klipp 2 av varje material, ena paret spegelvänt

Röd lintråd till alla knappar & knapphål samt prickstickning & prickfäll på framstycket och kragen

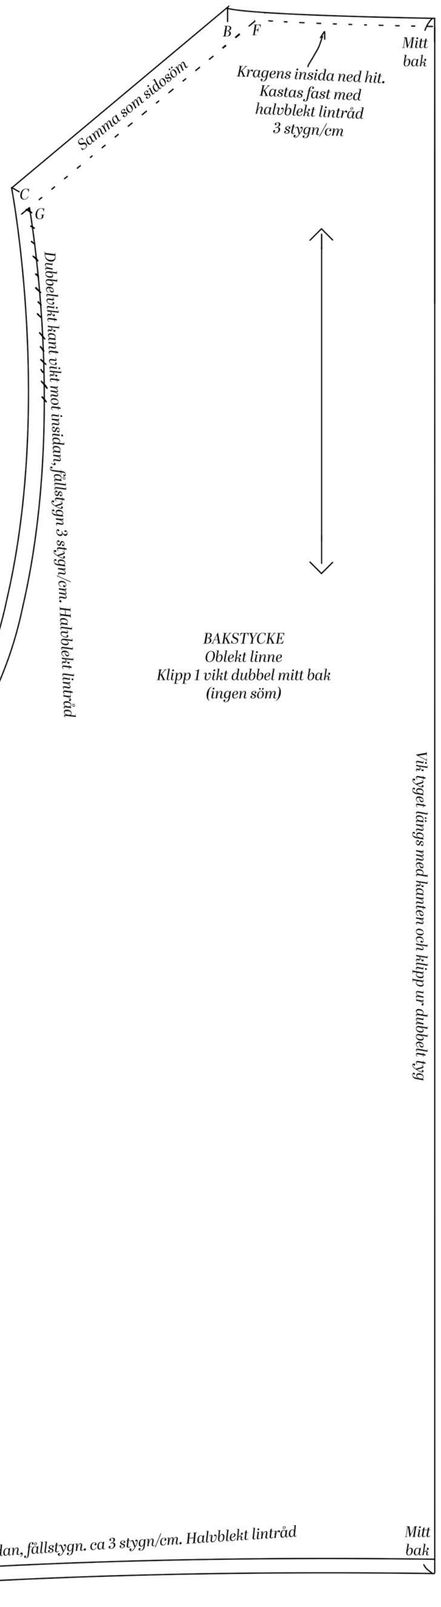

BAKSTYCKE
Oblekt linne
Klipp 1 vikt dubbel mitt bak
(ingen söm)

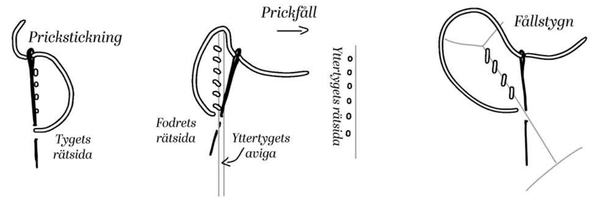

Sömnad:

1. Sy ihop fickspegel & yttre fickpåse med prickfäll 3 stygn/cm (röd 35/2), aviga mot aviga med invikt sömsmån. Sy från fickpåsens sida.

Fickmarkeringens nedkant ska ligga mot fickans nedkant på framstyckets mönster, rita av.

Fickspegelns nedkant sys mot nedre linjen av markeringen, räta mot räta, efterstygn 4 stygn/cm (halvblekt 35/2). Inre fickpåsens överkant mot övre linjen på samma sätt.

Klipp upp framstycket längs med mittlinjen av markeringen, ut i hörnen. Vänd in fickan.

Vik in den inre kortsidans sömsmån mellan söm och fickspegelns överkant, sy fast på framstycket med fällstygn 4 stygn/cm (röd 35/2). Låt kortsidan mot sidosömmen ligga ovikt ut på framstyckets sömsmån.

Sy raden med prickstickning 2-3 stygn/cm (röd 35/2) genom framstyckets yttertyg och yttre fickpåsen, sy från västens utsida.

Sy ihop fickpåsen med efterstygn 3 stygn/cm (halvblekt 35/2).

2. Fälla ärmhål och nedkant på västens bakstycke, fällstygn 3 stygn/cm (halvblekt 35/2), vik dubbel mot insidan.

3. Tråckla ihop framstyckets foder och yttertyg aviga mot aviga.

4. Sy prickstickningsförstärkningen 2-3 stygn/cm (röd 35/2) på fickorna genom samtliga lager, från västens utsida.

5. Sy ihop B-C samt D-E, sy genom både framstyckets (inkl. ficka) yttertyg och foder mot bakstycket, efterstygn 4 stygn/cm (halvblekt 35/2), räta (framstyckets yttertyg) mot räta (bakstycke). Pressa mot västens bakstycke.

6. Sy eventuella skarvar på kragen, efterstygn 4 stygn/cm (röd 35/2), pressa öppna.

Vik in sömsmånen vid kortsidor och överkant av båda kragdelarna, tråckla.

Lägg ihop kragens in och utsida med mellanlägget mellan dem. Sy prickfäll 3 stygn/cm (röd 35/2) runt om från kragens insida, lämna A-A i nedkant öppet.

Sy de horisontella raderna med prickstickning 2 stygn/cm (röd 35/2) på kragen, sy från kragens utsida.

Sy fast kragens utsida mot framstyckets yttertyg A-B samt bakstycket B-B, efterstygn 4 stygn/cm (halvblekt 35/2) räta mot räta. Pressa sömsmånen in i kragen.

Vik in sömsmånen på kragens insida sträckan B-B baktill och sy fällstygn 3 stygn/cm (halvblekt 35/2), sömmen ska gå några mm längre ner på ryggen än föregående söm. Resten lämnas ovikt.

Sy de vertikala prickstickningsraderna 2 stygn/cm (röd 35/2) på kragen.

7. Vik in sömsmånen runt om på västens framstycke där du ska sy prickfäll, både yttertyg och foder. Tråckla.

8. Vik in fodrets sömsmån F-G och H-I och lägg det 1 cm in från tidigare söm på västens bakstycke. Fällstygn 3 stygn/cm (halvblekt 35/2). Sy även fast framstyckets foder sträckorna A-B mot kragen, fällstygn 3 stygn/cm (halvblekt 35/2).

9. Sy prickfäll 3 stygn/cm (röd 35/2) runt ärmhålen samt nedkant/framkant/överkant av framstyckena (från fodersidan).

10. Sy förstygn 2 stygn/cm runt knapphålen enl. mönster och sy knapphålen, knapphålsstygn 7 stygn/cm runt hela knapphålet (allt med röd 35/2)

11. Sy i knapparna (halvblekt 35/2).

12. Ta bort tråckelträd.

Mönster skapat av Madelene Dahlberg / KOMUDESIGNS