


MATERIAL
Ljusbrun lintråd - 35/2
Oblekt lintråd - 35/2 samt 20/2 knapparna
Yttertyg - Prickig bomullssammet - svart bas med gulbruna prickar med en mörkröd ring runt om.
Foder - Oblekt linne, trådtäthet ca 19tr/cm varp 23tr/cm inslag
Innerfoder krage - grövre linne
Knapp - 12 mässings/tennknappar 12 mm

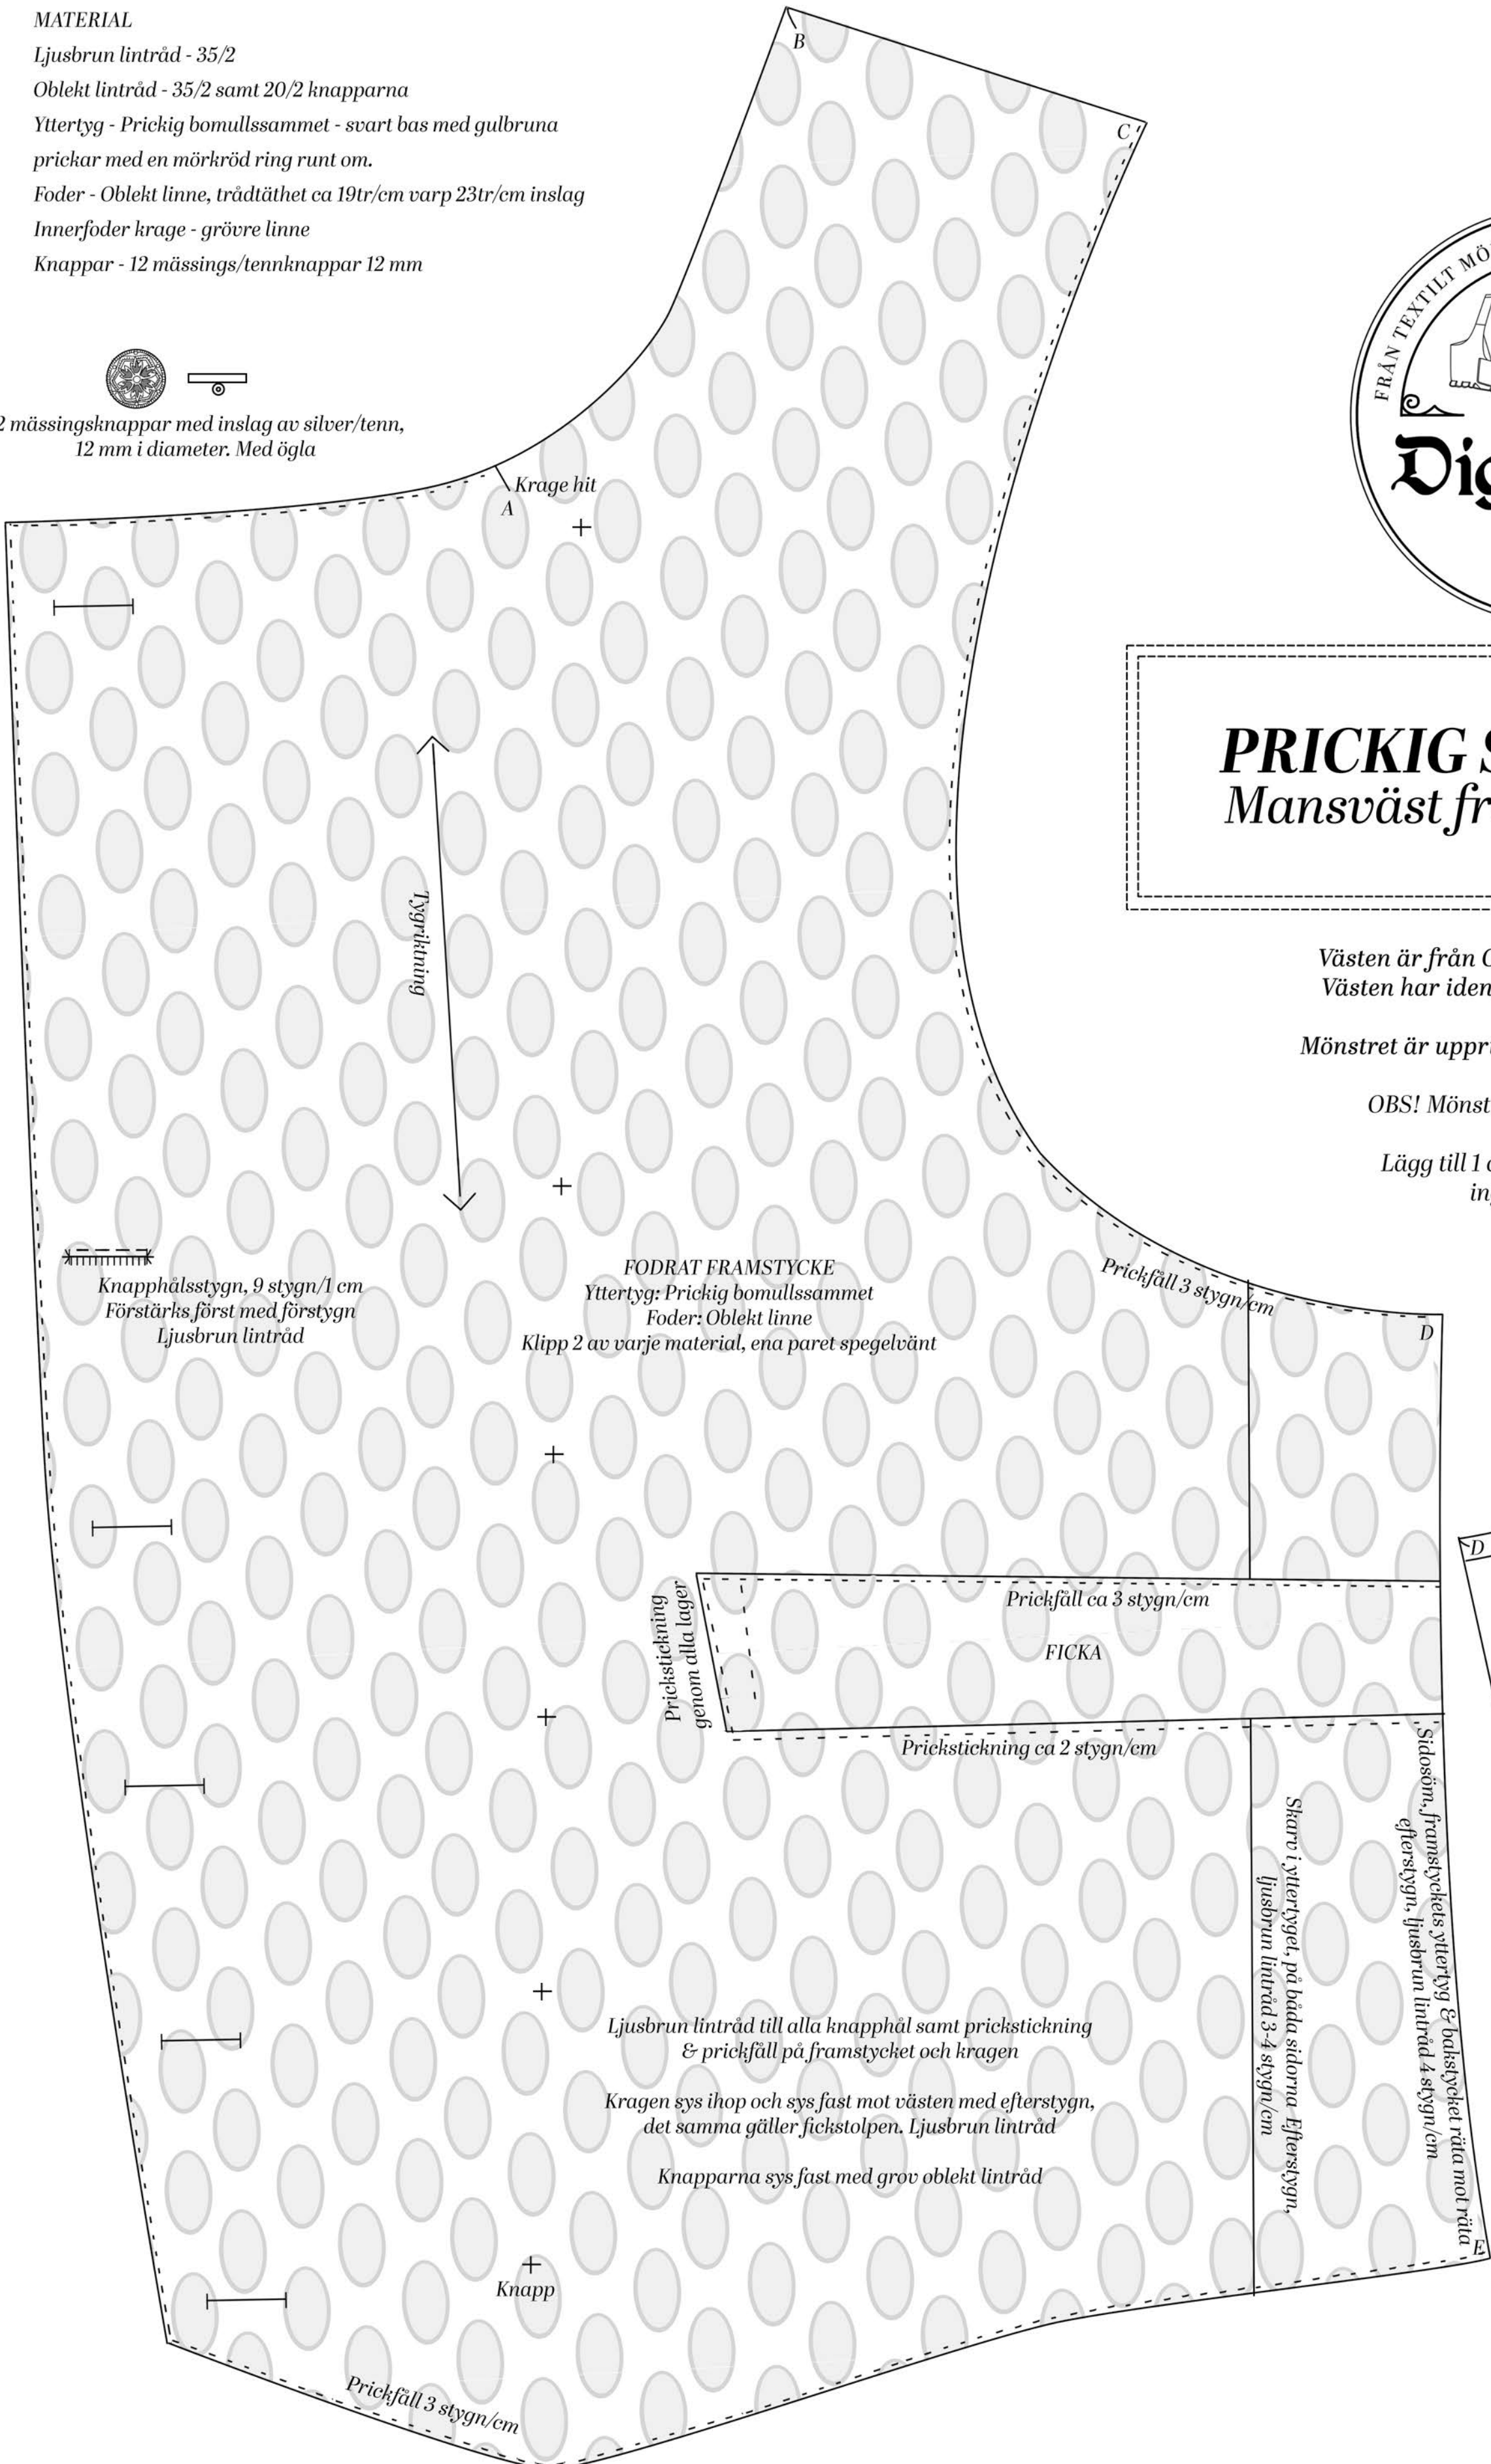


PRICKIG SAMMETS VÄST Mansväst från Ovansjö socken

Västen är från Ovansjö socken, ca 1850-1860
Västen har identifikationsnummer: xos 1504

Mönstret är uppritat sett från utsidan av västen

OBS! Mönstrets storlek enligt original

Lägg till 1 cm sömsmån överallt om
inget annat anges

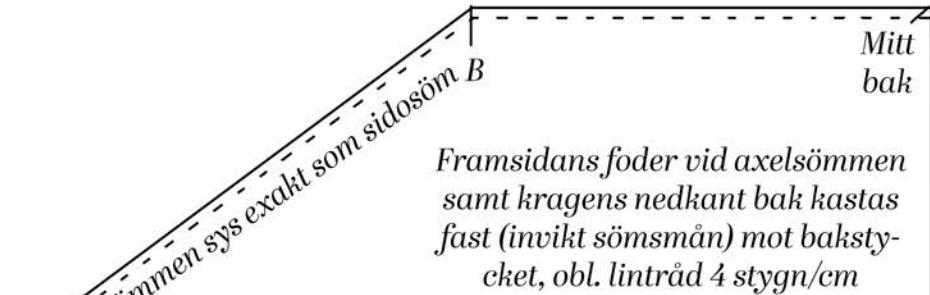


Framsidas foder vid axelsömmen samt kragens nedkant bak kastas fast (invikt sömsmån) mot bakstycket, obl. lintråd 4 stygn/cm

BAKSTYCKE
Oblekt linne
Klipp 1 vikt dubbel mitt bak (ingen söm)

Axelsömmen sys exakt som sidosöm B

Dubbeltvikt kant vikt mot insidan, fällstygn obl. lintråd

Vik tyget längs med kanten och klipp ut dubbelt tyg

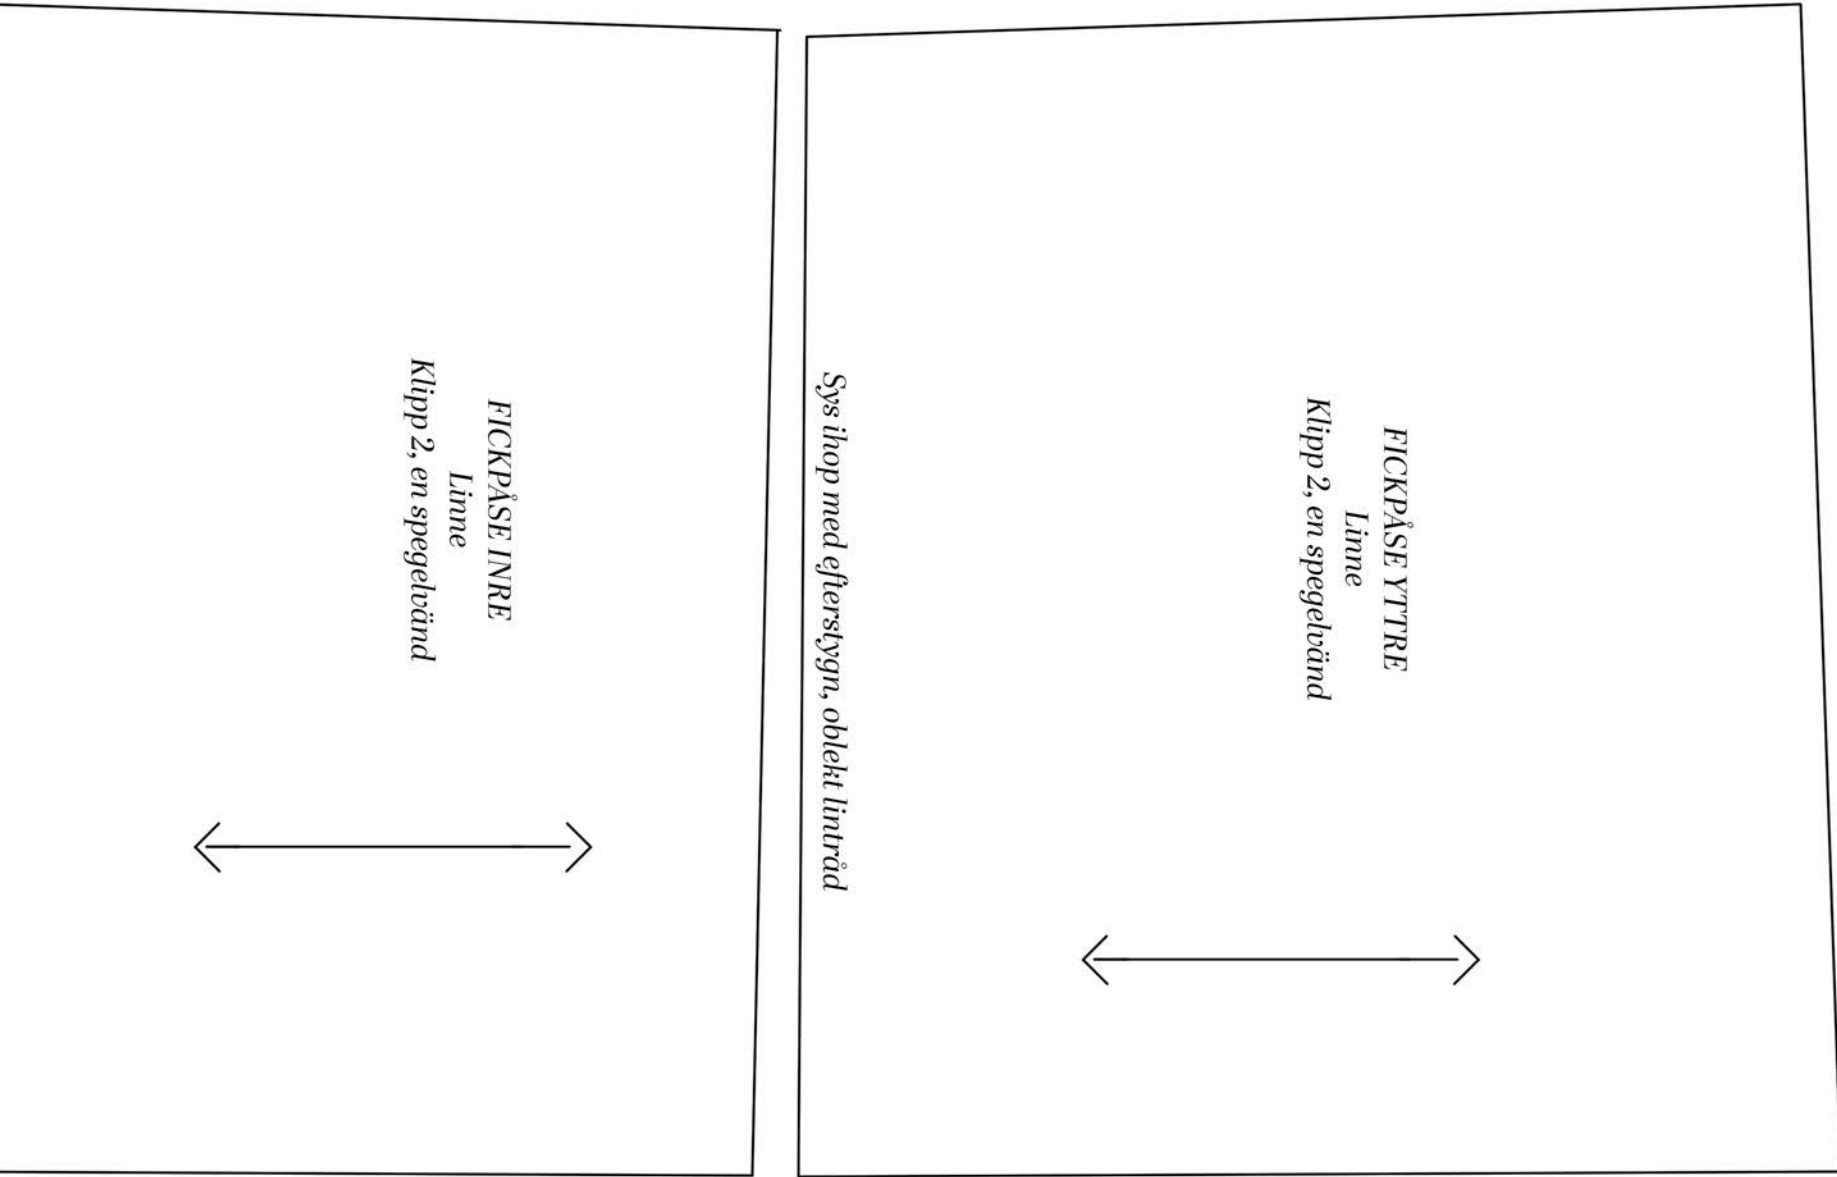

- Sömnad:**
1. Sy eventuella skarvar på framstycket, efterstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2) räta mot räta. Pressa öppna.
 2. Sy ihop fickspegel & yttre fickpåse med prickfäll 3 stygn/cm (ljusbrun 35/2), aviga mot aviga med invikt sömsmån. Sy från fickpåsens sida. Fickmarkeringens nedkant ska ligga mot fickans nedkant på framstyckets mönster, rita av. Fickspegelns nedkant sys mot nedre linjen av markeringen, räta mot räta, efterstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2). Inre fickpåsens överkant mot övre linjen på samma sätt.
 3. Klipp upp framstycket längs med mittlinjen av markeringen, ut i hörnen. Vänd in fickan.
 4. Vik in den inre kortsidans sömsmån mellan söm och fickspegelns överkant, sy fast på framstycket med fällstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2). Låt kortsidan mot sidosömmen ligga ovikt ut på framstyckets sömsmån.
 5. Sy raden med prickstickning 2 stygn/cm (ljusbrun 35/2) genom framstyckets yttertyg och yttre fickpåsen, sy från västens utsida.
 6. Sy ihop fickpåsen med efterstygn 3 stygn/cm (obl. 35/2).
 7. Fälla ärmhål och nedkant på västens bakstycke, fällstygn 4 stygn/cm (obl. 35/2), vik dubbel mot insidan.
 8. Träckla ihop framstyckets foder och yttertyg aviga mot aviga.
 9. Sy prickstickningsförstärkningen 2 stygn/cm (ljusbrun 35/2) på fickorna genom samtliga lager, från västens utsida.
 10. Sy ihop B-C samt D-E av framstyckets yttertyg (inkl ficka) mot bakstycket, efterstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2), räta (framstyckets yttertyg) mot räta (bakstycke). Pressa mot västens framstycke. Framstyckets foder lämnas fritt.
 11. Sy eventuella skarvar i sammetstyget på kragens utsida, efterstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2), pressa öppna. Sy i linnebiten samt eventuella skarvar på insidan av kragen på samma sätt (obl. 35/2 till linnets söm).
 12. Vik in sömsmån vid kortsidor och överkant av båda kragdelarna, träckla. Lägg ihop kragens in och utsida med mellanlägget mellan dem. Sy prickfäll 3 stygn/cm (ljusbrun 35/2) runt om från kragens insida, lämna A-A i nedkant öppet. Sy de horisontella raderna med prickstickning 2 stygn/cm (ljusbrun 35/2) på kragen, sy från kragens utsida.
 13. Sy fast kragens utsida mot framstyckets yttertyg A-B samt bakstycket B-B, efterstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2) räta mot räta. Pressa sömsmån in i kragen.
 14. Vik in sömsmånerna på kragens insida sträckan B-B baktill och sy fällstygn 4 stygn/cm (obl. 35/2), sömmen ska gå 1-2 mm längre ner på ryggen än föregående söm. Resten lämnas ovikt.
 15. Sy de vertikala prickstickningsraderna 2 stygn/cm (ljusbrun 35/2) på kragen.
 16. Vik in sömsmånerna runt om på västens framstycke där du ska sy prickfäll, både yttertyg och foder. Träckla.
 17. Vik in fodrets sömsmån A-B och B-C, lägg ovan på kragen (A-B) och 1-2 mm in på bakstycket (B-C). Fällstygn 4 stygn/cm (obl. 35/2). Vik fodrets sömsmån D-E och sy på samma sätt som B-C.
 18. Sy prickfäll 3 stygn/cm (ljusbrun 35/2) runt ärmhålen samt nedkant/framkant/överkant av framstyckena (från fodersidan).
 19. Sy förstygn 2 stygn/cm runt knapphålen enl. mönster och sy knapphålen, knapphålsstygn 9 stygn/cm runt hela knapphålet (allt med ljusbrun 35/2).
 20. Sy i knapparna (obl. 20/2).
 21. Ta bort träckeltråd.

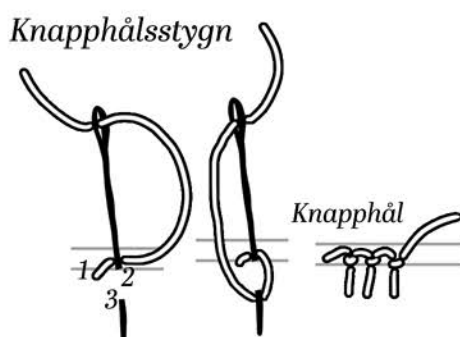
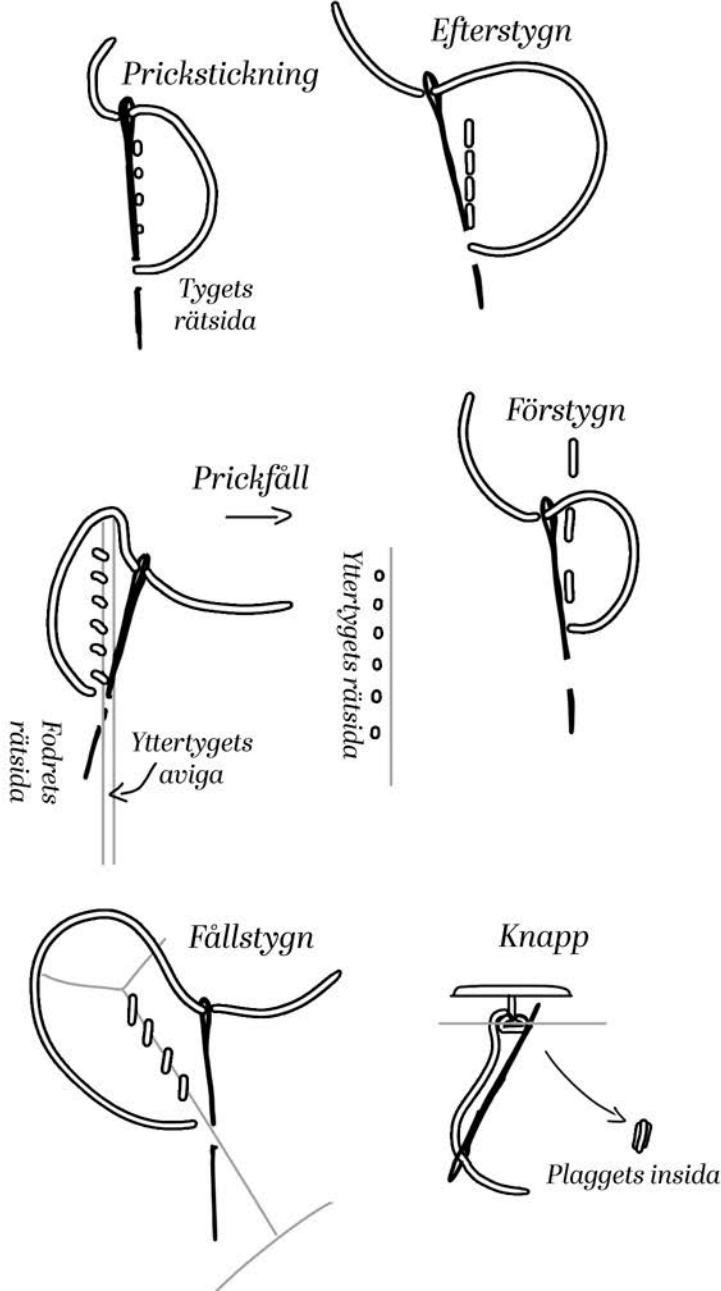


Bild på originalets yttertyg