© 2025 Digidräkt

1 cm

FRÅN TEXTILT MÖNSTER TILL DIGITALT FÖNSTER
Digidräkt
OVANSJÖ

KONFIRMATIONSLIVSTYCKE
Allvarslivstycke i grönt ylletyg
Järbo Hembygdsförening

Mönstret är uppritat sett från utsidan av livstycket.

Från Glasens i bro, skänkt av Johannes Persson.
Livstycket är från Ovansjö socken, ca 1820-1850.
Livstycket har identifikationsnummer: Järbo xos 1602

OBS! Mönstrets storlek enligt original

MATERIAL

Mörkblå lintråd - 35/2

Oblekt lintråd - 35/2 samt 20/2

Yttertyg - Grön kamlott, tuskaftvävt ylletyg, 17/19 tr/cm

Foder - Tuskaft (fram/fläbb) trådtäthet 11/13 tr/cm

Foder - Kypert (bak) trådtäthet 12 tr/cm

Mörkblått band - Silke, ca 15 mm brett

Knappar - 6 st mönstrade mässingsknappar 13 mm.

Både foder & yttertyg har flertalet skarvar som ej behövs rent konstruktionsmässigt sett.

6 st mässingsknappar med ögla, mönstrade. 13 mm/diameter

Bild på originalets knappar

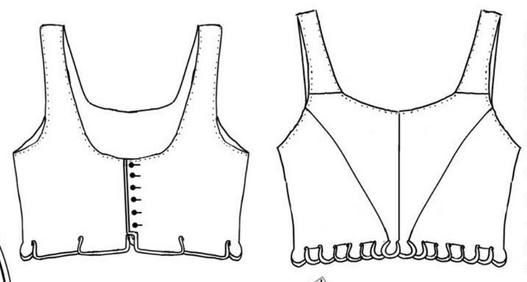

Sömnad:

1. Sy G-H och andra eventuella skarvar i yttertyget (mörkblå 35/2) samt fodret (obl. 35/2). Efterstygn 3 stygn/cm, räta mot räta. Pressa sömmen öppen.

2. Sy sömmen mitt bak i bakstyckets yttertyg, efterstygn 3 stygn/cm (mörkblå 35/2), räta mot räta, pressa sömmen öppen.

3. Sy fast de lösa fläbbarna (både yttertyg och foder som ett lager) i framstyckets yttertyg, efterstygn 3 stygn/cm (mörkblå 35/2), räta mot räta, pressa sömsmånen upp mot framstycket.

Lägg fläbbfodret på resterande fläbbar på både fram och bakstycke, tråckla.

4. Tråckla ihop framstyckets yttertyg och foder, gör samma på bakstycket.

5. Sy sömmarna A-B samt E-F i framstyckets och bakstyckets yttertyg, efterstygn 3 stygn/cm (mörkblå 35/2), foder lämnas fritt.

6. Vik sömsmånen på bakstyckets foder C-D och E-F, lägg ovanpå framstyckets foder, tråckla.

Vik in sömsmån på både yttertyg och foder runt hals/nacke, knappsida fram och ärmhål, tråckla.

7 Sy prickfäll 2-3 stygn/cm (mörkblå 35/2) runt hals/nacke, knappsida fram samt ärmhål, sy från fodersidan.

8. Sy fast silkesbandet 3 mm från kanten fram/runt de två stora fläbbarna med efterstygn 3 stygn/cm (obl. 35/2) räta mot räta mot livstyckets yttertyg genom alla lager inkl foder fram till I. Från I endast genom band/yttertyg/fläbbfoder - EJ genom framstyckets/bakstyckets foder.

Vänd mot insidan, vik in kanten och sy fast med fällstygn 3 stygn/cm (obl. 35/2). 4 mm av bandet ska vara synligt på båda sidor.

9. Vik in sömsmån i nedkant av framstyckets och bakstyckets foder och lägg ovanpå fläbb/kantband, se skiss. Sy fällstygn 3 stygn/cm (obl. 35/2). Sy även C-D och E-F på samma sätt.

10. Sy förstärkningen (mörkblå 35/2) vid knapphålen - ett enda långt stygn hela långsidan. Gör lika på båda långsidorna.

Sy knapphålen, knapphålsstygn 8 stygn/cm (mörkblå 35/2) runt hela knapphålet.

11. Pryla upp hål för knapparna och trä i öglan från yttertygssidan till fodret. Sy långa kaststygn (obl. 20/2) genom foder och knapp, fäst med några stygn mellan knapparna, se diagram.

12. Ta bort tråckeltråd.

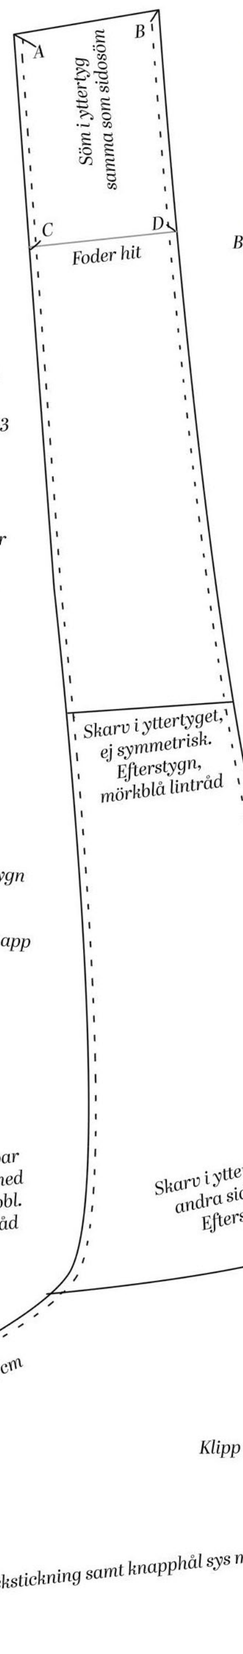

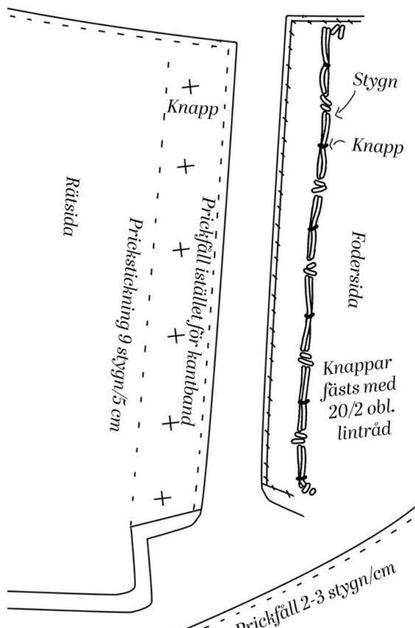

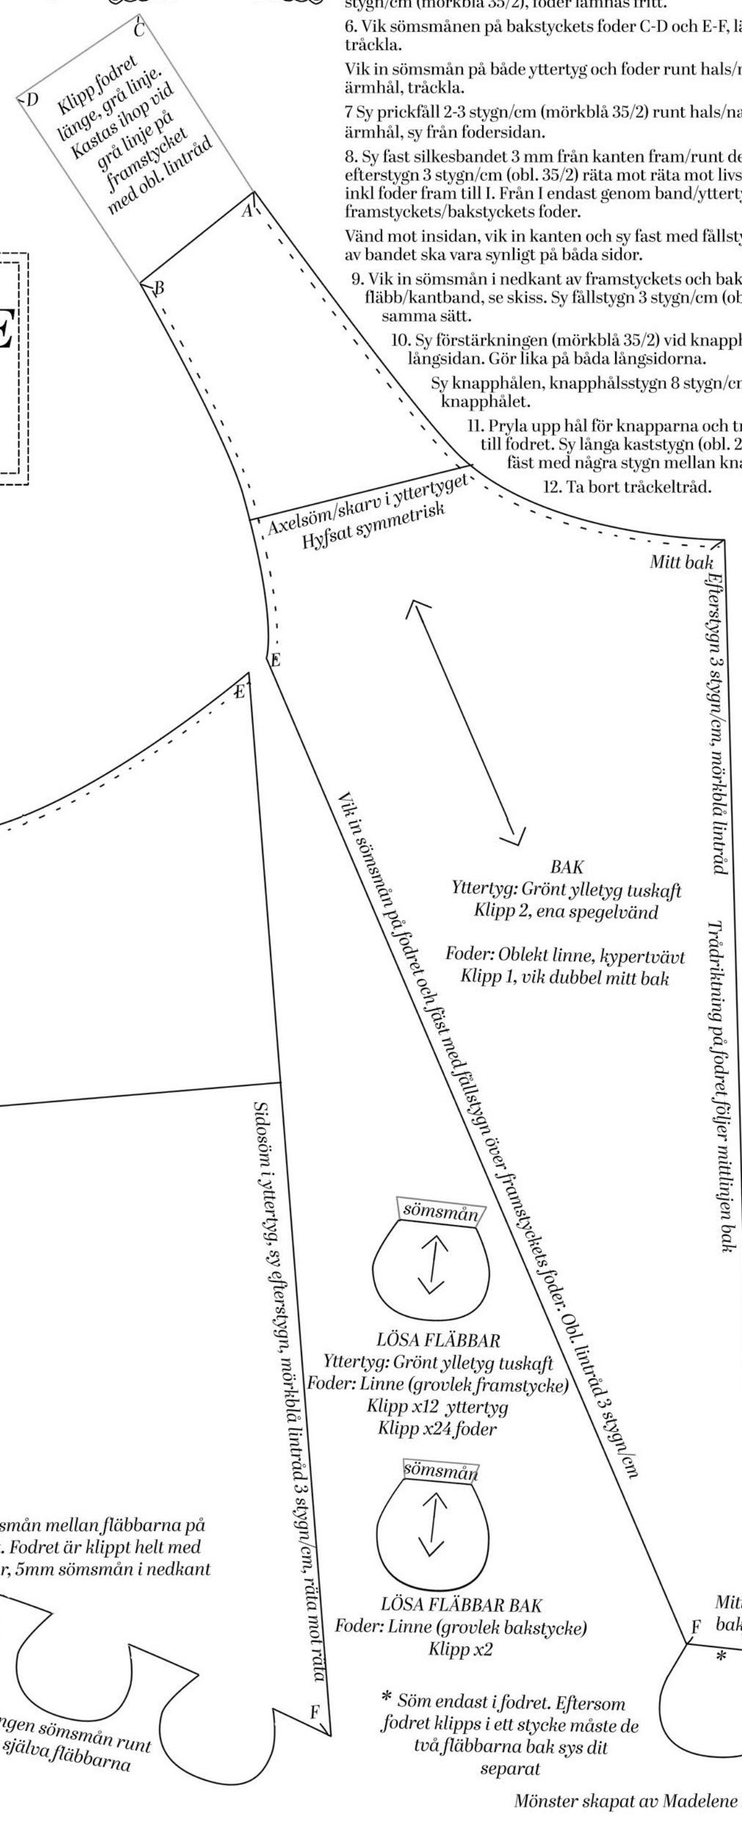

FRAMSTYCKE
Yttertyg: Grönt ylletyg, tuskaft
Foder: Oblekt linne, tuskaft
Klipp 2 av varje material, ena paret spegelvänt

SKARV
Yttertyg: Grönt ylletyg tuskaft
Foder: Linne (grovlek framstycke)
Klipp x2 av varje, ena paret spegelvänt

BAK
Yttertyg: Grönt ylletyg tuskaft
Klipp 2, ena spegelvänd

Foder: Oblekt linne, kypertvävt
Klipp 1, vik dubbel mitt bak

LÖSA FLÄBBAR
Yttertyg: Grönt ylletyg tuskaft
Foder: Linne (grovlek framstycke)
Klipp x12 yttertyg
Klipp x24 foder

LÖSA FLÄBBAR BAK
Foder: Linne (grovlek bakstycke)
Klipp x2

** Söm endast i fodret. Eftersom fodret klipps i ett stycke måste de två fläbbarna bak sys dit separat*

Mönster skapat av Madelene Dahlberg / KOMUDESIGNS