
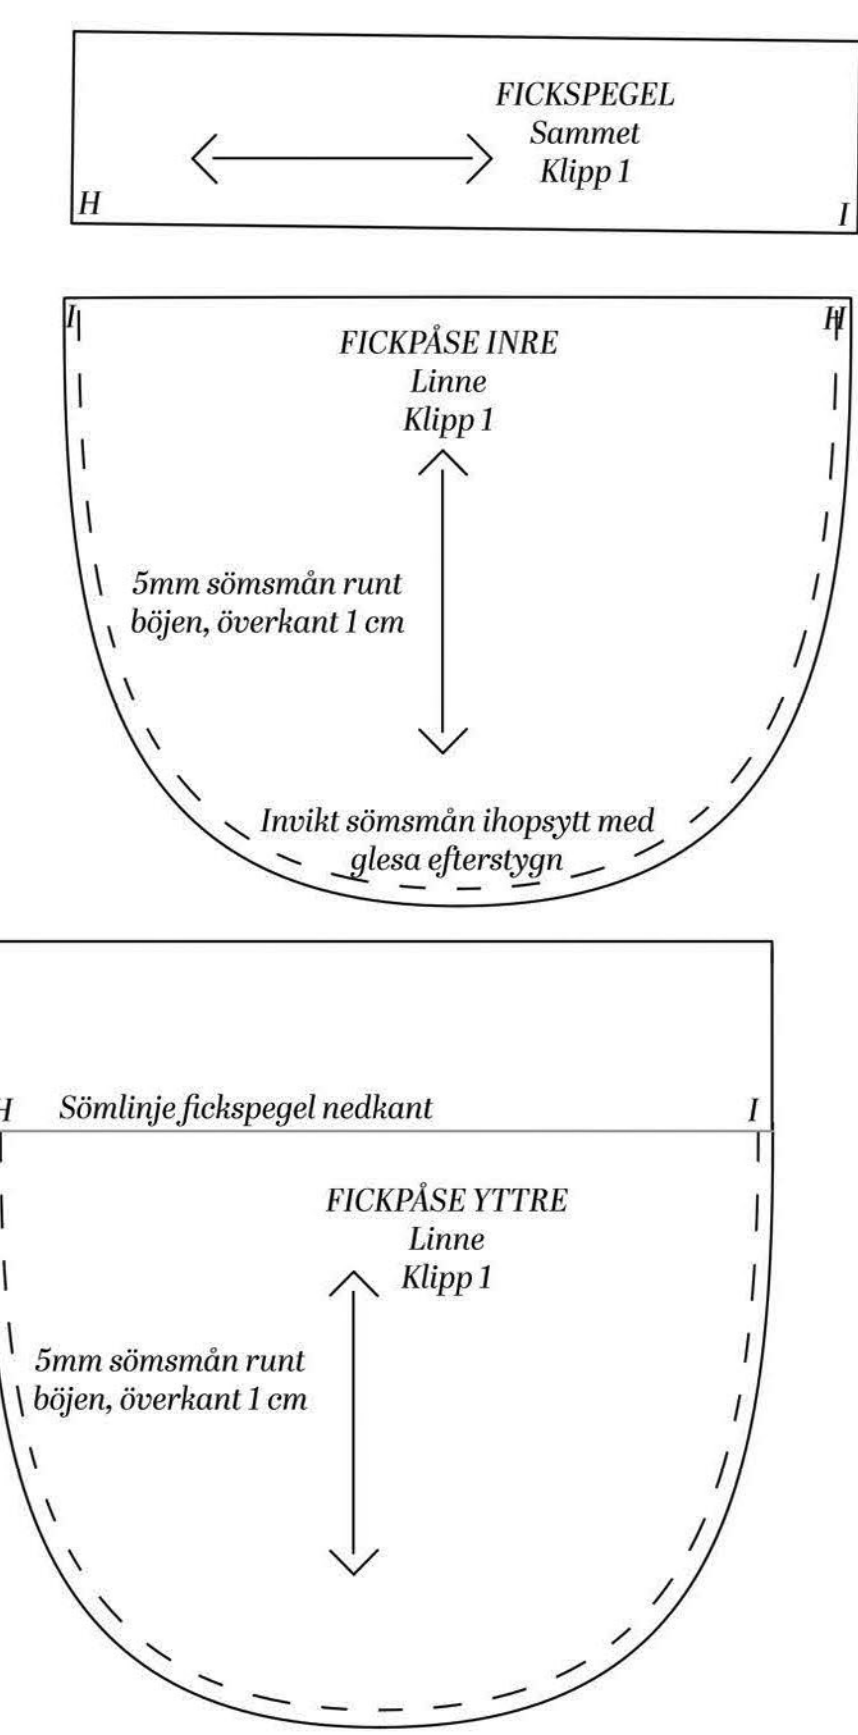
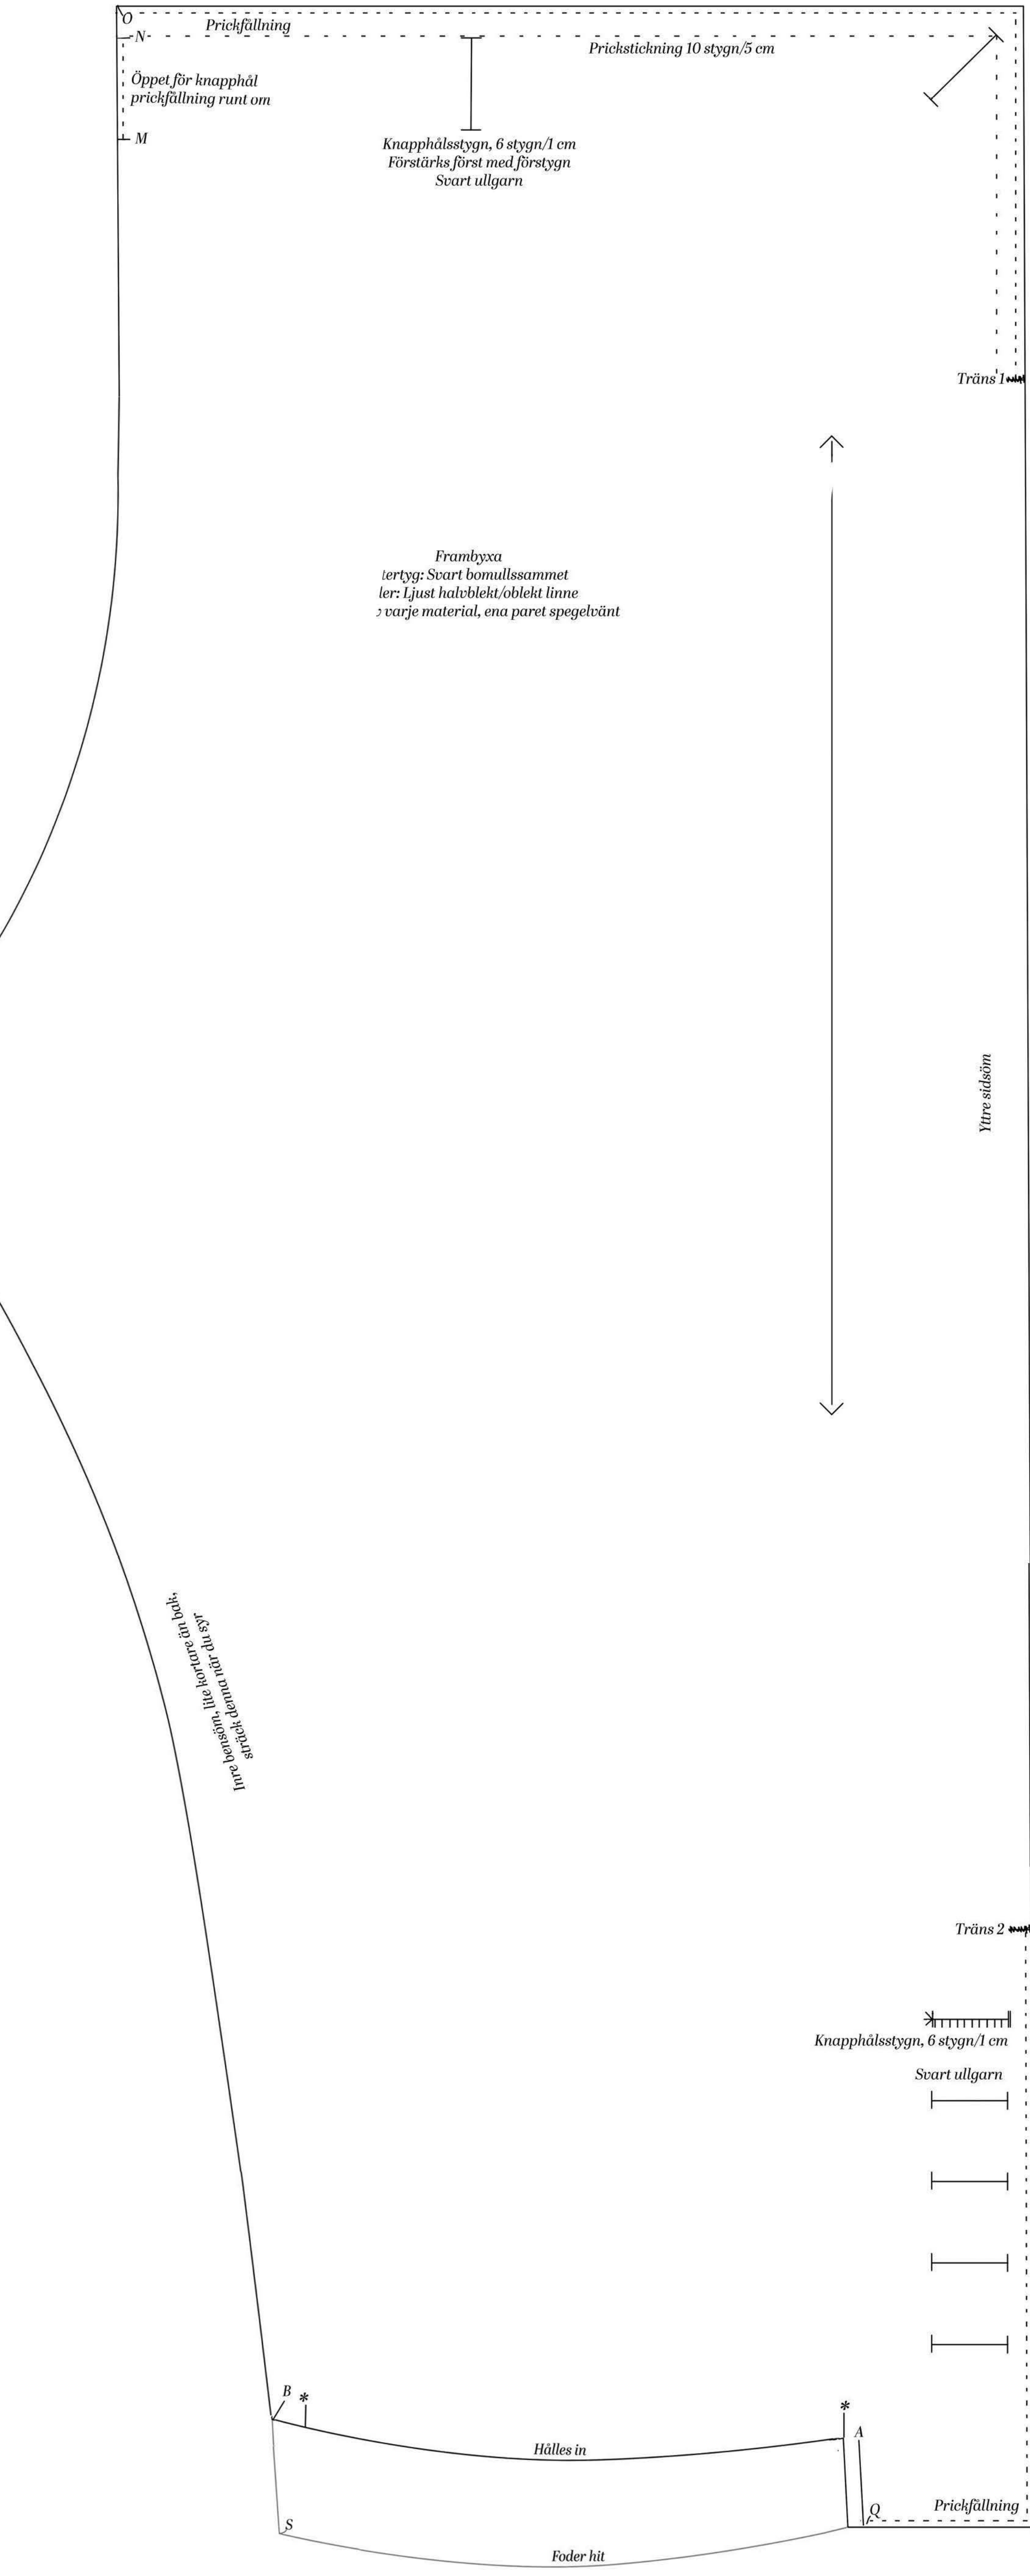
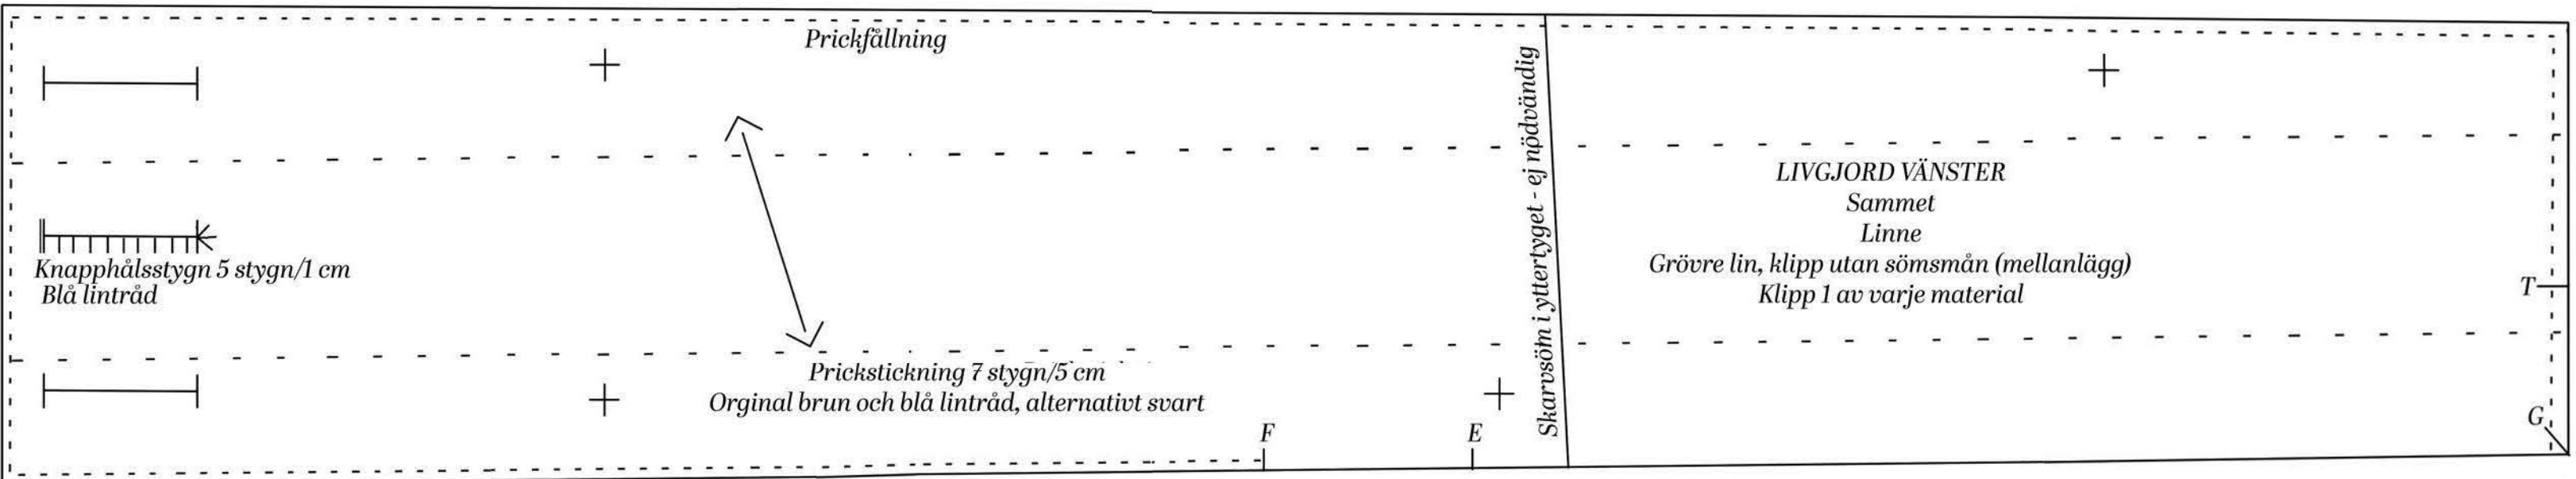
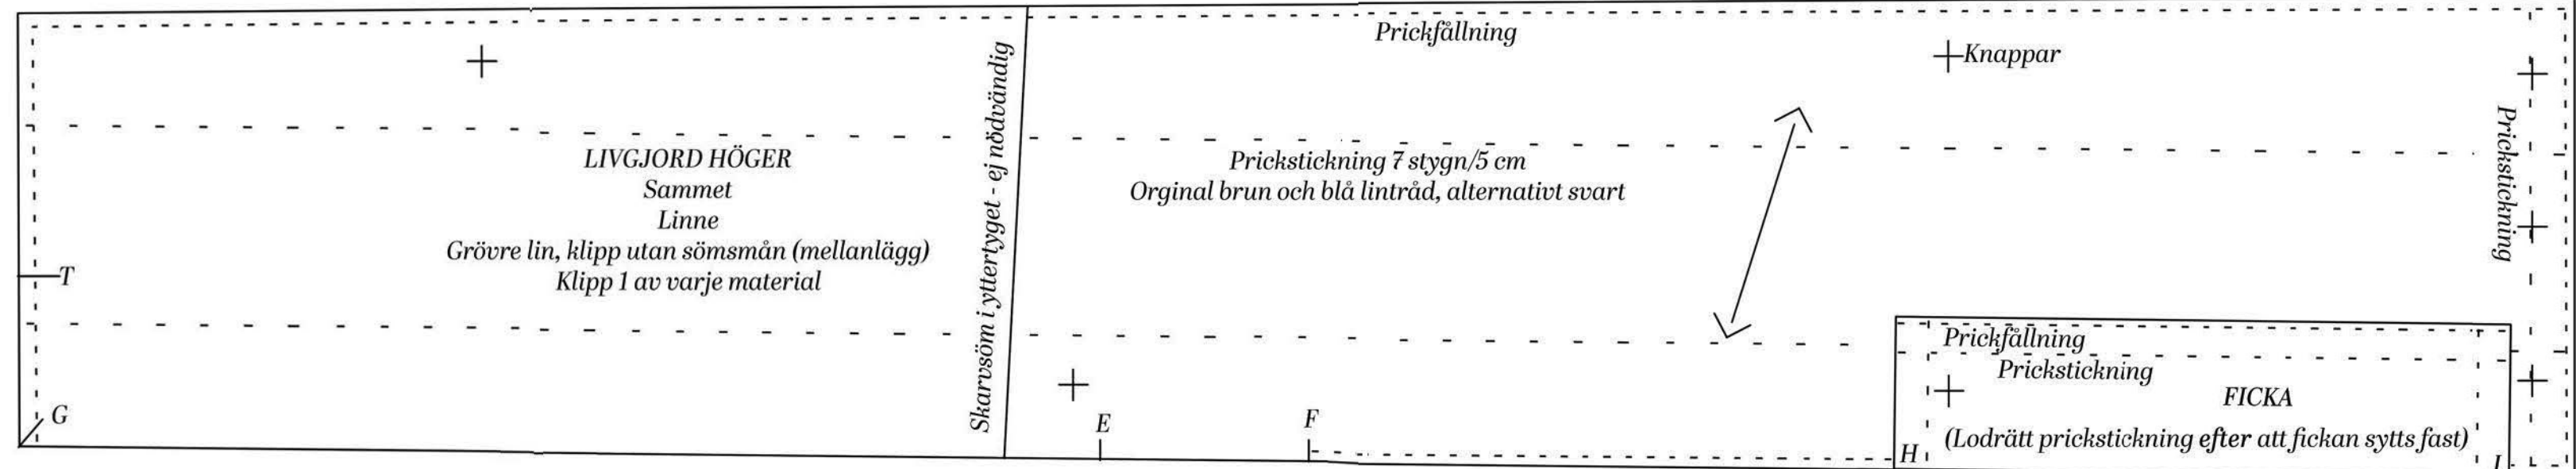


1 cm

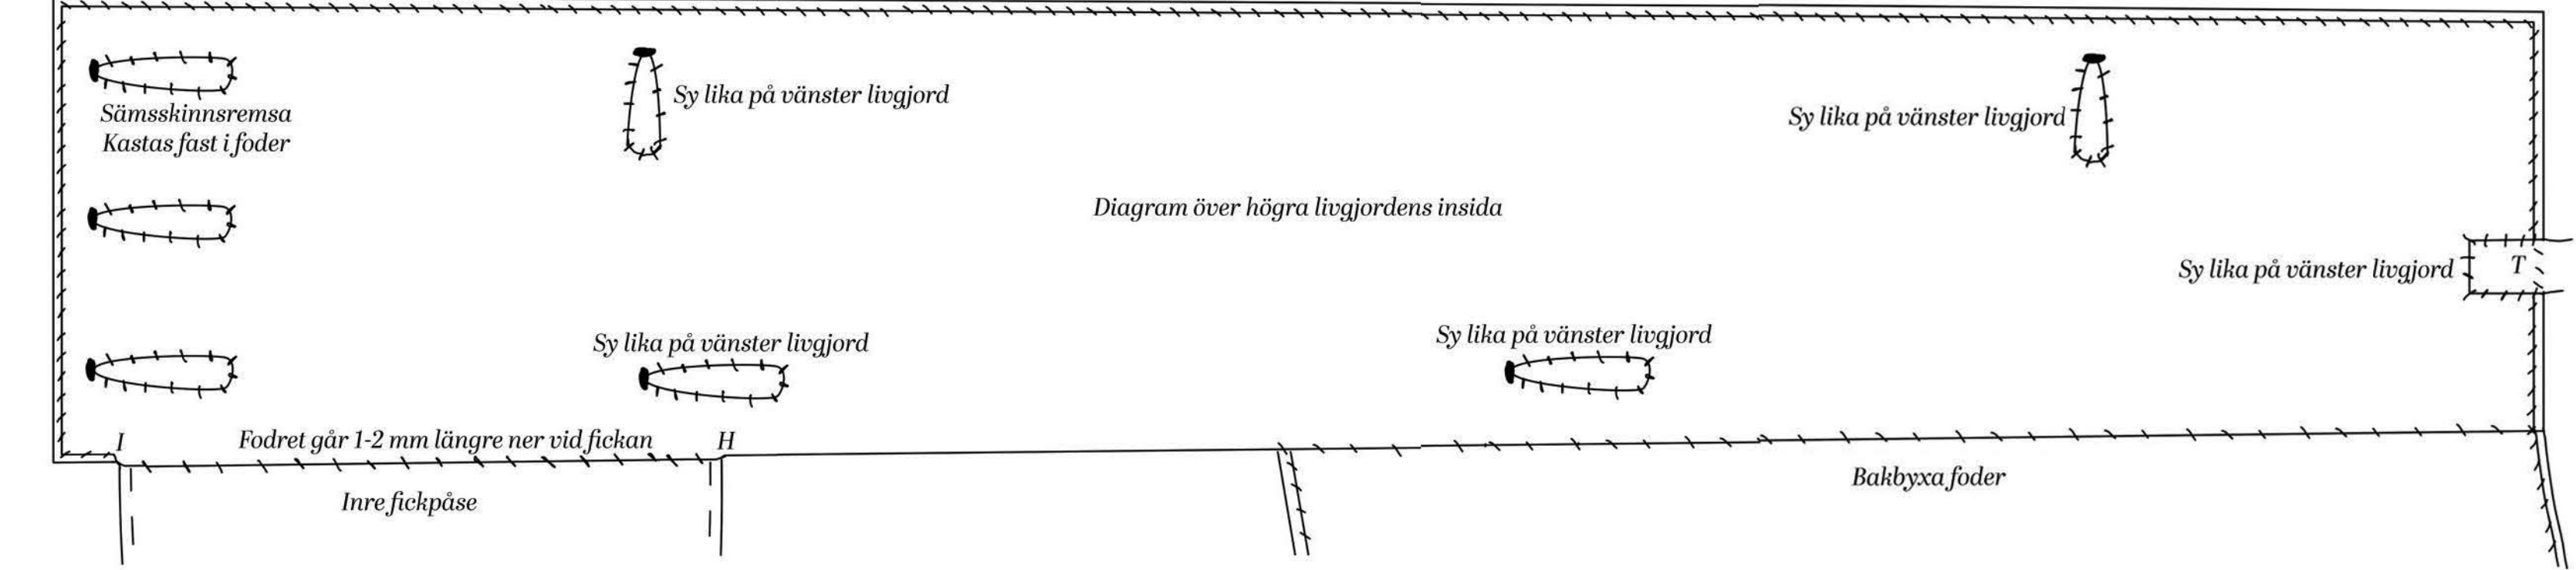

BERGSMANSDRÄKT - BYXA

Mansdräkt från Järbo i sammet

Mönstret är uppritat sett från utsidan av byxorna
Originalet finns i Ovanåjö hembygdsgård, märkning XOS839

Detta är en omritning av originalmönstret som gjorts av Ann-Mari Jerner
OBS! Mönstrets storlek enligt original

Lägg till 1 cm sömsmån överallt om inget annat anges

MATERIAL

Halvblekt lintråd - 35/2

Brun lintråd - 20/2. Med detta menas en mörkbrun ryans, vill du hellre sy med svart går det lika bra. Det är svårt att exakt kanna säga färg om originalbyxorna då de bleknat, och svart var generellt en svår färg att få till.

Mörkblå lintråd - 35/2. Samma sak här - Det kan mycket väl vara så att man sytt med två olika svarta som bleknat till brunt och blått, eller en mörkbrun ovan och en mer svartblå som som bleknat till blått.

Svart ullgarn - Tex Mora redgarn

Yttertyg - Svart bomullssammet

Foder - Halvblekt/ljust linne, trädthet ca 18 tr/cm. Original troligen inte helt vitt, men helt klart ljusare än oblekt

Mellanlägg livsgjord - Grövre linne, original har ett halvblekt & ljus-blårandigt linmetys, kypertväst, trädthet ca 13tr/cm varp 10tr/cm inslag

Knappar - 10 svarta släta med egla, 14 mm i diameter. Original troligen horn

Knappar - 11 släta mässingsknappar med egla, 18mm i diameter





Sämskånn - till remsor: 0.5x14 cm x2, 0.5x5 cm x11, 1x20 x2



11 släta mässingsknappar till livsgjorden

10 svarta knappar till knäpningen i sidorna samt knälninningen

Genomskärning ficka

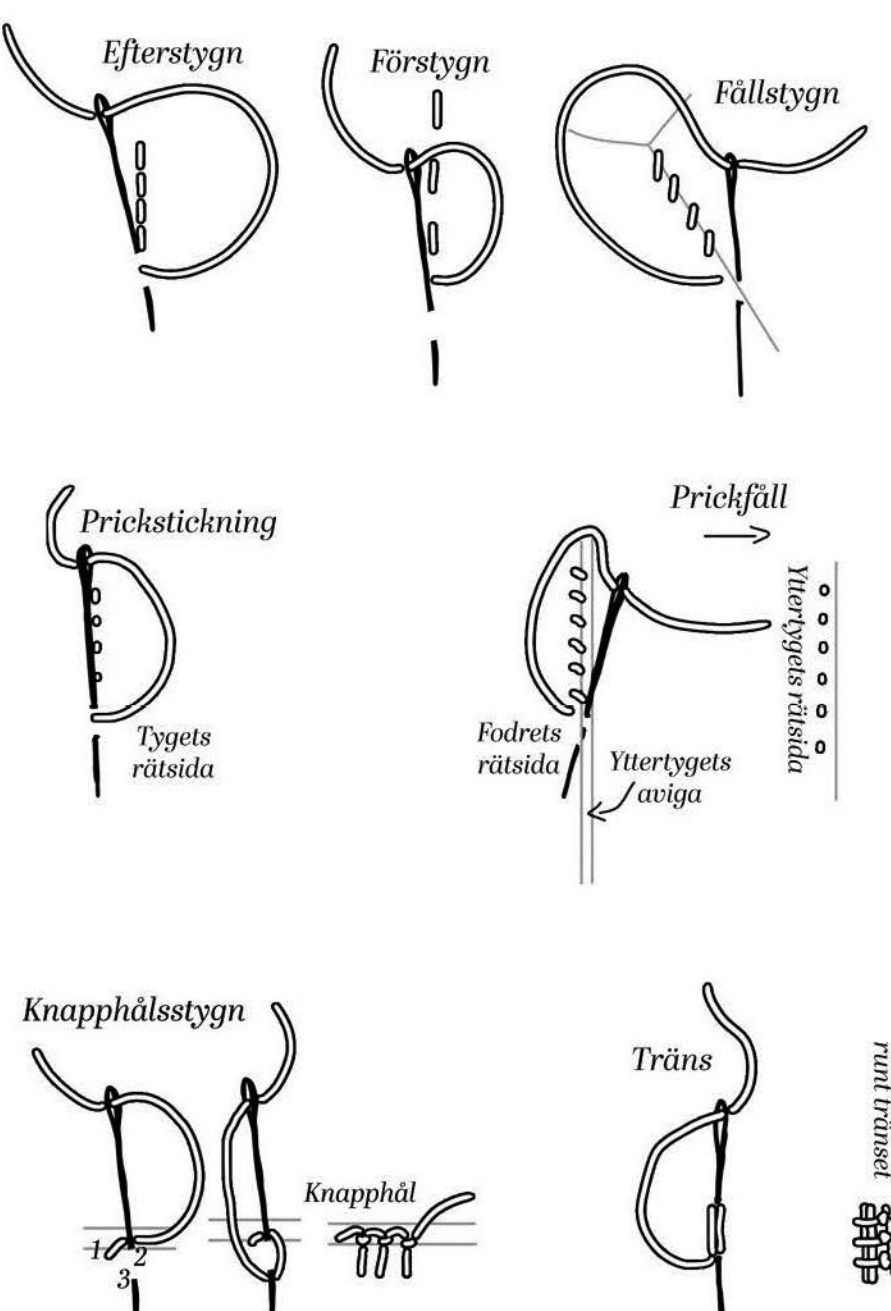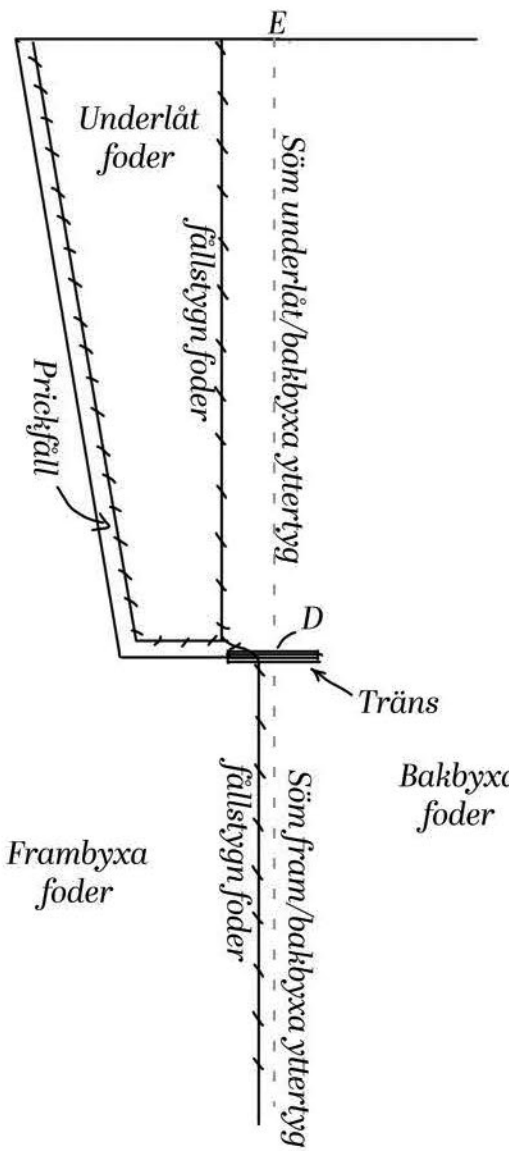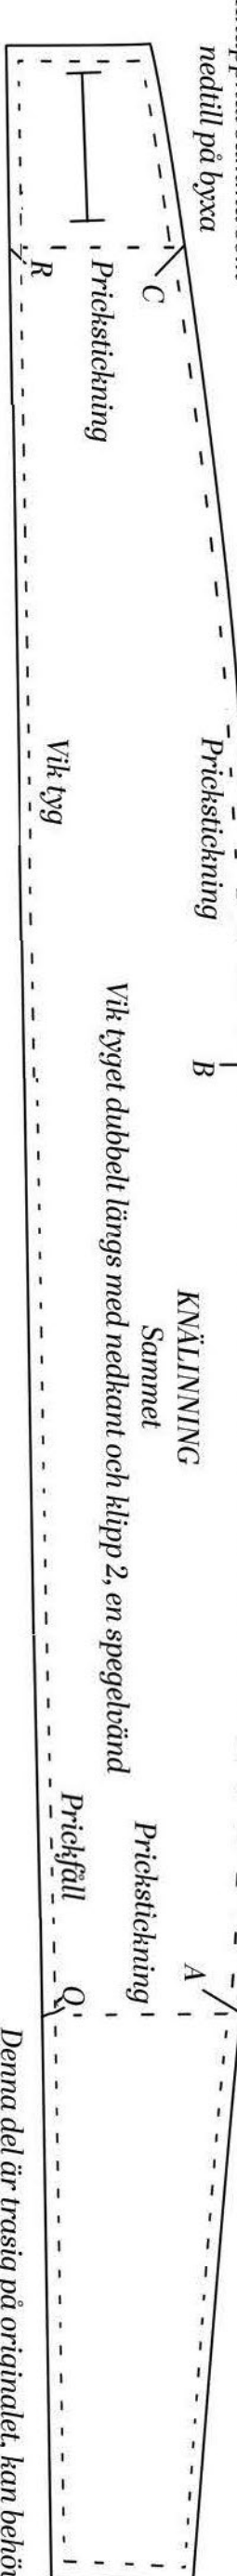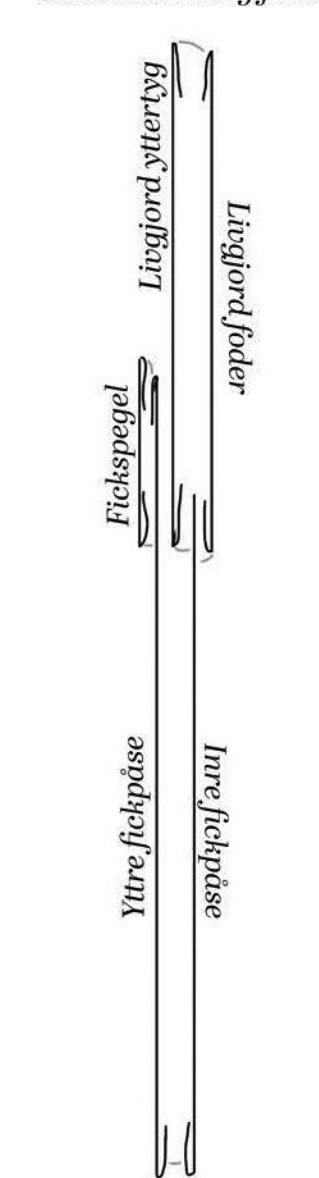

Sömnad:

- Förelägsvis träcklar du alla dina sömlinjer och knapp/knapphålsmarkeringar på ditt yttertyg innan utklippning. Beskrivningen förutsätter att du gjort en teile och vet att den färdiga byxan kommer passa.
- Sy skarven i bakbyxans yttertyg E-J, efterstygn ca 4 stygn/cm (brun 35/2). Pressa öppna. Sy ihop underlät och bakbyxa E-D, yttertyget rita mot rita, samma som ovan. Sy eventuella skarvar i fodret sys med efterstygn 3 stygn/cm (halvblekt 35/2), pressa öppna.
- Lägg mellanligget för höger respektive vänster livsgjord mot avigan av yttertyget. Vik in sömsmån runt om på yttertyget förutom G-F som lämnas fritt. Träckla. Vik in sömsmån vid kortsidorna och övre långsidan på fickspelen, träckla. Vik även sömsmån runt sidorna på inre fickspisen, ej i överkant. Träckla. Gör lika med yttre fickspisen.
- Lägg fickspelen nedkant mot sömlinjen (H-H, I-I) på yttre fickspisen rita mot rita, fickspelen ska ligga nedanför sömlinjen, sömsmån ovanför. Sy med efterstygn ca 4 stygn/cm (brun 35/2). Vik upp fickspelen mot överkanten av fickspisen och pressa. Vik in överkantens sömsmån på yttre fickspisen, kanten av denna ska ligga ca 2mm innanför fickspelens kant. Sy ihop med prickfäll 3-4 stygn/cm (brun 35/2) från fickspens sida. Sy den vågräta raden prickstickning 7 stygn/5 cm (brun 35/2) från fickspens ritsida.
- Lägg höger livsgjord och inre fickpisen aviga mot aviga vid livsgjordens fickmarkering H-H och I-I, livsgjordens ritsida och fickpisen aviga upp mot dig, sömsmån av fickpisen överkant ligger under livsgjorden. Sy fast kanten av livsgjorden mot fickpisen H-I med fällstygn 3 stygn/cm (brun 35/2).
- Lägg ihop yttertyget för vänster livsgjord med dess foder aviga mot aviga, vik in sömsmån på fodret så att detta är ca 2 mm från kanten av yttertyget, F-G lämnas fritt. Träckla. Gör lika på höger förutom H-I där kanten av livsgjordens foder ligger precis nedanför sömmen i fickpisen.
- Sy de vågräta prickstickningsraderna på vänster samt höger livsgjord, 7 stygn/5 cm (mörkblå eller brun 35/2).
- Sy den lodräta prickstickningsraden vid knapparna på höger livsgjord på samma sätt.

- Lägg fickspelen och yttre fickpisen ovanpå livsgjorden med ritsidan (yttertyget) upp. H-H, I-I. Sy fast kortsidorna av fickspelen mot livsgjorden med snå fällstygn, endast genom livsgjordens yttertyg 3-4 stygn/cm (brun 35/2).
- Sy de lodräta prickstickningsraderna 7 stygn/5 cm (brun 35/2) från fickans utsida, genom samtliga lager tyg.
- Sy ihop grensömmen i bakbyxans yttertyg L-M, rita mot rita med efterstygn 4 stygn/cm (brun 35/2).
- Sy grensömmen på frambyxans yttertyg L-M och N-O på samma sätt bakbyxan, sträckan M-N lämnas öppen.
- Sy grensömmen på bakbyxans foder rita mot rita, efterstygn 3 stygn/cm (halvblekt 35/2).
- Sy ihop frambyxans foder på samma sätt som bakbyxans foder L-M, N-O, lämna öppet M-N. Pressa samtliga sömmar öppna.
- Träckla ihop bakbyxans yttertyg och foder, aviga mot aviga.
- Lägg ihop fram och bakbyxan med yttertyg rita mot rita. Sy ihop de yttre sidsömmarna mellan Träns 1-Träns 2, sy efterstygn 4 stygn/cm (brun 35/2). Pressa öppna.
- Vik in sömsmån på bakbyxans foder vid yttre sidsöm, lägg ovanpå frambyxans foder. Mellan D-E vid underläten går fodret lite längre över in på underläten enl. markering på mönstret. Sy ihop fodret med fällstygn 3 stygn/cm (halvblekt 35/2), sy ej i yttertyget. Gör lika på båda yttre sidsöm.
- Sy ihop de inre bensömmarna, yttertyget rita mot rita (frambyxa mot bakbyxa) mellan B-L, efterstygn 4 stygn/cm (brun 35/2). Pressa öppna. Lämna fodret fritt tills vidare.
- Vik knälninningarna på mitten längs med nedkanten aviga mot aviga. Lägg ihop A-B-C på knälninning och byxans yttertyg rita mot rita, håll in ryknka fram och bakbyxa * * på mönstret, ev. med en ryknkrad sydd med förstyg. Behandla knälninningens tyg som ett enda stycke, sy genom byxans yttertyg och båda lager knälninning, efterstygn 3-4 stygn/cm (brun 35/2). Pressa sömsmån upp mot byxan.

- Vik in sömsmån på knälninningarna C-R samt A-Q, kanten av det inre tyget lite innanför det yttre precis som fodret i övrigt på byxan. Träckla. Näla fast knälninningen mot byxan vid de lodräta linjerna C-R och A-Q.
- Vik in sömsmån på byxans yttertyg Träns 2-A på frambyxan, Träns 2-C bakbyxan. Vik in fodrets sömsmån 2mm från kanten av yttertyget samma sträckor samt nedkant av knälninningen mellan A-C. Fodret hålls inte in utan justeras lite mer omlott (bakbyxa ovanpå fram) vid inre bensöm samt får 1-3 små veck vid knälninningarnas nedkant för att ligga slätt A-C. Träckla. Vik in sömsmån på yttertyget på frambyxa sträckorna O-Träns 1, M-N. Vik in fodrets sömsmån samma sträckor, 2 mm in från kanten. Träckla.
- Vik träckla G-K på bakbyxan på samma sätt.
- Vik in sömsmån på bakbyxans foder vid inre bensöm, lägg ovanpå frambyxans foder. Sy ihop fodret L-S med fällstygn 3 stygn/cm (halvblekt 35/2), fanga ej yttertyget. Gör lika på båda bensömmarna.
- Sy även vågräta raden prickstickning A-C, samma som ovan.
- Sy ihop foder och yttertyg med prickfäll 3-4 stygn/cm (brun 35/2) sträckorna: M-N, O-Träns 1, Träns 2-Q, Q-R, R-Träns 2 samt F-D. Sy från fodersidan.
- Sy prickfäll på samma sätt på knälninningens lösa sidor A-Q samt C-R. Sy från undersidan.
- Sy de lodräta raderna prickstickning 10 stygn/5 cm (brun 32/5) genom samtliga lager tyg sträckorna C-R och A-Q, sy från byxans utsida.
- Sy även vågräta raden prickstickning A-C, samma som ovan.
- Sy ihop foder och yttertyg med prickfäll vid livsgjordens nedre lösa långsida från F, främre kortsida, ovanpå bakre kortsida till G samt byxans sprund bak G-K, 3-4 stygn/cm (brun 35/2), sy från fodersidan. OBS! Fodret H-I sygs endast fast mot inre fickspisen, stoppa in handen mellan fickspisarna så att du inte riskerar att sy ihop dem när du syr H-I.

- Sy ihop fickpisen med glesa efterstygn 2-3 stygn/cm (halvblekt 35/2) ca 2 mm in från kanterna.
- Sy Träns 1 och Träns 2 på båda sidor om byxorna. Sy 3-4 knäppt 1 cm långa stygn genom samtliga lager tyg och sy några knapphålsstygn runt tränsen, sy från byxornas utsida.
- Sy sandliga knapphåls förutom de på livsgjorden, låga knapphåls på originalet är förstärkta, men det går bra att sy en rad förstyg runt knapphåls först om man vill få starkare knapphåls. Klipp/skär upp knapphålet, sy knapphålsstygn 6 stygn/cm längs med långsidorna och runt inre kanten, yttre kanten tränsas och 3 knapphålsstygn sy över tränsen. Samtliga moment sys med svart ullgarn.
- Sy knapphålen på livsgjorden. Klipp/skär upp knapphålet, sy knapphålsstygn 5 stygn/cm längs med långsidorna och runt inre kanten, yttre kanten tränsas och 2-3 knapphålsstygn sy över tränsen. Samtliga moment sys med mörkblå lintråd (35/2).
- Präla upp hål för knapparna vid knäsprunden. Trä genom knappens egla från byxans utsida genom till fodersidan, gör detta för hela raden knappar. Trä en knäppt 5 mm bred 13 cm lång snedklippt sämskånn genom hela knappradens egla enl. diagram. Sy fast remsen med kaststygn mot byxans foder, 3 stygn/cm (halvblekt 35/2)
- Präla upp hål för knapparna på livsgjorden. Trä genom knappens egla till fodersidan och trä en 5 mm bred 5 cm lång snedklippt remsa sämskånn genom varje knappögla (dvs inte en enda lång remsa till alla knappar). Vik remsen på mitten vid knappögla och sy fast i riktning enl. diagram med kaststygn mot livsgjordens foder, 3 stygn/cm (halvblekt 35/2).
- Lägg en 1 cm bred och 15-20 cm lång remsa vid T på både höger och vänster livsgjord, på fodersidan. Lägg änden av remsan 1-1.5 cm in från livsgjordens kortsida, mitten av remsan (bredden) vid T. Sy fast enl. diagram med kaststygn mot livsgjordens foder, 3 stygn/cm (halvblekt 35/2). Remsan används för att knyta ihop livsgjordens bak, originalet är trasig men klipp till önskad längd efter att du testat knyta.