



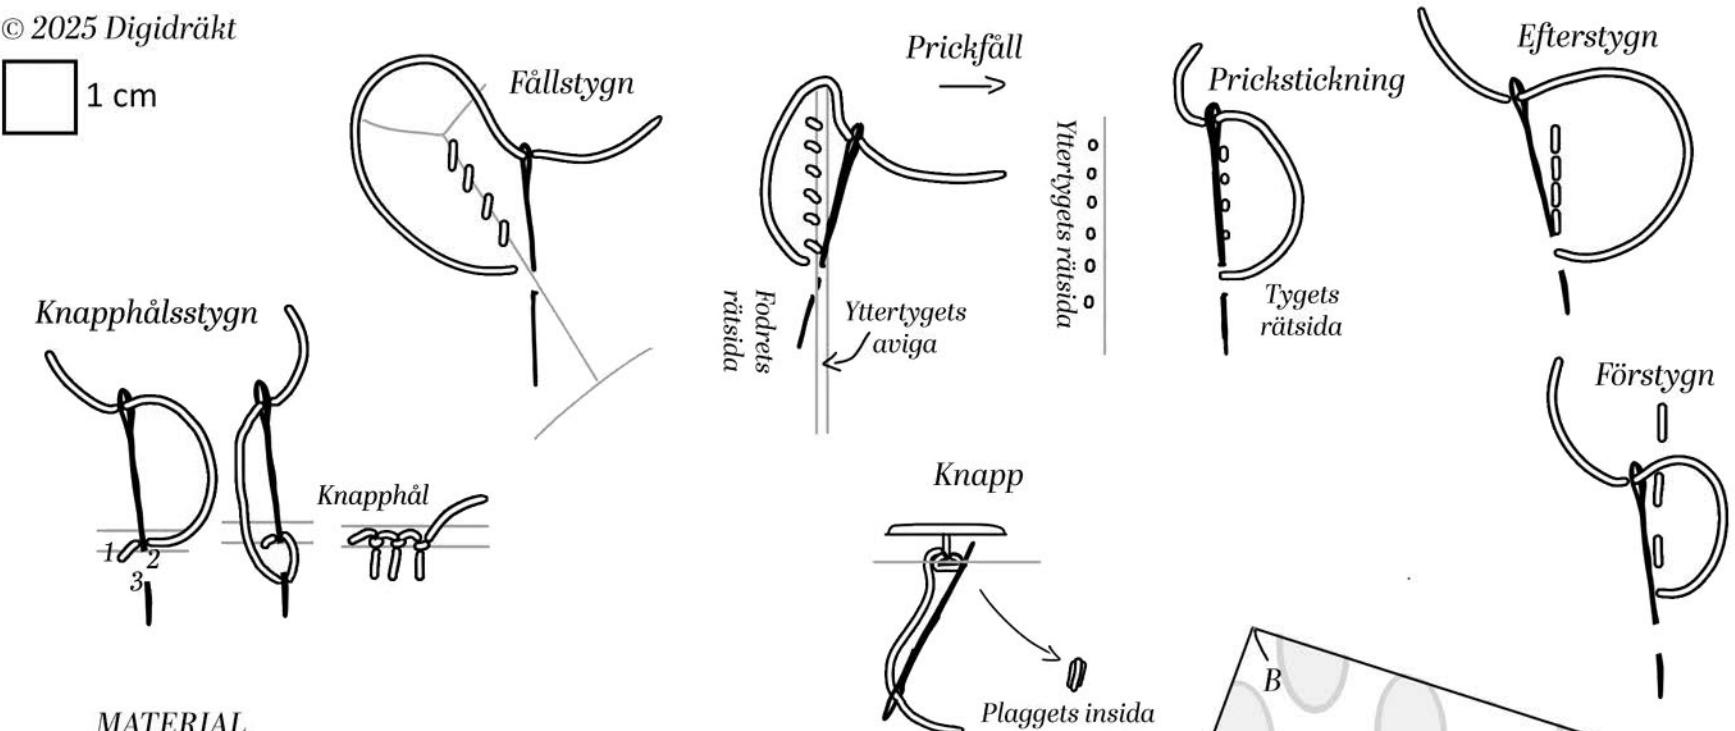

MATERIAL

Ljusbrun lintråd - 35/2
Oblekt lintråd - 35/2 samt 20/2 knapparna
Yttertvg - Prickig bomullssammet - svart bas med gulbruna prickar med en mörkröd ring runt om.
Foder - Oblekt linne, trådtäthet ca 19tr/cm varp 23tr/cm inslag
Innerfoder krage - grövre linne
Knappar - 12 mässings/tennknappar 12 mm

12 mässingsknappar med inslag av silver/tenn, 12 mm i diameter. Med ögla

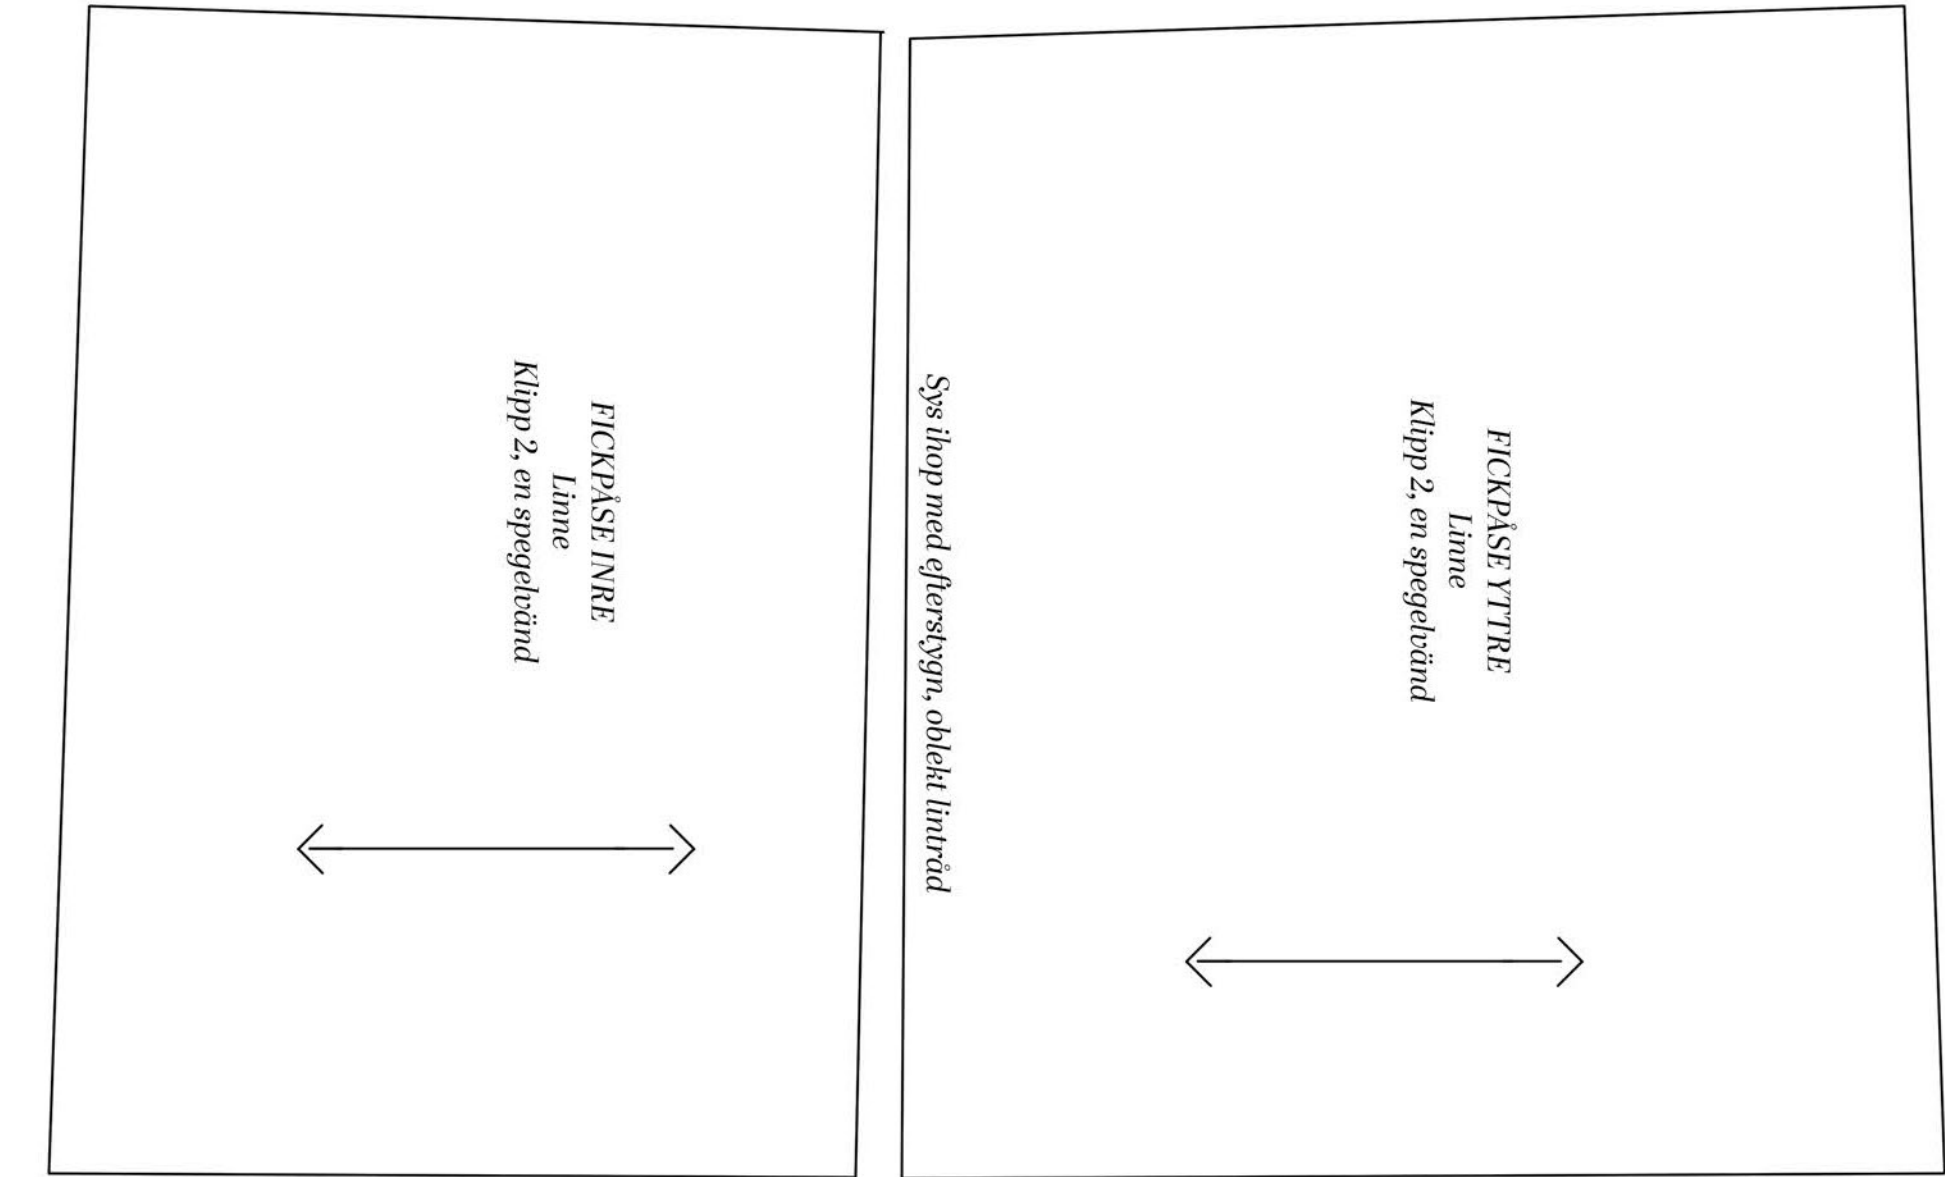

Sömnad:

1. Sy eventuella skarvar på framstycket, efterstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2) rätta mot rätta. Pressa isär sömsmån.
2. Sy ihop fickspegel & yttre fickpåse med prickfäll 3 stygn/cm (ljusbrun 35/2), aviga mot aviga med invikt sömsmån. Sy från fickpåsens sida. Fickmarkeringens nedkant ska ligga mot fickans nedkant på framstyckets mönster, rita av. Fickspegelns nedkant sys mot nedre linjen av markeringen, rätta mot rätta, efterstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2). Inre fickpåsens överkant mot övre linjen på samma sätt. Klipp upp framstycket längs med mittlinjen av markeringen, ut i hörnen. Vänd in fickan. Vik in den inre kortsidans sömsmån mellan söm och fickspegelns överkant, sy fast på framstycket med fällstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2). Låt kortsidan mot sidosömmen ligga ovikt ut på framstyckets sömsmån. Sy raden med prickstickning 2 stygn/cm (ljusbrun 35/2) genom framstyckets yttertvg och yttre fickpåsen, sy från västens utsida. Sy ihop fickpåsen med efterstygn 3 stygn/cm (obl. 35/2).
3. Fälla ärmhål och nedkant på västens bakstycke, fällstygn 4 stygn/cm (obl. 35/2), vik dubbel mot insidan.
4. Träckla ihop framstyckets foder och yttertvg aviga mot aviga.
5. Sy prickstickningsförstärkningen 2 stygn/cm (ljusbrun 35/2) på fickorna genom samtliga lager, från västens utsida.
6. Sy ihop B-C samt D-E av framstyckets yttertvg (inkl ficka) mot bakstycket, efterstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2), rätta (framstyckets yttertvg) mot rätta (bakstycke). Pressa sömsmån mot västens framstycke. Framstyckets foder lämnas fritt.
7. Sy eventuella skarvar i sammestyget på kragens utsida, efterstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2), pressa öppna. Sy i linnebiten samt eventuella skarvar på insidan av kragen på samma sätt (obl. 35/2 till linnets söm). Pressa isär sömsmån.
8. Vik in sömsmån vid kortsidor och överkant av båda kragdelarna, träckla. Lagg ihop kragens in och utsida med mellanlägget mellan dem. Sy prickfäll 3 stygn/cm (ljusbrun 35/2) runt om från kragens insida, lämna A-A i nedkant öppet. Sy de horisontella raderna med prickstickning 2 stygn/cm (ljusbrun 35/2) på kragen, sy från kragens utsida.

9. Sy fast kragens utsida mot framstyckets yttertvg A-B samt bakstycket B-B, efterstygn 4 stygn/cm (ljusbrun 35/2) rätta mot rätta. Pressa sömsmån mot kragen.
10. Vik in sömsmån på kragens insida sträckan B-B baktill och sy fällstygn 4 stygn/cm (obl. 35/2), sömmen ska gå 1-2 mm längre ner på ryggen än föregående söm. Resten lämnas ovikt.
11. Sy de vertikala prickstickningsraderna 2 stygn/cm (ljusbrun 35/2) på kragen.
12. Vik in sömsmån runt om på västens framstycke där du ska sy prickfäll, både yttertvg och foder. Träckla.
13. Vik in fodrets sömsmån A-B och B-C, lägg ovanpå kragen (A-B) och 1-2 mm in på bakstycket (B-C). Fällstygn 4 stygn/cm (obl. 35/2). Vik fodrets sömsmån D-E och sy på samma sätt som B-C.
14. Sy prickfäll 3 stygn/cm (ljusbrun 35/2) runt ärmhålen samt nedkant/framkant/överkant av framstyckena (från fodersidan).
15. Sy förstyg 2 stygn/cm runt knapphålen enl. mönster och sy knapphålen, knapphålsstygn 9 stygn/cm runt hela knapphålet (ljusbrun 35/2).
16. Sy i knapparna (obl. 20/2).
17. Ta bort träckeltråd.



Närbild på knapp (ej i skala)

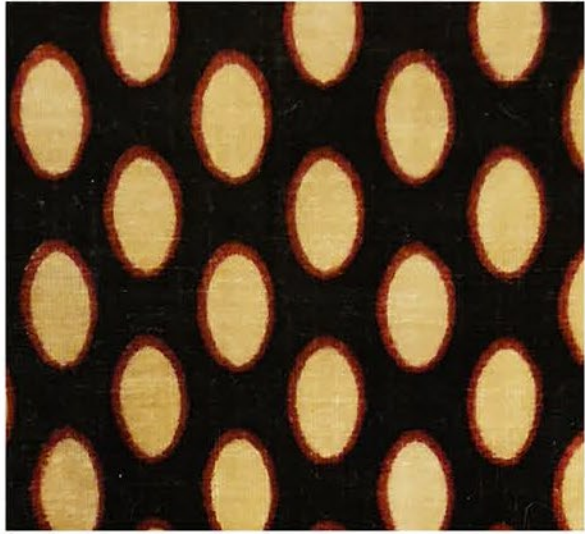


Bild på originalets yttertvg