

Material:

Oblekt lintråd - 35/2 & grövre (ca 20/2) till knapparna
Yttertugg - Röd- & svartrandigt halvtulle på oblekt linvarp, tuskavt. Trådtäthet ca 16tr/cm varp 22tr/cm inslag.
Foderframstycke - Vit- (alternativt haloblekt) & ljusblårandigt linnetyg, kypertvätt, trådtäthet ca 19tr/cm varp 16tr/cm inslag. Rändernas bredd ca 13 mm.
Foderbakstycke - Mycket grovt oblekt lin, tuskavt. Trådtäthet ca 5tr/cm varp 6tr/cm inslag
Fickfoder - Blå & ljusblått halvtulle på brun linvarp, tuskavt. Trådtäthet ca 13tr/cm varp 15tr/cm inslag. Tunnare än yttertugg.
Innerfoderkrage - Tunn, stel linnelärft
Knappar - 14 st tennknappar





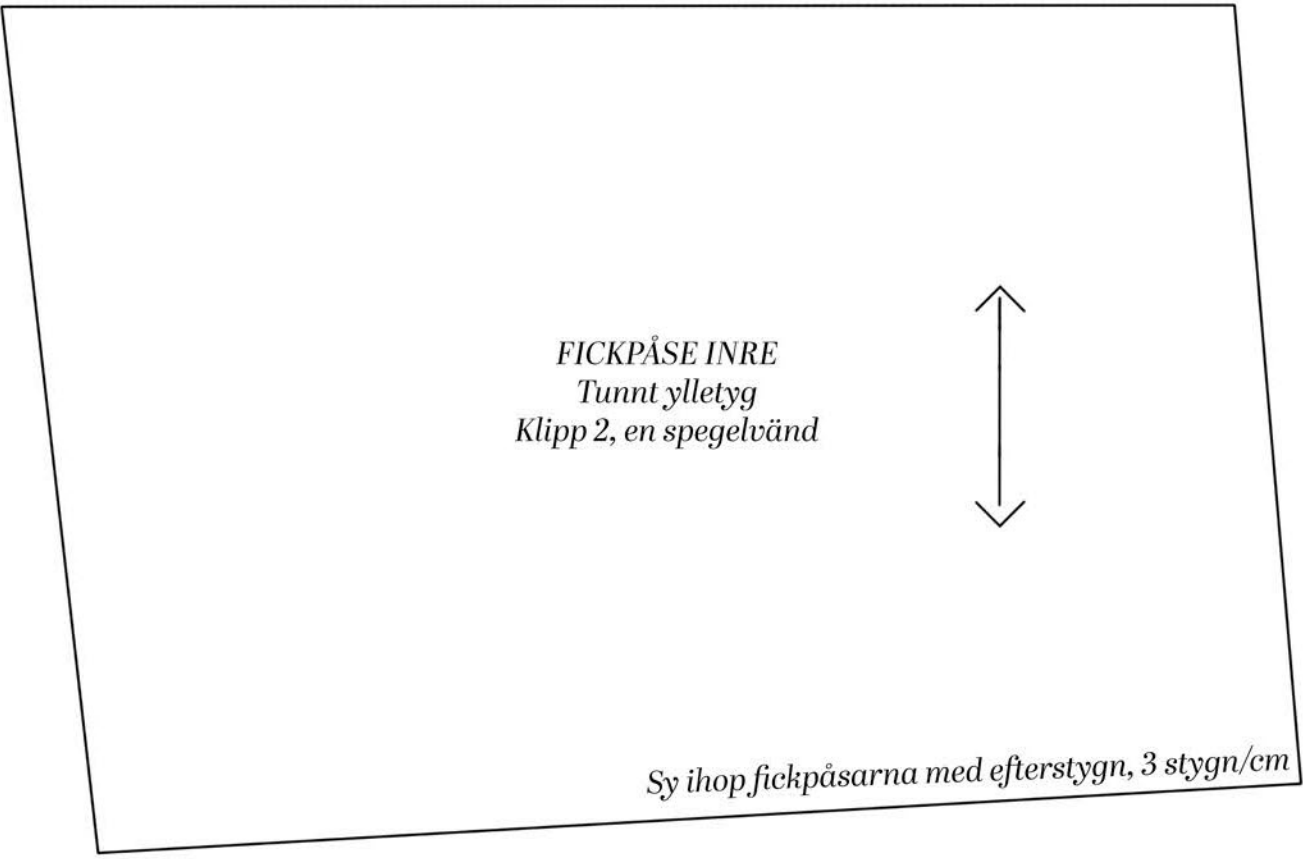


Bild på originalets yttertugg



Bild på originalets foder (fram)

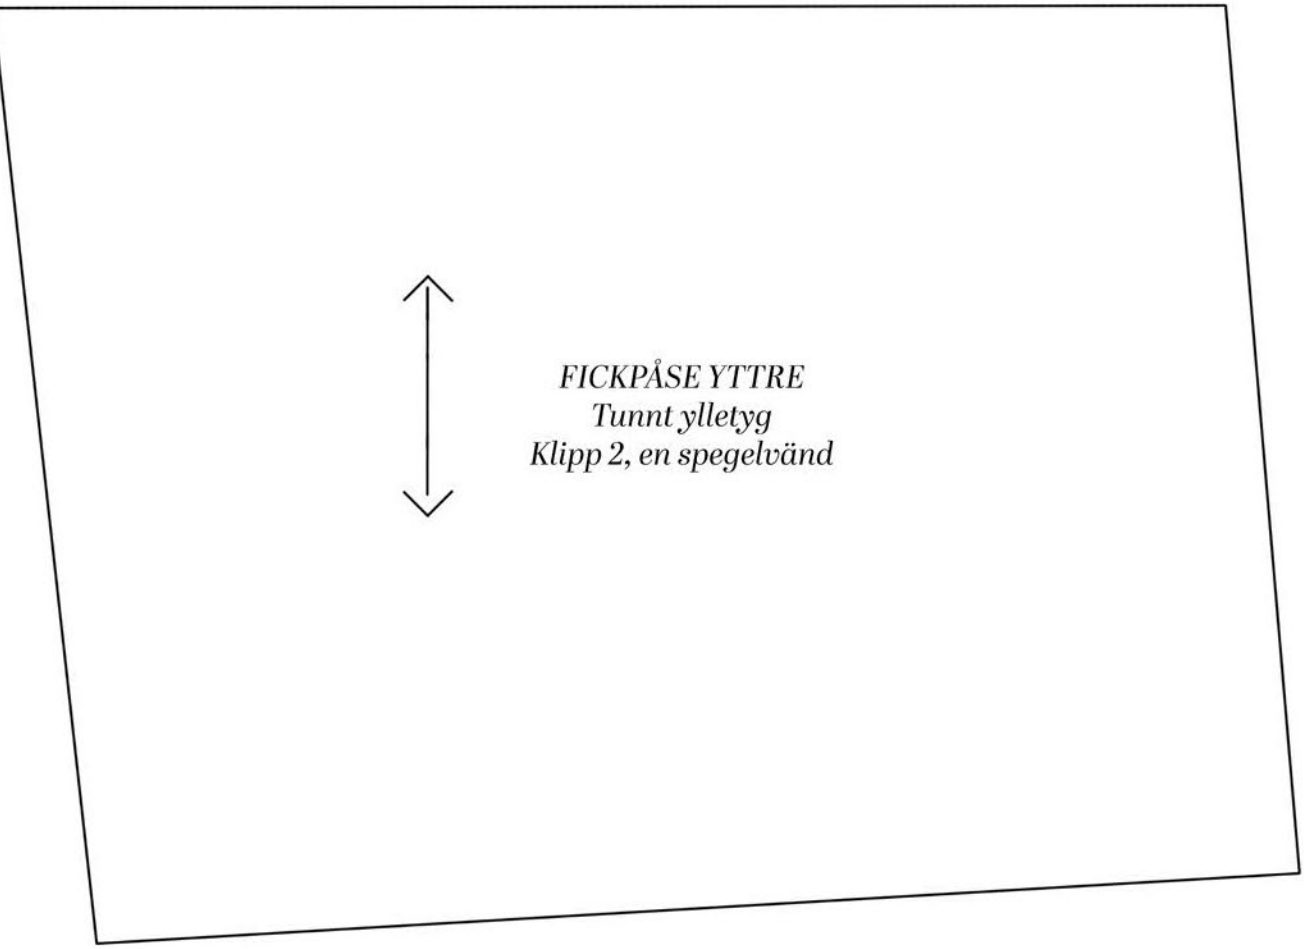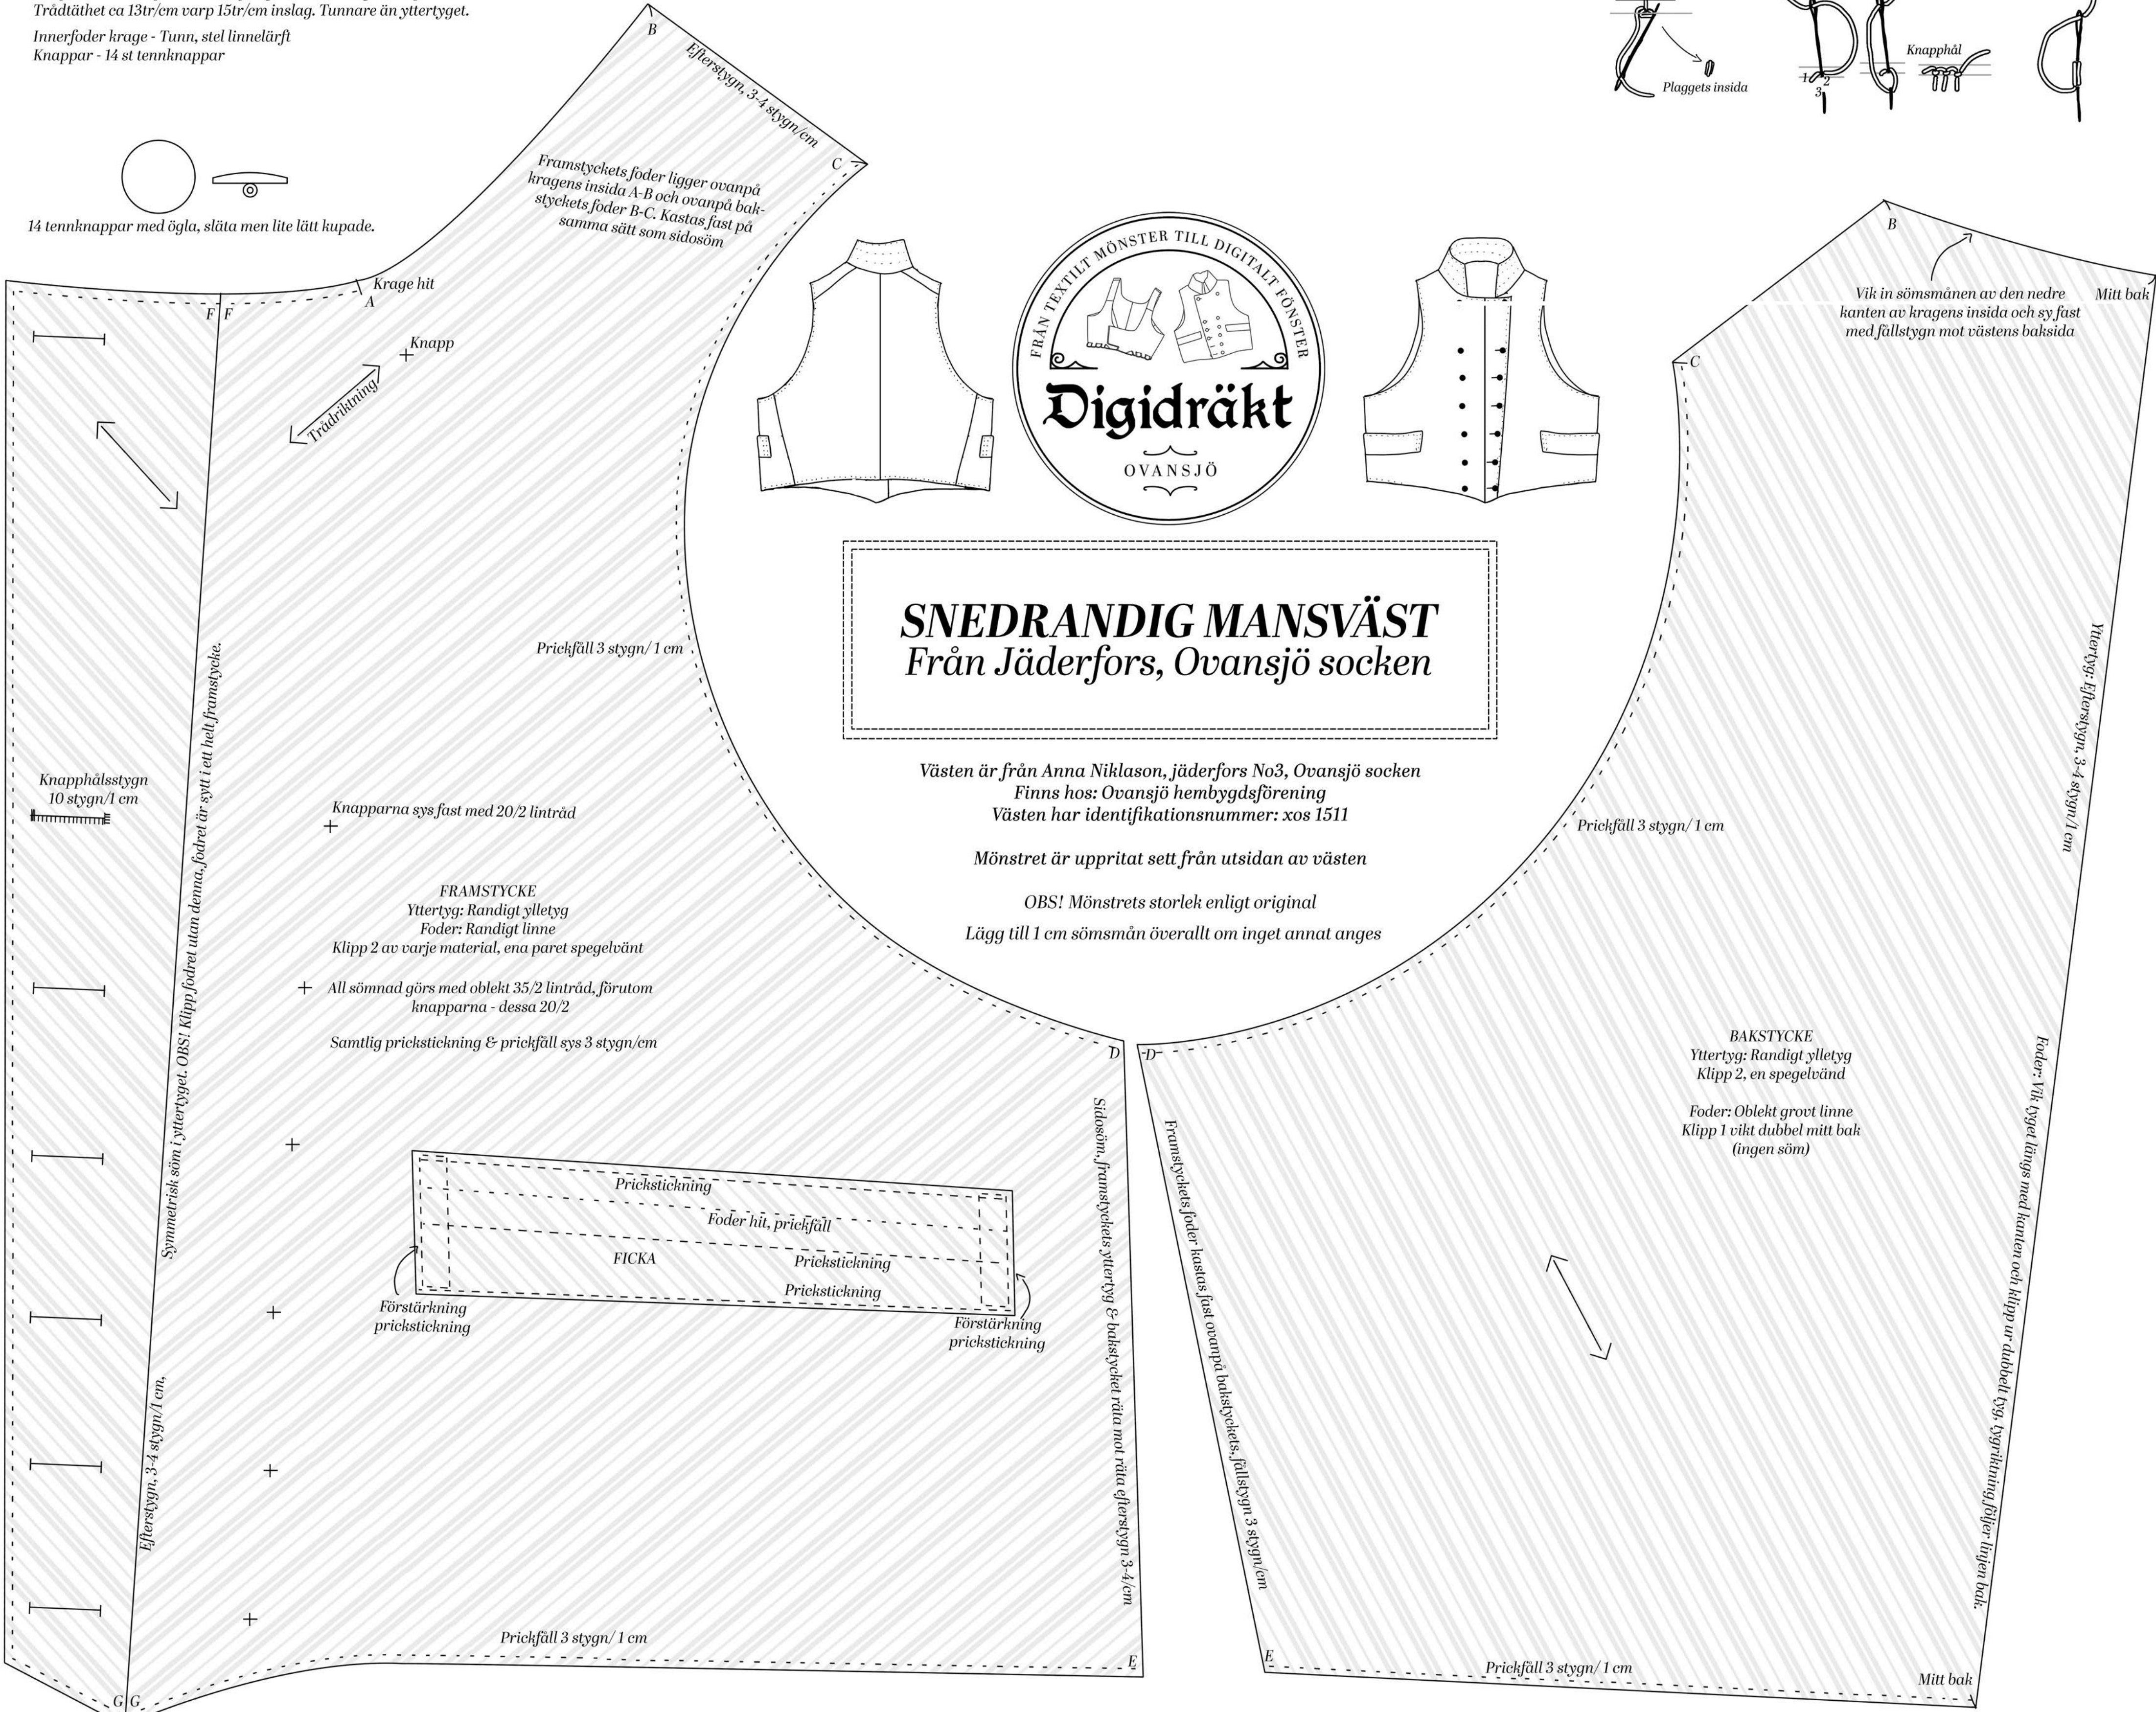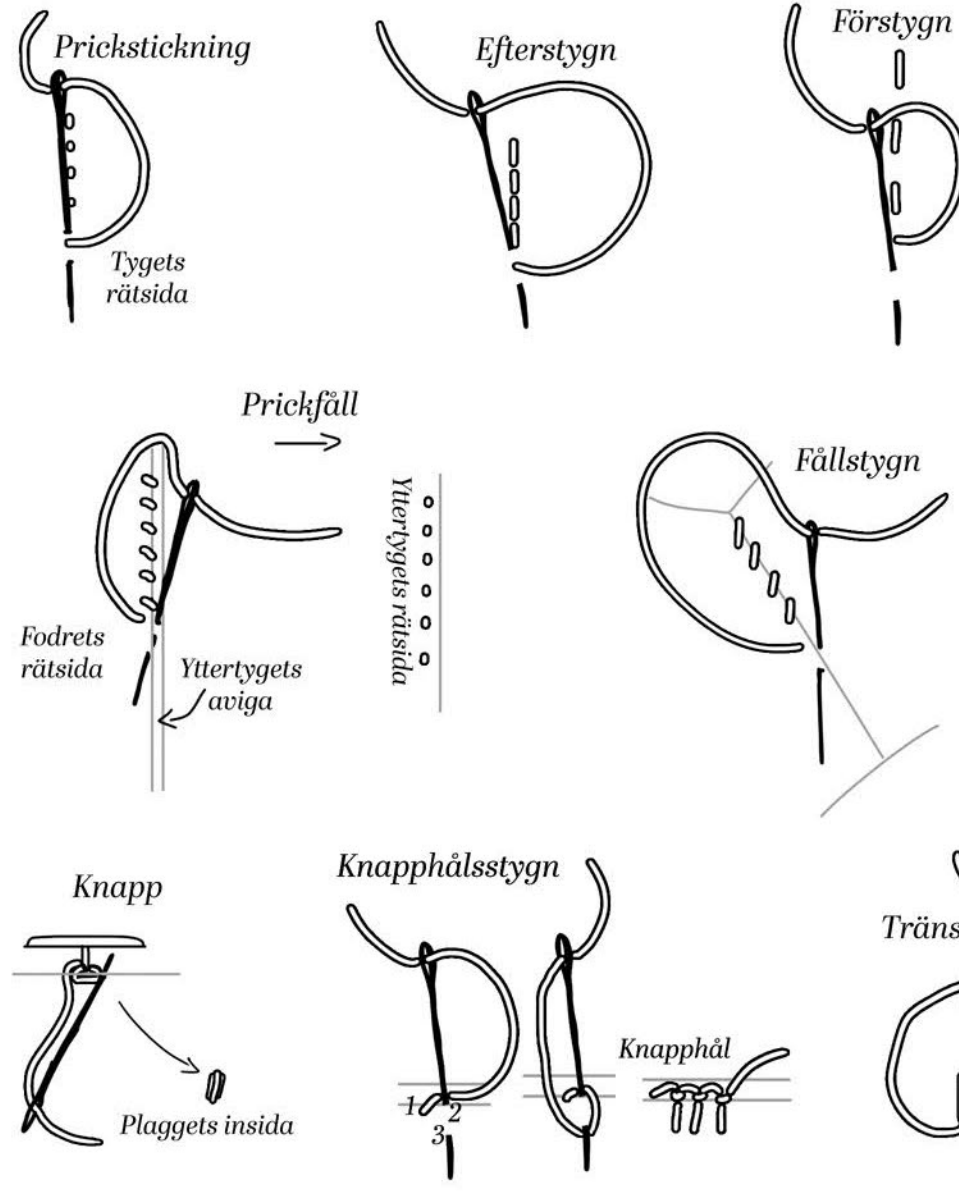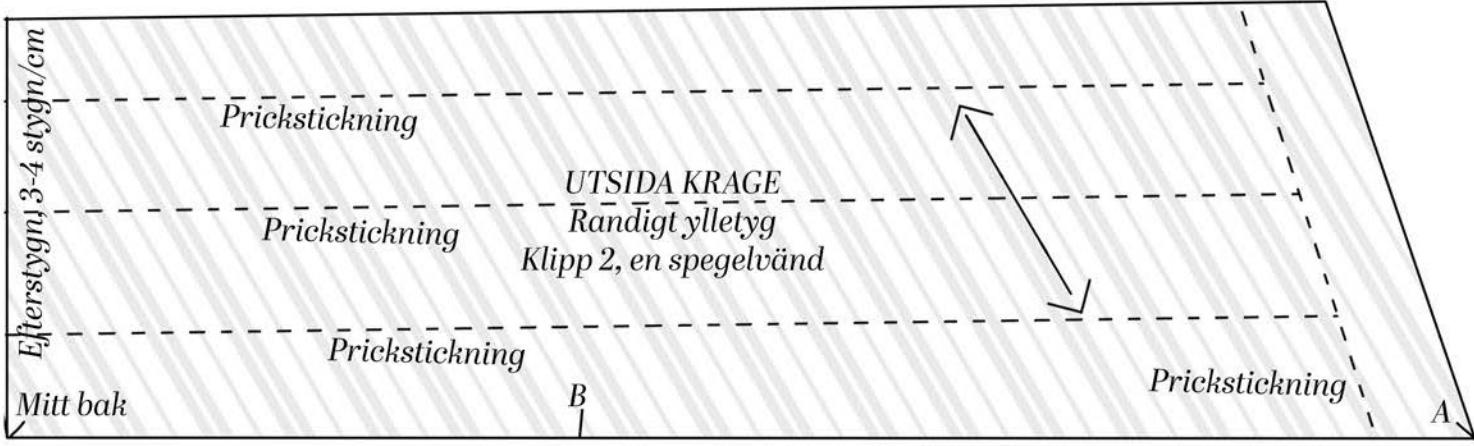

Sömmad:

1. Sy ihop fickspiegel & yttre fickpåse (båda rätsidorna upp mot dig, fickpåsens sömsmån invikt, sy prickfäll 3 stygn/cm (obl.35/2). Vik sedan vid fickspiegelns överkant och sy de 3 horisontella prickstickningsraderna 3 stygn/cm (obl.35/2) genom båda lager. Sy ej förstärkningarna. Fickmarkeringens nedkant ska ligga mot fickans nedkant på framstyckets mönster, rita av.
2. Sy sömmen F-G i framstyckets yttertugg, efterstygn 3-4 stygn/cm (obl.35/2). Pressa isär sömsmånerna. Sy mitt bak på bakstyckets yttertugg på samma sätt.
3. Träckla ihop västens framstycke (yttertugg och foder). Gör samma på bakstycket.
4. Sy ihop sidosömmar D-E samt axelsömmar B-C. Framstyckets yttertugg mot bakstyckets, efterstygn 3-4 stygn/cm (obl.35/2). Pressa isär sömsmånerna. Fodret lämnas fritt.
5. Vik in sömsmånerna runt om på västens framstycke & bakstycke där du ska sy prickfäll (både yttertugg och foder). Träckla.
6. Sy yttre kragens söm mitt bak med efterstygn, pressa öppen. Lagg mellanlägget mot avigan, träckla fast.
7. Vik in sömsmånerna mellan söm och fickspiegelns överkant, kasta fast på framstycket med fällstygn 4 stygn/cm (obl.35/2). Sy prickstickningsförstärkningarna 3 stygn/cm (obl.35/2) genom alla lager.
8. Sy ihop fickpåsarna med efterstygn 3 stygn/cm (obl.35/2).
9. Sy sömmen F-G i framstyckets yttertugg, efterstygn 3-4 stygn/cm (obl.35/2). Pressa isär sömsmånerna. Sy mitt bak på bakstyckets yttertugg på samma sätt.
10. Sy prickfäll 3 stygn/cm (obl.35/2) runt ärmhålerna samt nedkant/framkant/överkant av västen enligt mönster. Sy från avigan.
11. Sy knapphålen, knapphålsstygn 10 stygn/cm (obl.35/2). Sy först långsidorna & tränsa yttre kortsidan, sedan 4 knapphålsstygn vid inre kortsidan.
12. Sy i knapparna (obl. 20/2).
13. Ta bort träckeltråd.