© 2025 Digidräkt

1 cm

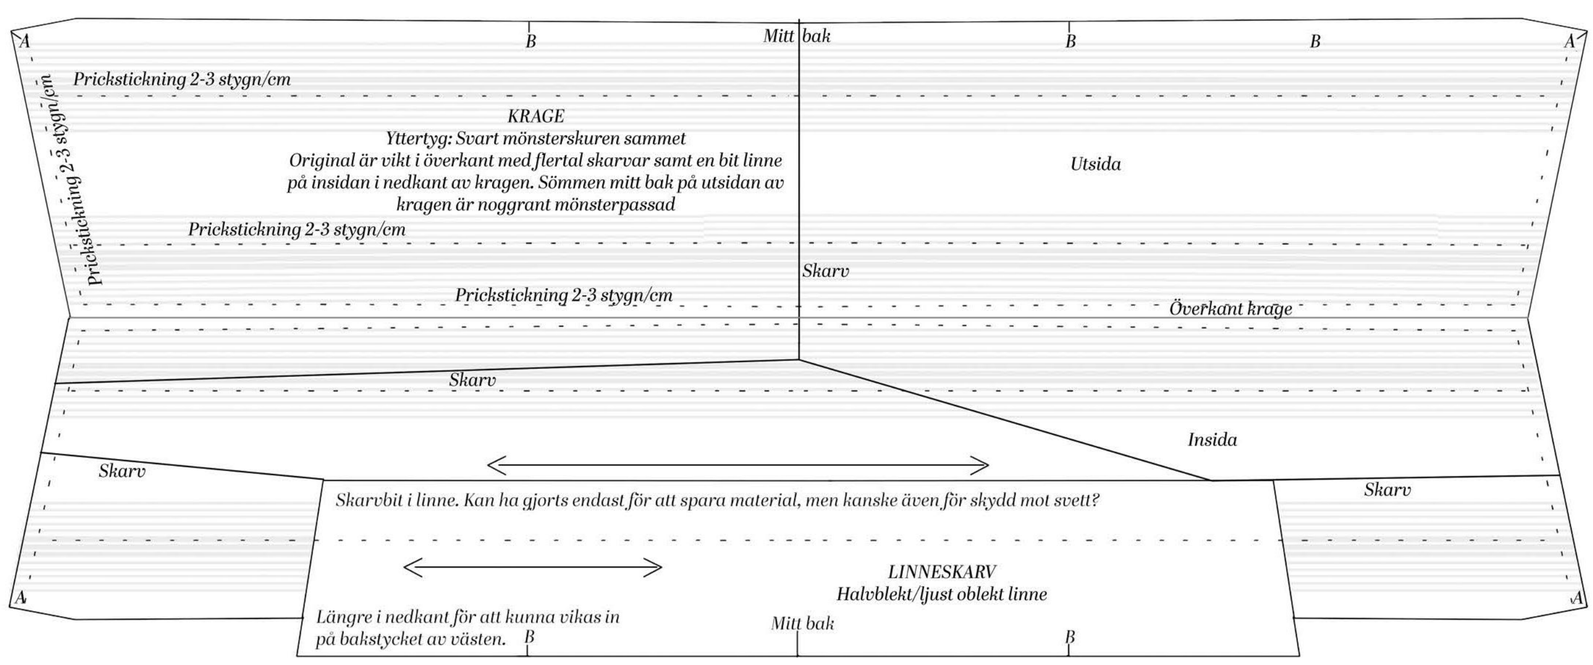

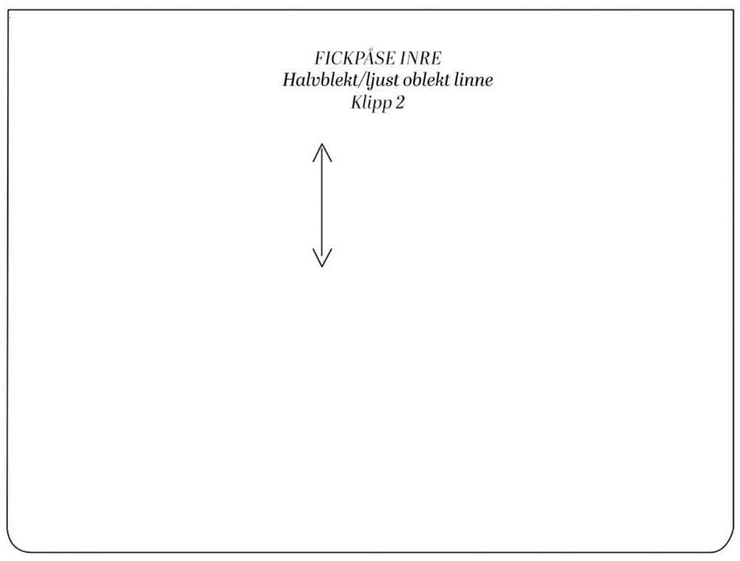

MATERIAL

Halvblekt lintråd - 35/2

Oblekt lintråd - 20/2

Svart lintråd - 35/2

Yttertyg - Mönsterskuren svart sammet - oblekta ränder

Foder - Halvblekt eller ljust oblekt linne, trådtäthet ca 8tr/cm varp 18tr/cm inslag

Innerfoder krage - linnelärft (vid behov)

Knappar - 8 svarta hornknappar 14mm

8 svarta knappar med ögla, 14 mm i diameter. Orginal är troligen horn, ca 2.5 mm tjocka.

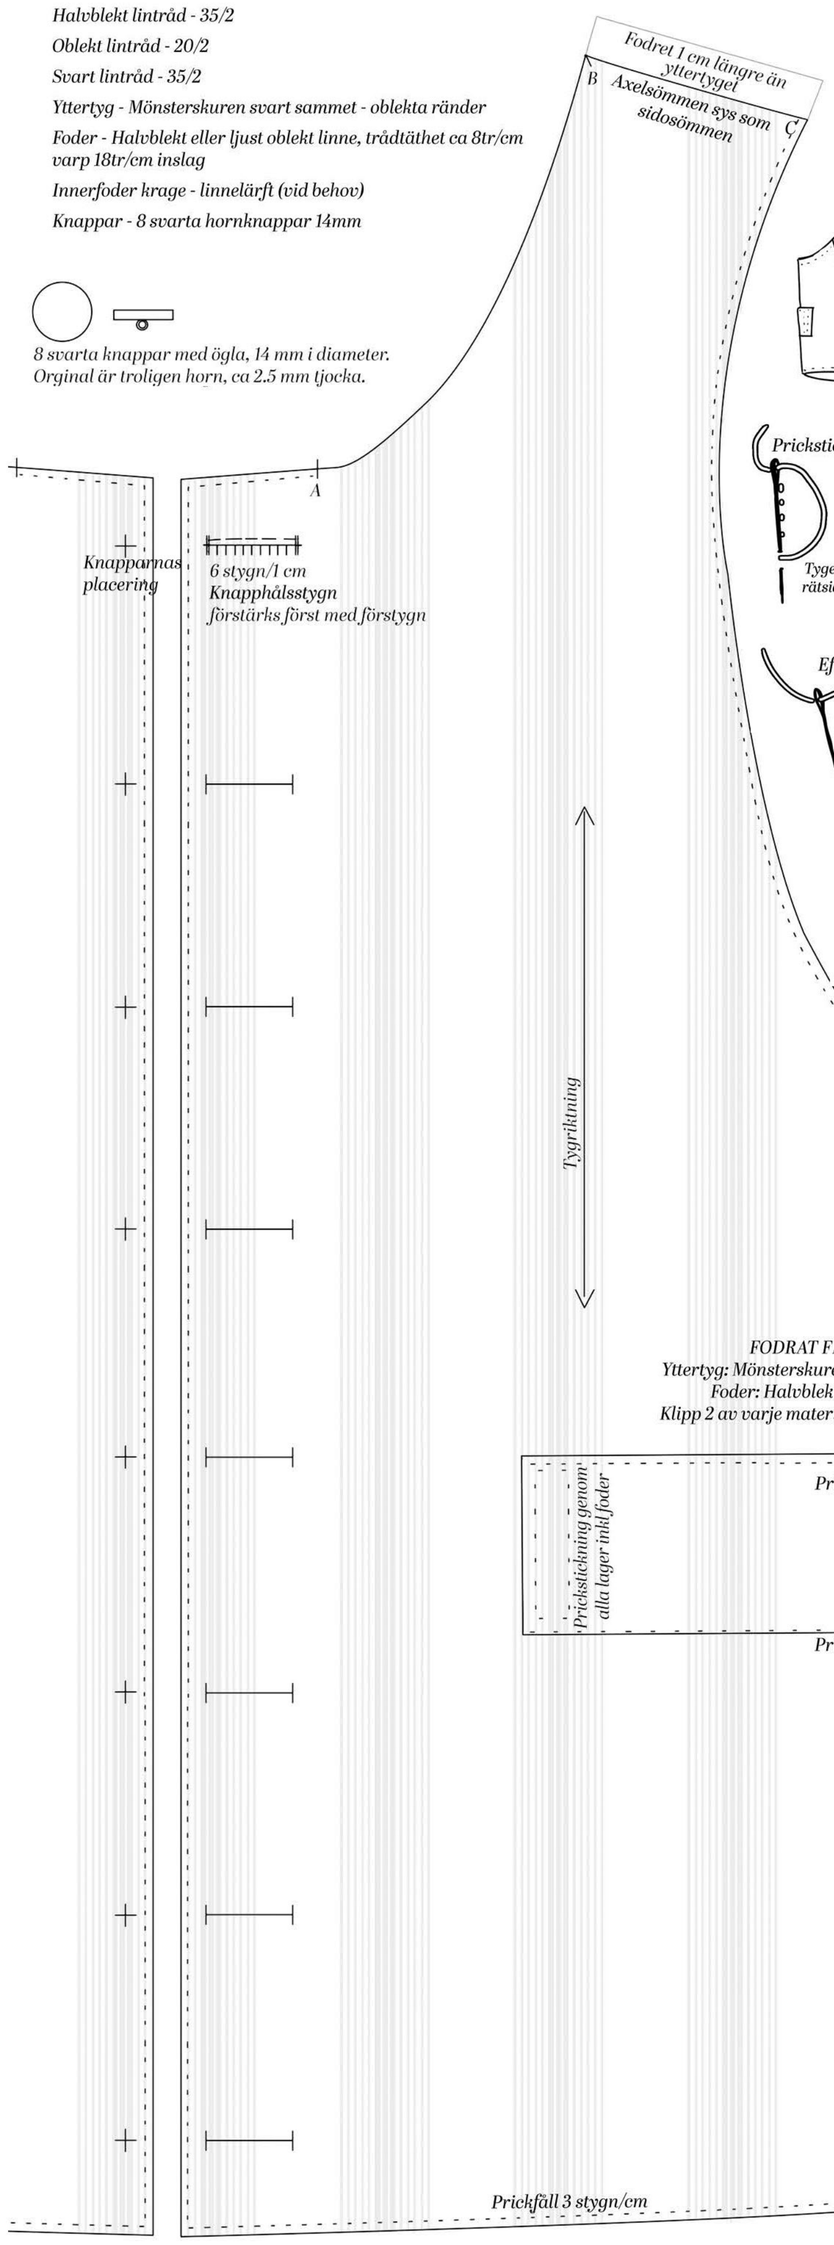

BERGSMANSDRÄKT - VÄST
Sammetsväst från Ovansjö socken

Mönstret är uppritat sett från utsidan av västen

Originalet finns i Ovansjö hembygdsgård, märkning XOS871

OBS! Mönstrets storlek enligt original

Lägg till 1 cm sömsmån överallt om inget annat anges

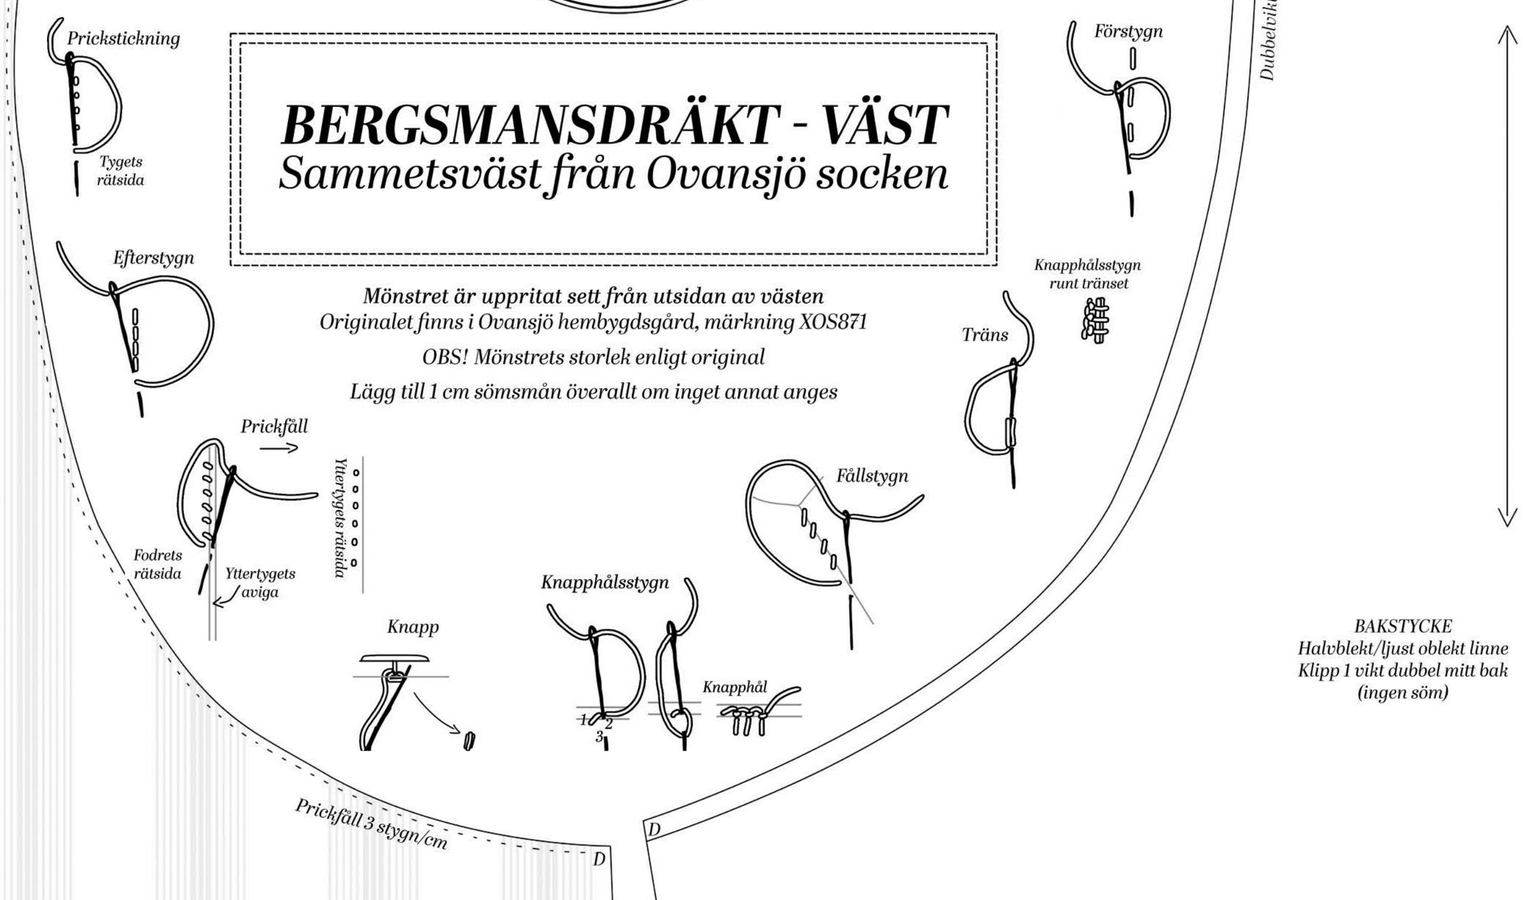

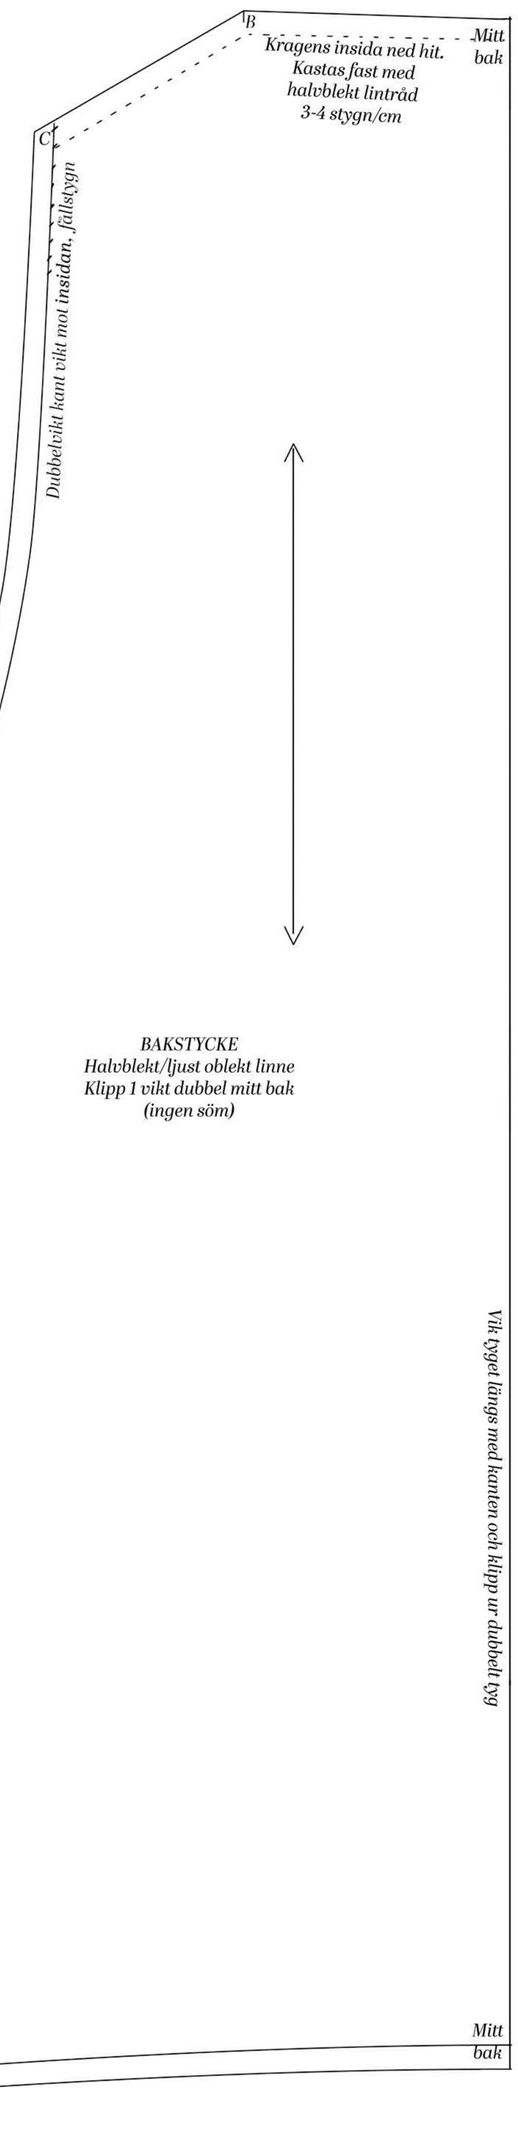



Orginalets yttertyg är av mönsterskuren sammet med ljusare ränder.

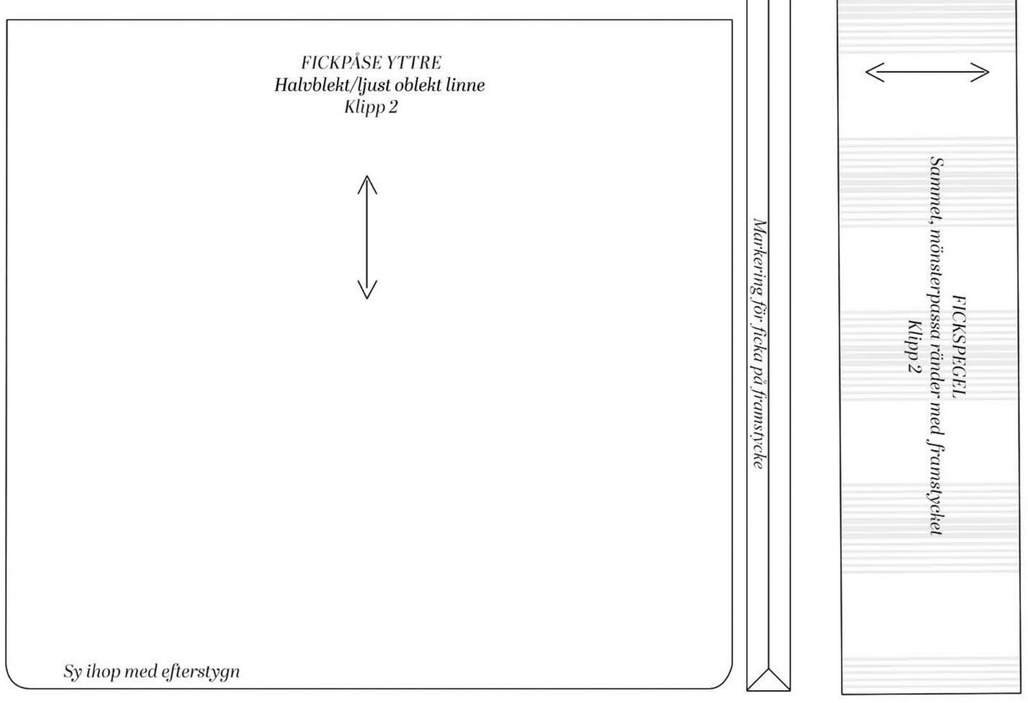

Sömnad:

1. Sy ihop fickspegel & yttre fickpåse med prickfäll 3-4 stygn/cm (svart 35/2), aviga mot aviga med invikt sömsmån. Sy från fickpåsens sida.

Sy den horisontella prickstickningsraden, fällstygn 2-3 stygn/cm (svart 35/2). Sy från fickans utsida.

Fickmarkeringens nedkant ska ligga mot fickans nedkant på framstyckets mönster, rita av.

Fickspegelns nedkant sys mot nedre linjen av markeringen, räta mot räta, efterstygn 4 stygn/cm (svart 35/2). Inre fickpåsens överkant mot övre linjen på samma sätt.

Klipp upp framstycket längs med mittlinjen av markeringen, ut i hörnen. Vänd in fickan.

Fickpåsens sömsmån kan klippas bort vid kortsidorna mellan söm och fickspegelns överkant. Vik in resterande sömsmån och sy fast på framstycket med fällstygn 4 stygn/cm (svart 35/2).

Sy ihop fickpåsen med efterstygn 3 stygn/cm (halvblekt 35/2).

3. Fålla ärmhål och nedkant på västens bakstycke, fällstygn 3-4 stygn/cm (halvblekt 35/2), vik dubbel mot insidan.

4. Tråckla ihop framstyckets foder och yttertyg aviga mot aviga.

5. Sy prickstickningsförstärkningen 2-3 stygn/cm (svart 35/2) på fickorna genom samtliga lager, från västens utsida.

6. Sy ihop B-C samt D-E av framstyckets yttertyg mot bakstycket, efterstygn 4 stygn/cm (svart 35/2), räta (framstyckets yttertyg) mot räta (bakstycke). Pressa sömsmånen mot västens framstycke. Framstyckets foder lämnas fritt.

7. Klip kragen som ett enda stycke om möjligt, med undantag för linnet. Behöver du skarva Föreslår jag at du viker den dubbel mitt bak och gör en söm hela mitt bak i sammetstyget, originalet har söm på utsidan av kragen och flertal skarvar på insidan.

Sy i linnebiten samt eventuella skarvar med efterstygn 4 stygn/cm (svart 35/2), pressa isär sömsmånen.

Kragen på originalet verkar inte ha något mellanlägg - kanske på grund av att alla skarvar på insidan gjorde den för tjock? Känns kragen sladdrig skadar det inte att sy i ett mellanlägg av linnelärft. I så fall klipper du detta utan sömsmån och tråcklar fast det mot avigan av kragens insida.

Vik in sömsmånen vid kortsidorna och vik kragen vid grå linje för

överkant av krage, sy ihop kortsidorna med fällstygn 3-4 stygn/cm (svart 35/2).

Sy fast nedkant av kragens utsida mot framstyckets yttertyg A-B samt bakstycket B-B, efterstygn 4 stygn/cm (svart 35/2) räta mot räta. Pressa sömsmånen mot kragen.

Sy all prickstickning på kragen 3 stygn/cm (svart 35/2), sy från kragens utsida.

Sy fast den nedre kanten av kragen genom samtliga lager, prickstickning alt. förstygn precis nedanför sömmen mellan krage och framstycke A-B, 3 stygn/cm (svart 35/2) från utsidan av västen.

Vik in sömsmånen på kragens insida sträckan B-B baktill och sy fällstygn 3-4 stygn/cm (halvblekt. 35/2), sömmen ska gå knappt 1 cm in på bakstycket från efterstygnsömmen.

8. Vik in sömsmånen runt om på västens framstycke där du ska sy prickfäll, både yttertyg och foder. Fodret ska sluta 2-3 mm in från kanten av yttertyget. Tråckla.

9. Vik in fodrets sömsmån A-B och B-C, lägg ovanpå kragen (A-B) och knappt 1 cm in på bakstycket (B-C). Vik fodrets sömsmån D-E, det ska precis täcka efterstygnssömmen. Sy samtliga sömmar med fällstygn 4 stygn/cm (halvblekt 35/2).

10. Sy prickfäll 3 stygn/cm (svart 35/2) runt ärmhålen samt nedkant/framkant/-
överkant av framstyckena (från fodersidan).

11. Sy förstygn 2 stygn/cm runt knapphålen enl. mönster och tränsa båda kortsidorna. Sy knapphålen, knapphålsstygn 6 stygn/cm runt långsidorna och knapphålstygn över tränset på kortsidorna (allt med svart 35/2).

12. Något oklart hur knapparna är sydda, någon verkar ha rester från en bit sämskskinn men majoriteten är bara grov lintråd. Förslagsvis: Sy i en knapp med 20/2 lintråd. Fäst men klipp inte av tråden, fortsätt till nästa knapp mellan yttertyg/foder, fäst och upprepa.

13. Ta bort tråckeltråd.

Mönster skapat av Madelene Dahlberg / KOMUDESIGNS