

Bild på originalets yttertyg

MATERIAL
Mörkbrun lintråd - 35/2

Mörkblå lintråd - 35/2

Oblekt lintråd - 35/2 & grövre (ca 20/2) till knapparna

Yttertyg - Genomskytlat siden på bomullsbotten. Mörkbrun botten med blommor i rosa, lila samt grönt. Dessa halvidenttyger blev moderna på 1830-talet och var vanliga i folkliga livstyecken och västar under 1830-1850. Importtyg från England

Foder - Oblekt lin, trådtäthet ca 16tr/cm varp 18tr/cm instag

Innerfoder krage - Tunn, stel linnelärf

Knappar - 16 st fina i metall, 10-12mm.





BRUDGUMSVÄST

Mansväst från Ovansjö socken

Västen är från Överbyn i Järbo, Ovansjö socken, troligen ca 1830-1850
Från Karin Anderson
Västen har identifikationsnummer: xos 59

Mönstret är uppritat sett från utsidan av västen

OBS! Mönstrets storlek enligt original
Lägg till 1 cm sömsmån överallt om inget annat anges

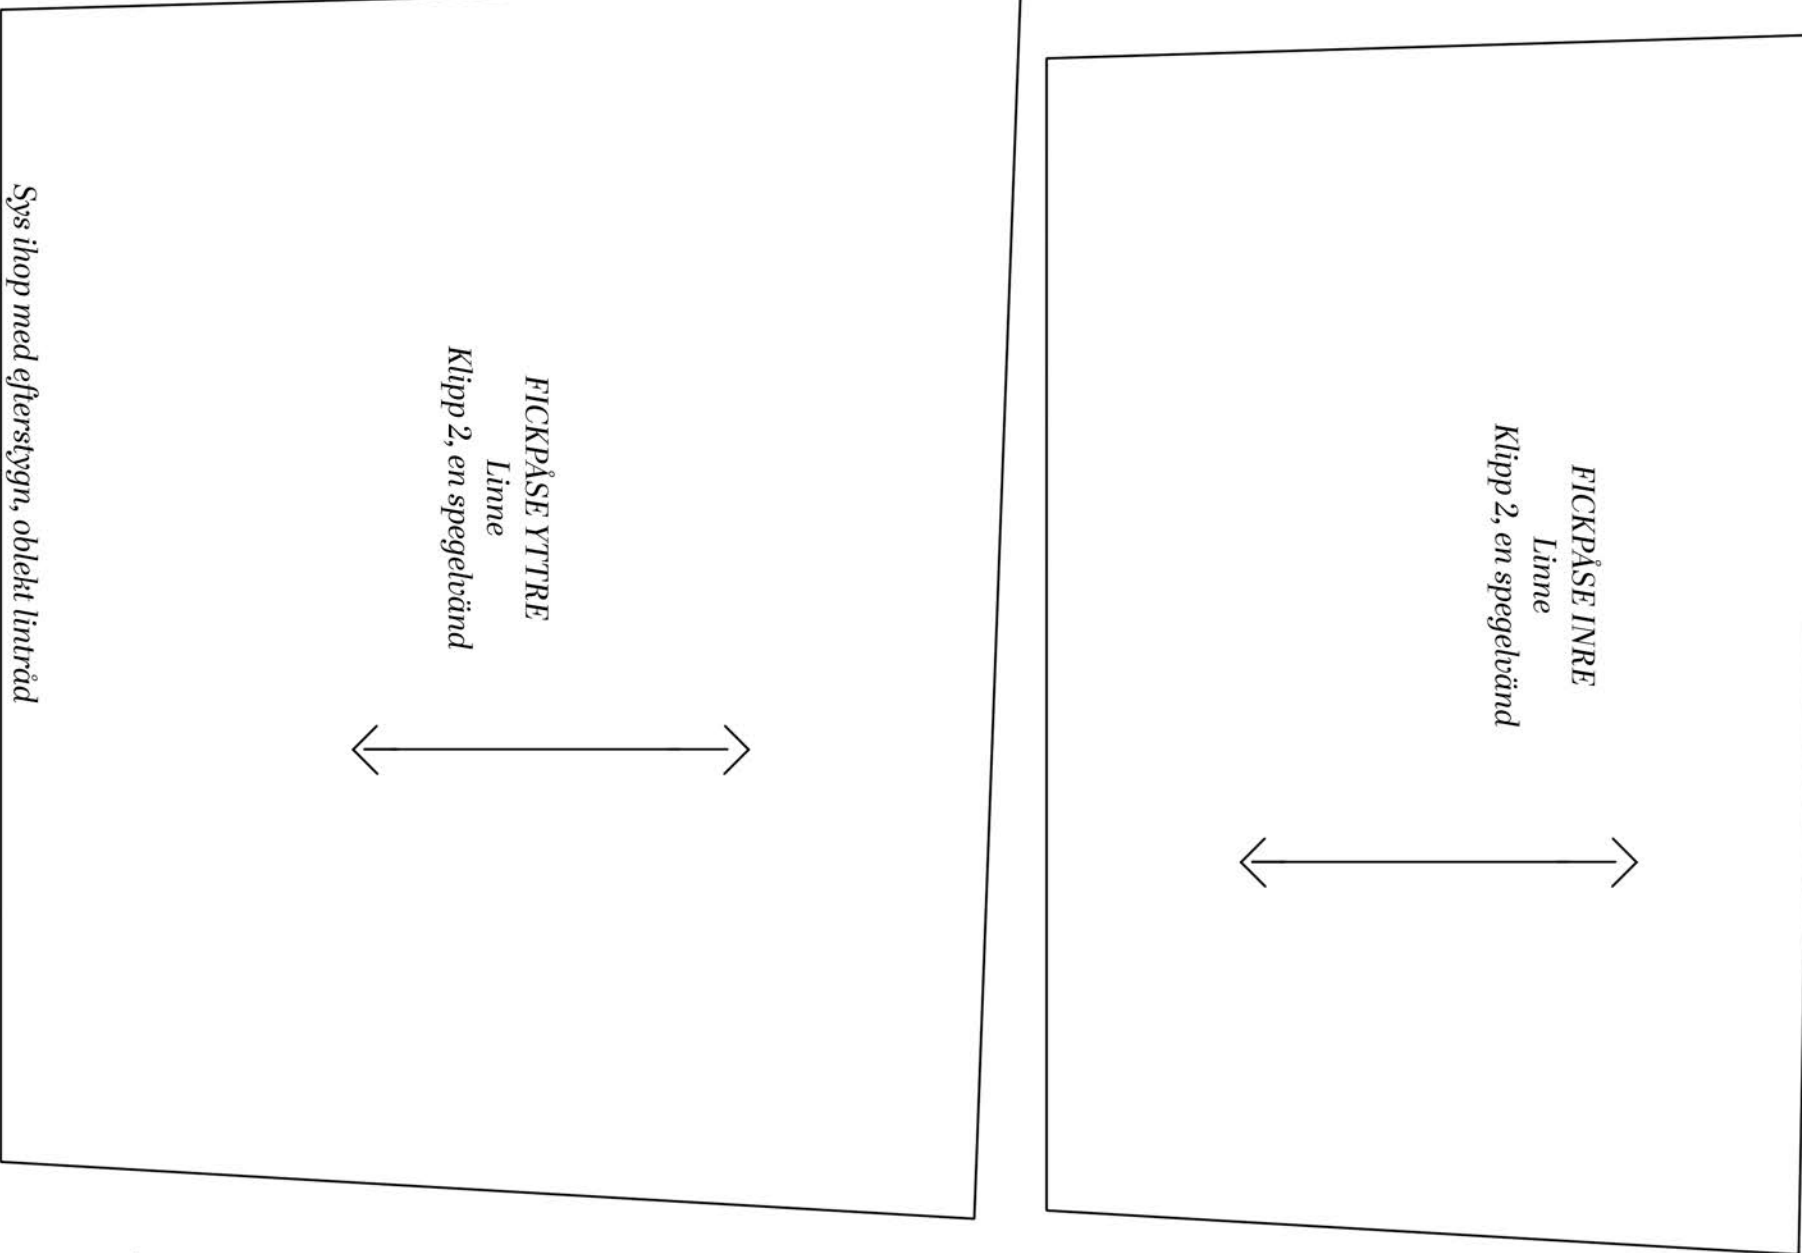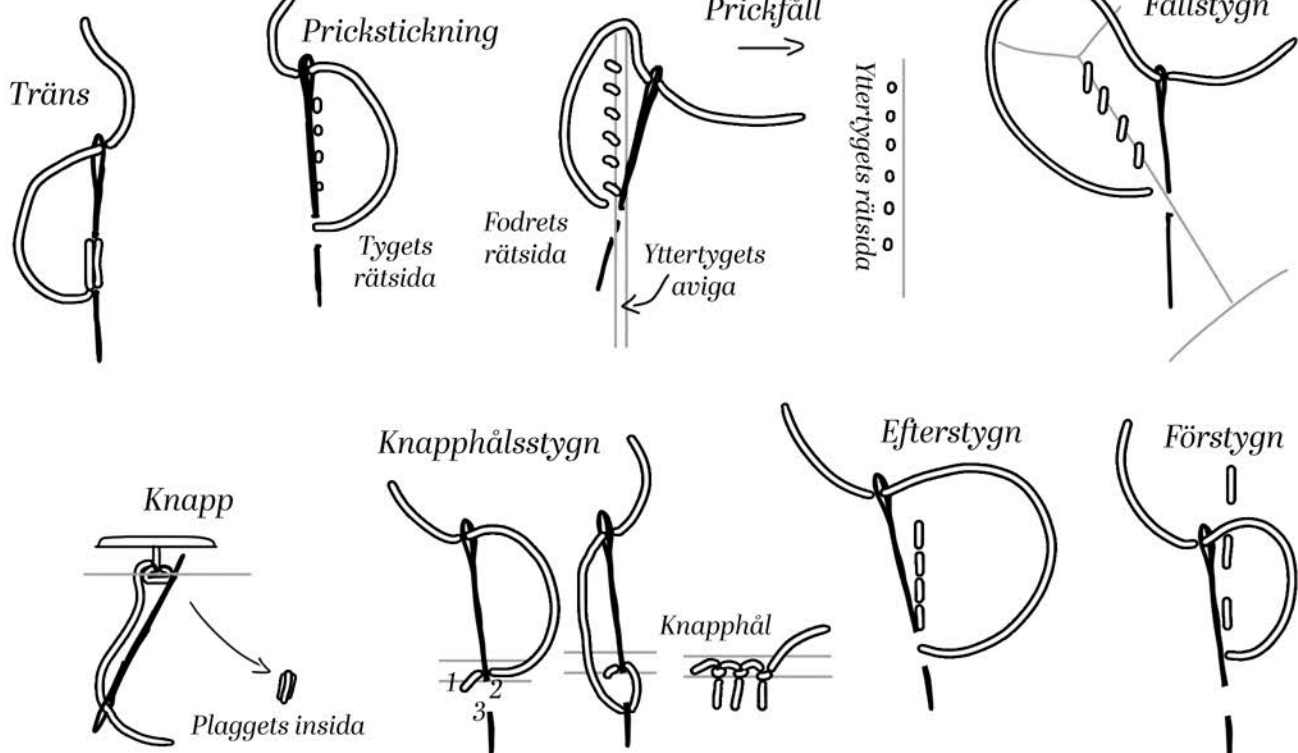

Sömnad:

- Sy ihop fickspegel & yttre fickpåse med prickfäll 4 stygn/cm (obl. 35/2), aviga mot aviga med invikt sömsmån. sy de 2 horisontella prickstickningsraderna 2-3 stygn/cm genom båda lager från fickans utsida (mörkbrun 35/2). Sy ej de vertikala raderna. Fickmarkeringens nedkant ska ligga mot fickans nedkant på framstyckets mönster, rita av. Fickspegelns nedkant sys mot nedre linjen av markeringen, rätta mot rätta, efterstygn 4 stygn/cm (mörkbrun 35/2). Inre fickpåsens överkant mot övre linjen på samma sätt. Klipp upp framstycket längs med mittlinjen av markeringen, ut i hörnen. Vänd in fickan. Vik in kortsidornas sömsmån mellan söm och fickspegelns överkant, fast på framstycket med fällstygn 4 stygn/cm (mörkbrun 35/2). Sy prickstickningsförstärkningarna 2-3 stygn/cm genom alla lager, från rätsidan (mörkbrun 35/2).
- Fälla ärmhål och nedkant på västens bakstycke, fällstygn 4 stygn/cm, vik dubbel mot insidan (obl. 35/2).
- Sy eventuella skarvar på framstyckets yttertyg, efterstygn 4 stygn/cm (obl. 35/2). Pressa.
- Sy lapparna på framstyckets foder, fällstygn 4 stygn/cm (mörkbrun 35/2) mellan D-E, resten lämnas fritt. Invikt sömsmån på lappen mellan D-E. Båda rätsidorna upp.
- Träckla ihop framstyckets foder och yttertyg aviga mot aviga.
- Sy ihop sidosömmar F-G samt axelsömmar B-C i framstyckets yttertyg samt bakstycket, efterstygn 4 stygn/cm (mörkbrun 35/2), rätta mot rätta. Pressa mot västens framsida. Framstyckets foder lämnas fritt.
- Lägg i mellanlägget i kragen, vik vik mittlinje och träckla ihop in/utsida. Vik in kortsidorna, sy ihop med fällstygn 4 stygn/cm (mörkbrun 35/2). Sy de två raderna med prickstickning 2-3 stygn/cm mitt på (mörkbrun 35/2), sy inte den vid kort/långsida. Sy fast kragens utsida mot framstyckets yttertyg A-B samt bakstycket B-B, efterstygn 4 stygn/cm (mörkbrun 35/2) rätta mot rätta. Pressa sömsmånen in i kragen. Vik in sömsmånen på kragens insida sträckan B-B baktill och sy fällstygn 4 stygn/cm (obl. 35/2). Resten lämnas ovikt. Sy prickstickningen 2-3 stygn/cm (mörkbrun 35/2) vid kortsidor/överkant av kragen, från utsidan.
- Vik in sömsmånen runt om på västens framsida där du ska sy prickfäll, både yttertyg och foder. Träckla.
- Vik in fodrets sömsmån vid B-C, lägg ovanpå sömmen i yttertyg/bakstycke, vik A-B över söm för yttertyg/krage och F-G över söm för yttertyg/bakstycke. Sy fällstygn 3-4 stygn/cm (obl. 35/2).
- Sy prickfäll 4 stygn/cm (mörkbrun 35/2) runt ärmhålen samt nedkant/framkant/överkant av framstyckena, sy från fodersidan.
- Sy förstygn runt knapphålen enl. mönster och sy knapphålen, knapphålsstygn 10 stygn/cm längs med båda långsidorna och runt inre hörnet/kortsidan. Tränsa yttre kortsidan. (Allt med mörkbrun 35/2)
- Sy i knapparna (obl. 20/2).
- Ta bort träckeltråd.