


ÖVERDELSSÄRK, 1850


med tambursömsbroderi
OVANSJÖ SOCKEN






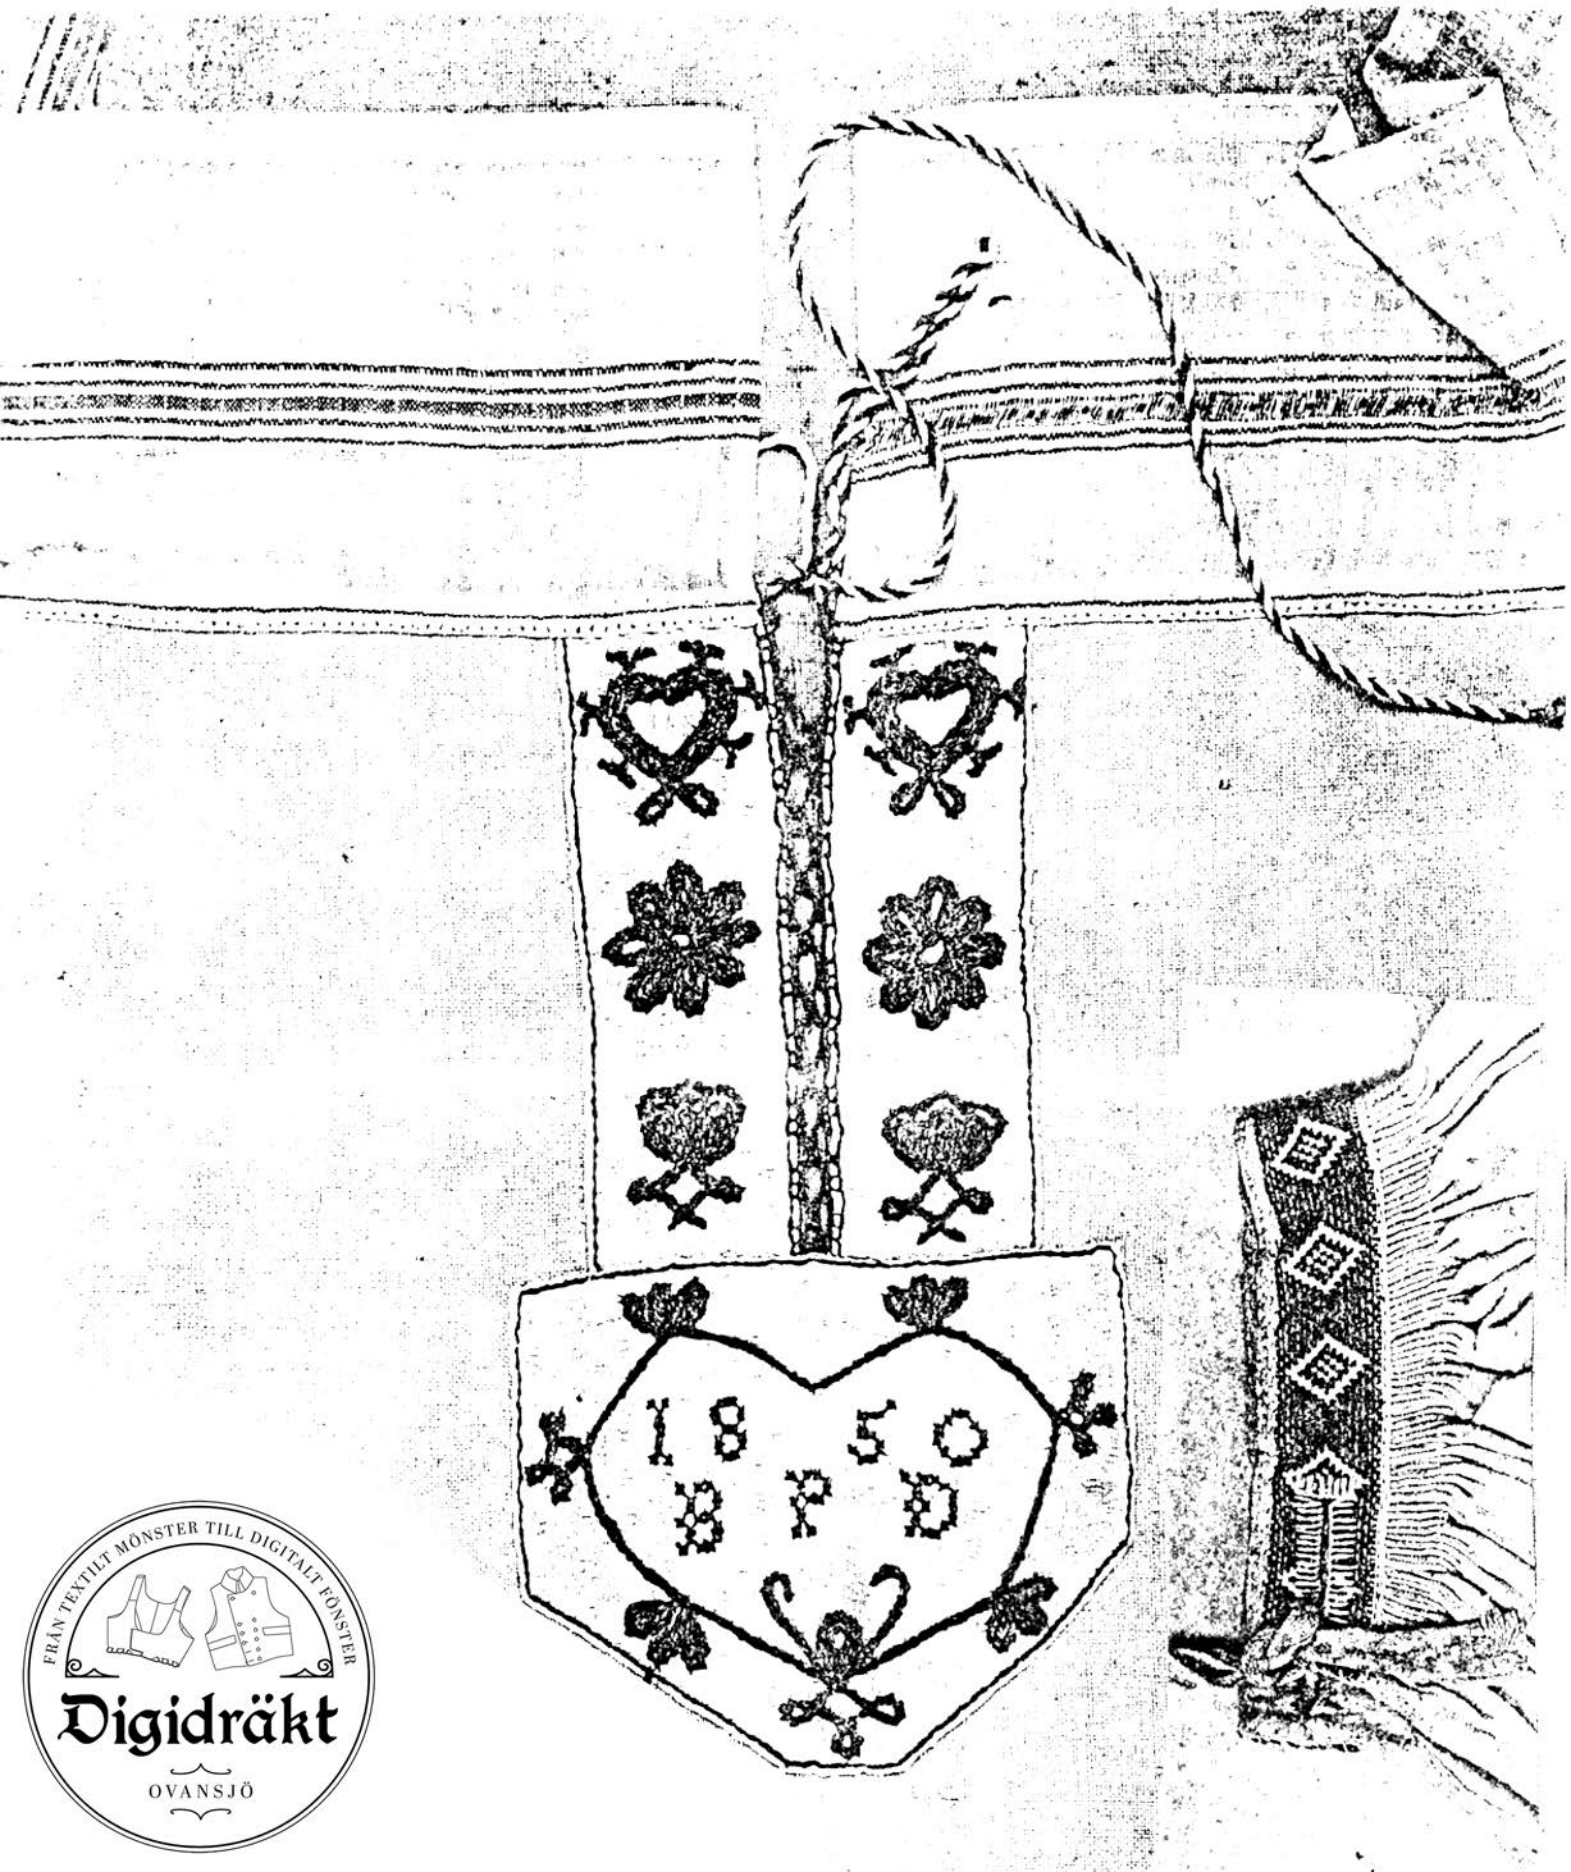


Skala 1: 10

Överdelssärk av bomullstyg
med broderi i tambursöm (kedjesöm)
Rött bomullsgarn



blad. 2

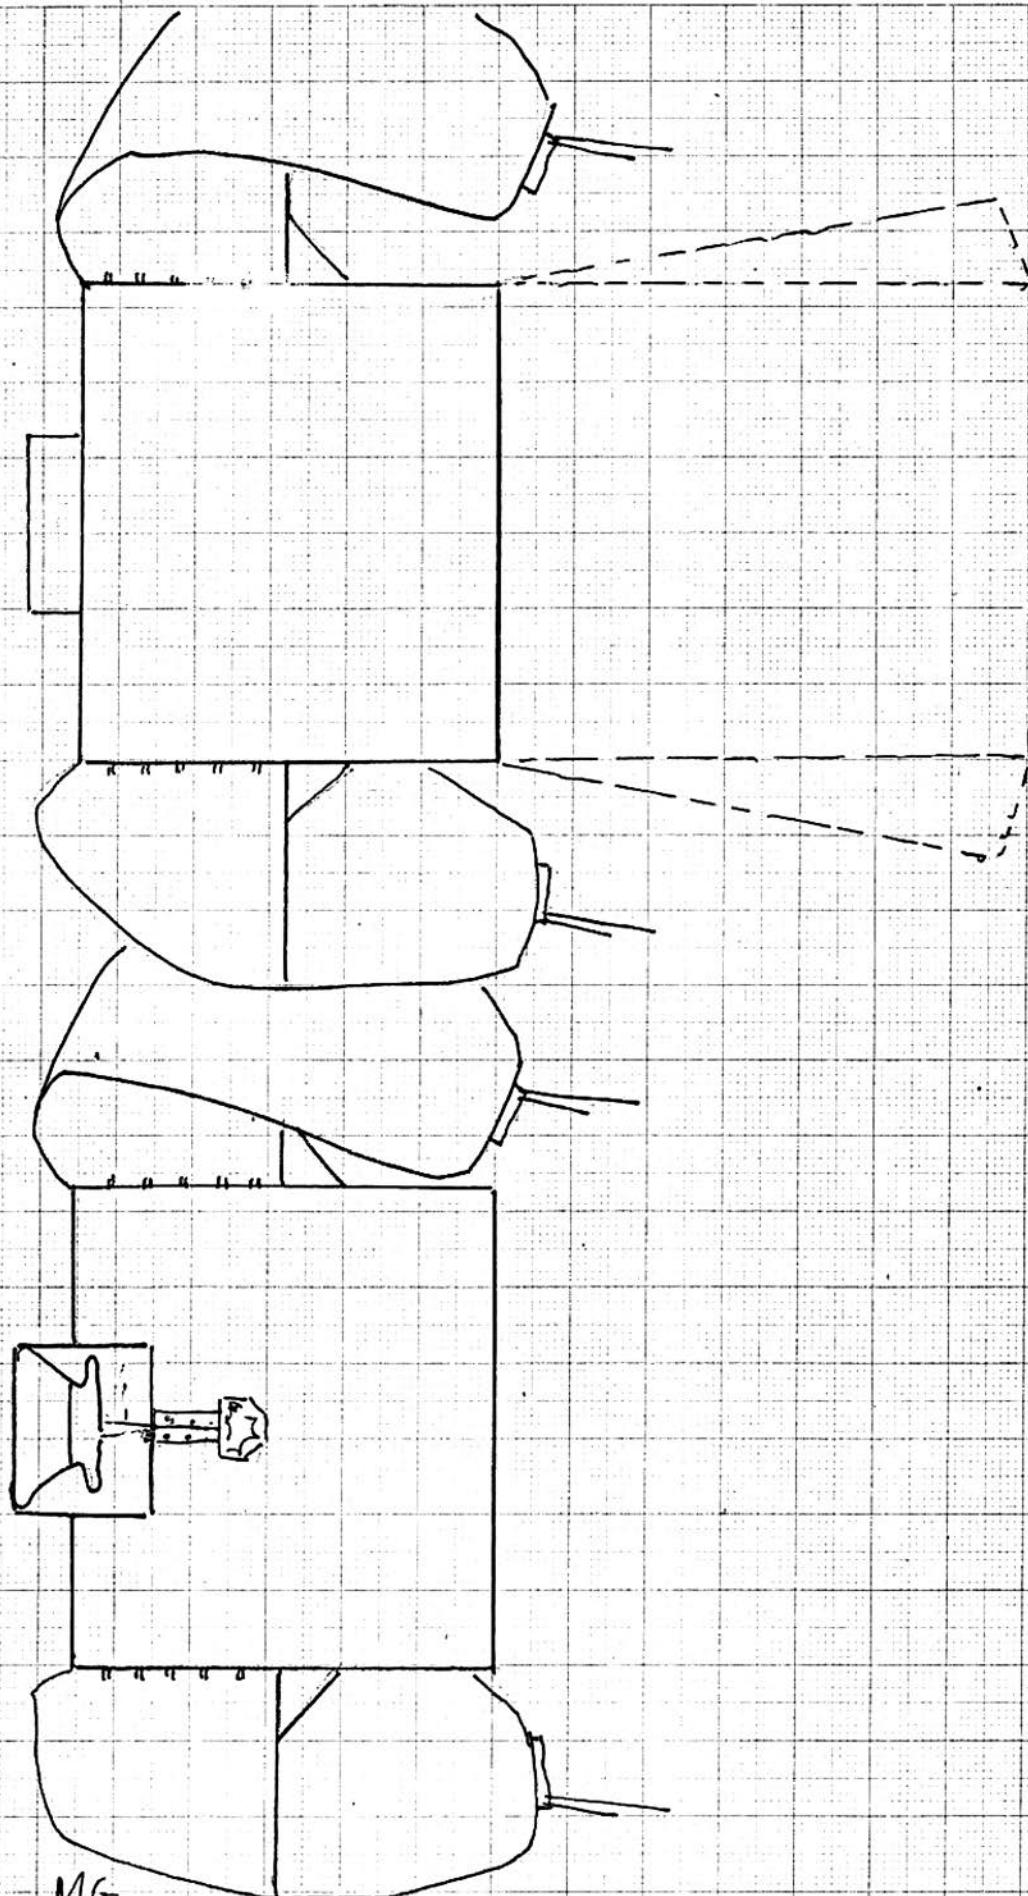

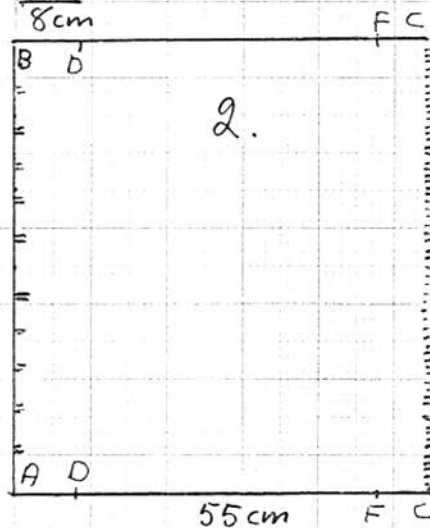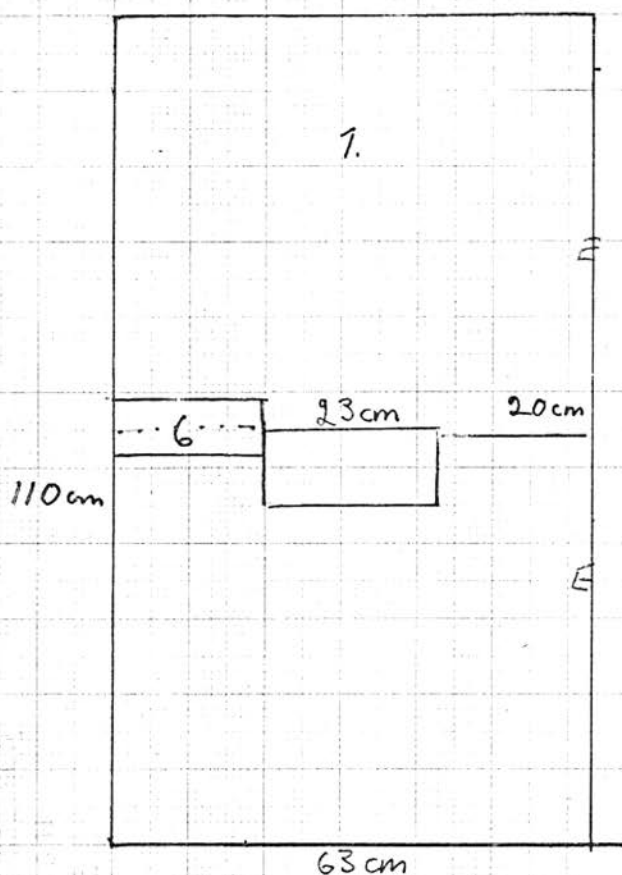

Förslag till nederdel

Endas rester av
nederdel finns kvar
på originalet.

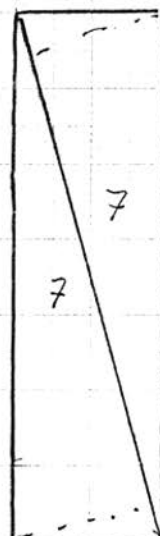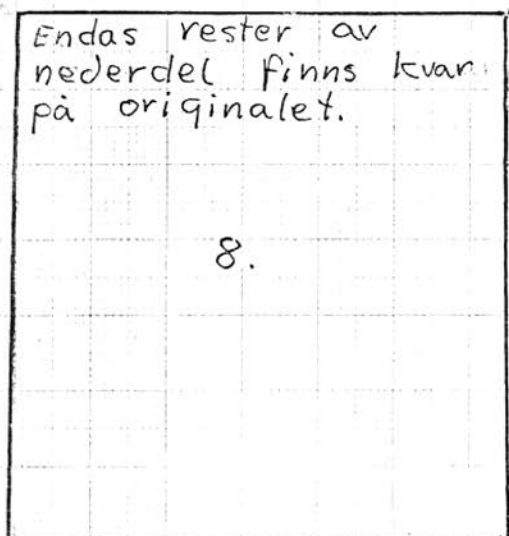

1. Bäl 63cm x 110cm
2. Ärm 55cm x 60cm
3. Ärmspjäll. 8cm x 8cm
4. Ärmlinning 4,5cm x 17cm
5. Krage 7cm x 66cm
6. Axelförstärkning 20x8cm
7. kil
8. Nederdel.

Tyg: Original bomullstyg tuskaft
 Täthet varp och inslag 22tr / cm
 Kragen mycket tunnt bomullstyg 32tr / cm
 Bröstlapp mönstervävt vitt bomullstyg vävt 5 st röda ränder

Band: Bomullsband rött och vitt 1,5 cm brett, 25 cm långt (2 st)

Snodd: Bomullsgarn rött och vitt

Stygn täthet: Efterstygn 5 till 6 stygn/ cm
 Fällstygn 5 till 7 stygn/ cm

Fällbredd: 0,2 till 0,4 cm

Tråd: Knyppeltråd halvblekt 50/2
 Till broderi rött bomullsgarn 24/2


Råd inför sömnad: Krymp tyget och stryk det.

Det mått som får ändras är ärmlängden. Ärmen får blusa ungefär 5 cm. Till en mycket kraftig person, måste de andra måtten ändras. Beräkna 1 cm sömsmån.

Halshål: Det är inget sprund och ingen dragsko, snodden har endast en prydnad funktion. Därför måste halshålet vara så stort att det går att dra över huvudet.
 I stället för sprund är det en spetssöm 3,5 cm lång och 0,7 cm bred. sytt med röd tråd

Broderi: Kalkera av broderimönstret på bomullstyget. Spänn upp det i en så liten sybåge som möjligt. Och virknål Boye nr 12

Tambursöm: Arbetet går till så, att du håller garnet så som du brukar när du virkar. Håll in pek fingret med garnet så att garnet kommer under det ställe på broderiet som arbetet ska starta.
 Stick virknålen genom tyget så långt ner att tyget har vidgat sig upp emot brickan, som du håller virknålen i. Ta tag med kroken om garnet och drag det med upp. Tryck virknålen mot den sida av det uttöjda hålet i väven, släta sidan av virknålen, då är det inte så stor risk att du drar upp någon tråd av väven. På detta sätt virkas mönstret på väven.

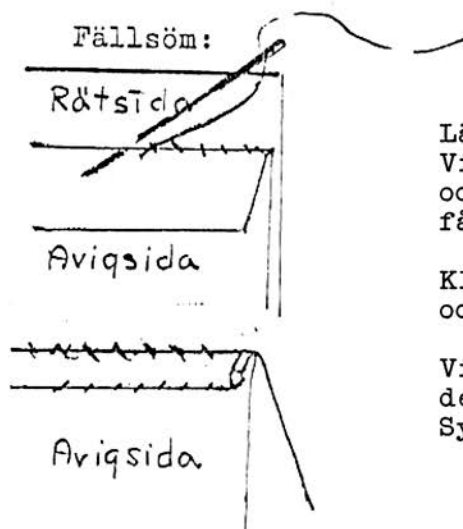

SÖMNADSBESKRIVNING

Lägg de två tygerna som skall sys ihop räta mot räta
 Vik ner sömsmånen framåt på det främre tyget.
 och lägg det 1 cm in på det bortre tyget och sy
 fällstygn

Klipp bort överflödigt tyg, det främre tyget 0,2 cm
 och det bortre tyget dubbelt så brett


Vik först in 0,2 cm på det bortre tyget och vik
 det sedan över det främre tyget.
 Sy fällstygn

Broderi


Skala 1:1

blad. 5


Broderiet sys i enkelt tyg och sys sedan fast på särken med rött bomullsgarn efterstygn genom dubbla tyget.

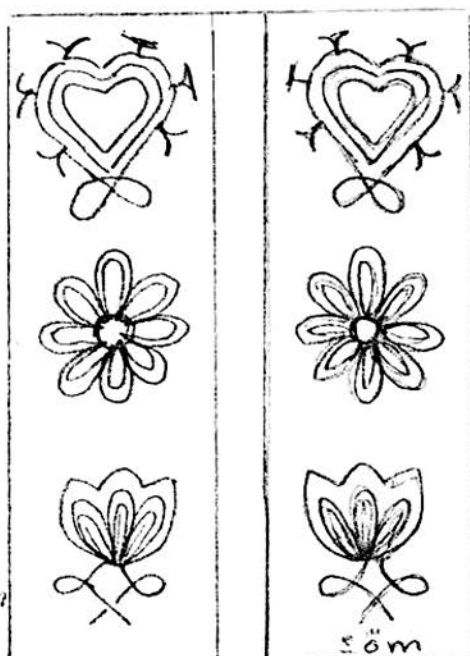

Efterstygn




sys med 2-trådigt rött bomullsgarn

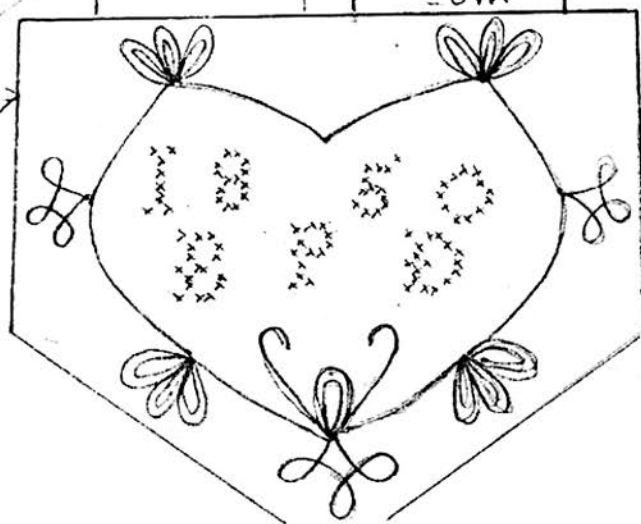

korsstygnen i hjärtat sys genom dubbla tyget när broderiet är fastsytt på särken

Tambursöm


eller

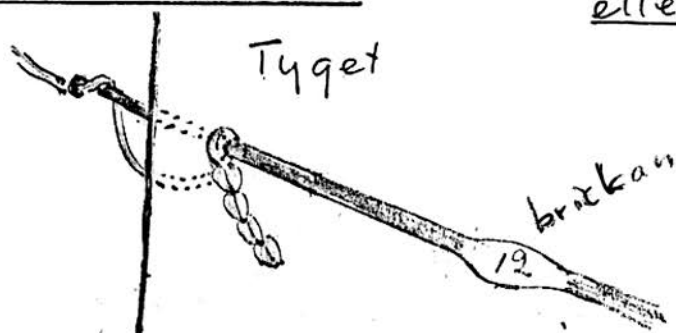


Kedjesöm





tambursöm virkas med virknål Nr.12 (se blad 4)
rött bomullsgarn Nr. 24/2
Arbetet utföres i sybåge c:a 5-6 stygn/cm.

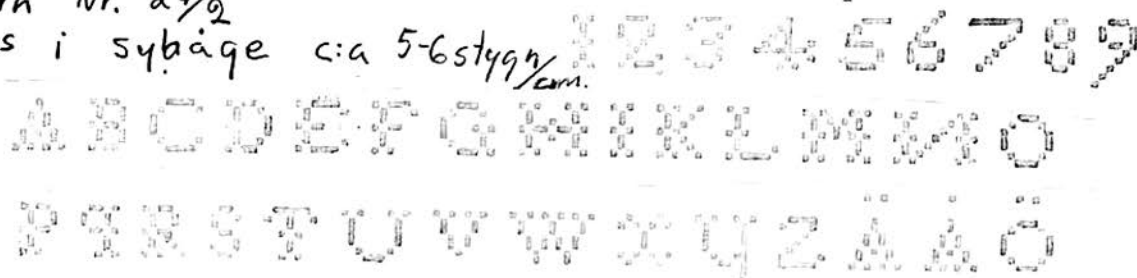


Ärm Stripade rynkor:

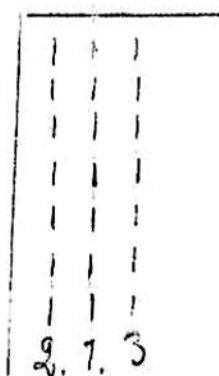

Ärmspjäll:

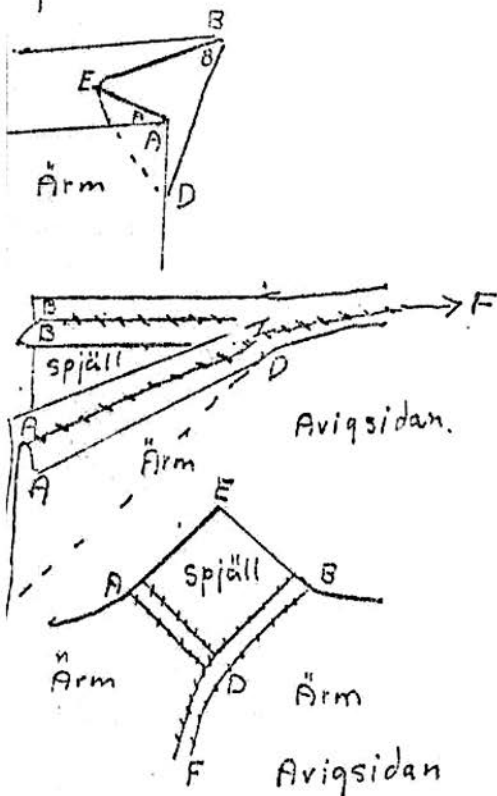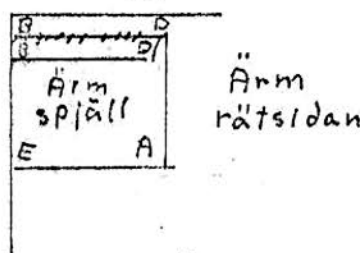

Ärmsprund:



Sy en rad förstyggn på ärmen 1 cm från kanten sy över resp. under 4 trådar i väven, sy sedan en förstyggnrad på var sida om den första raden med 0,5 cm mellanrum, n;r 2 (se skiss) kommer då in i den blivande sömsmån, se till att stygnen kommer trådrakt ovanför varandra.

Dra ihop rynkorna tätt var noga med att alla rynkorna ligger som små raka streck tätt intill varandra. Fäst rynktrådarna tillfälligt genom att snurra dem runt en knappnål. Rynkorna som inte vill ligga snyggt petas ned med en nål. Låt gärna arvetet vila C:a ett dygn så att rynkorna fixeras. Dra sedan ut rynkorna till önskad längd.

Lägg ärmspjäll och ärm räta mot räta Vik ner ärmspjällets sömsmån (1 cm) sträcka B-D och placera spjället 1 cm in på ärmen sträckan B-D. Börja sy 1 cm in från kanten.

Lägg ihop punkt A på ärmen med punkt A på ärmspjället.

Vik ner ärmens sömsmån framåt och placera det mot ärmspjället och sy sträckan D-A

Fortsätt ärmsömmen sträckan D-F. Börja sy vid punk F

Klipp rent överflödigt tyg. Sömmen fälles över enl. skiss blad 7 fällsöm. Sträckan A-D sys först och fälls över åt ärmen. Sträckan B-D fälls över åt spjället och kommer då att ligga över.

Fortsätt sy ärmsömmen sträckan D-F.

På originalet är stadkanterna invikta och sydda med en efterstygnrad.

Sprundet är 7 cm långt.

Fällen 0,2 cm bred, sys med fällstygn Ärmens fällsöm vändes så smidigt som möjligt och övergår i sprundets fäll


SY DEN ANDRA ÄRMEN SPEGELVÄND.

Ärmlinning:

Sy fast bandet på linningen med efterstyga genom enkelt tyg endast i nederkanten, den övre kanten sys fast samtidigt med linningens fastsättande.

Vik sedan linningen dubbel så 0,2 cm av linningens tyg syns nedanför bandet, där sys en efterstygnssrad genom dubbla tyget, som en förstärkning i kanten.

Ärmlinningens fastsättning:

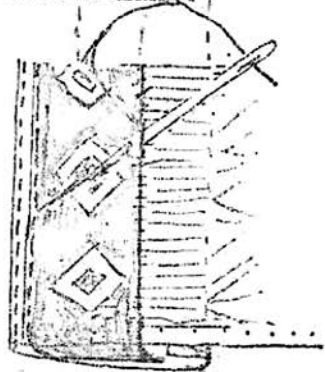

Vik in sömsmånen på den långsida som skall bli linningens rätsida, och träckla noga.

Kortsidorna sys ihop sedan linningens sytts fast på plagget. Bandet vikes in i fällen

Rynka ihop ärmen till lagom vidd. Fördela rynkorna jämt över hela rynkpartiet.

Lägg den färdigsydda ärmlinningen över ärmens nederkant. Både ärmen och ärmlinningen skall ha rätsidan upp. Ärmlinningens övre kant med invikt sömsmån skall ligga intill rynktråd nr 1 (se skidd blad 6)

2 1 3 Rynktråd

Träckla fast linningen mycket noga, så att inte rynkorna kan glida.

Sy fast linningen med ett fällstygn i varje rynka.



Avlgsidan


Vänd arbetet och vik in sömsmånen på linningens insida. Här är linningen 2,5 cm bred alltså 1 cm bredare än på utsidan

Sy fast linningen lika som på utsidan med ett fällstygn i varje rynka, linningens kant kommer att sys fast i rynkraden nr.3 se skiss blad 5

Drag sedan bort rynktrådarna.

Sy ihop kortsidorna med kaststygn

Knapphål:



Sy knapphålsstygn på knapphålens båda långsidor. Sy därefter knapphålsstygn på tvären vid knapphålens kortsidor

Gör i ordning vecken upptill på ärmen

Skala 1:1

Mitt på Axeln

9cm

Ärmens veckläggning

Mitt på axeln 5 st dubbelveck på var sida om mitten
0,2 cm djupa 3,5 cm mellan veckparen.

Axelförstärkningen
fastsättning: Sys fast på avigsidan med kaststygn.


Broderiremsornas
fastsättning: Sömsmånerna klipptes ner till ungefär 0,2 cm på remsorna, utom upptill. Vik in dessa sömsmånar.

Klipp ner et sprund mitt fram på bålen 3,5 cm långt
Vik in en 0,2 cm bred sömsmån mot rätsidan
Lägg broderiremsorna ovanpå framstycket och nåla fast dem
Sy en efterstygnssrad 0,1 cm in från kanten utom upptill och nedtill med röd tråd.
Nedtill lägges hjärtat ovanpå remsorna, se foto blad 1
Sy fast hjärtat med efterstygn 0,1 cm från kanten.

KRAGEN: Fålla kragen runt om. Se blad 1

Vik in fällen i nederkanten och träckla

Kragens
fastsättning: Sy fast kragen från rätsidan med efterstygn 0,1 cm från kanten, Vänd arbetet till avigsidan och vik in bålens sömsmån och fålla in den.



Ärmens
fastsättning:

Gör i ordning vecken upptill på ärmen enligt beskrivning av ärmens veckläggning blad 5
Träckla ned vecken.

Märk ut mitten på ärmen och bålen.

Lägg ärm och bål räta mot räta och passa in mittmarkeringarna mot varandra.

Lägg ihop punkterna E på ärmspjäll och bål.

Ärmen sys fast med fällsöm vänd in mot bålen.


Börja sy vid punkt E.

Vik ned bålens sömsmån (1 cm) och börja sy 1 cm in på ärmen och sy fällstygn utefter hela axelsömmen. Slita i samma punkt som du började, punkt E.

Klipp bort överflädigt tyg, 0,4 cm fäll. De små vecken binds med i fällsömmen.

Sidosömmarna: Sys med fällsöm.


Fällen nedtill: Sy en smal fäll 0,4 cm bred med fällstygn.

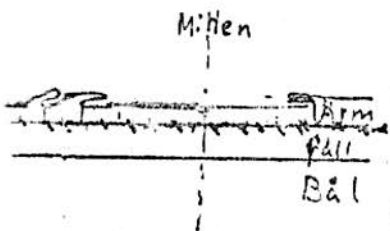

Brodera i korsstyggn med rött bomullsgarn ditt eget monogram och årtal då du syr plagget

Spetssöm

Börja spetssömmen med att göra en hälla av 4 trådar på vår sida i sprundet. Sy sedan med 2 trådar, med början längst ned till höger i sprundet. Spetssömmen sys sedan så som skisserna visar, med 3 stygn i tyget och hällan, sedan i vardera hällan, återigen 3 stygn i tyget och hällan. Fortsätt att sy så tills att 10 omgångar i tyget är sytt. Se noga till så att det stämmer på sprundets storlek. (Antalet stygn som sys enbart i hällorna får anpassas så att avståndet blir lagom till nästa stygngrupp som ska sys i tyget). Vänd och sy den andra sidan av sprundet lika, då sys endast i tyget och hällan, i mitten trådes tråden ner till nästa grupp.

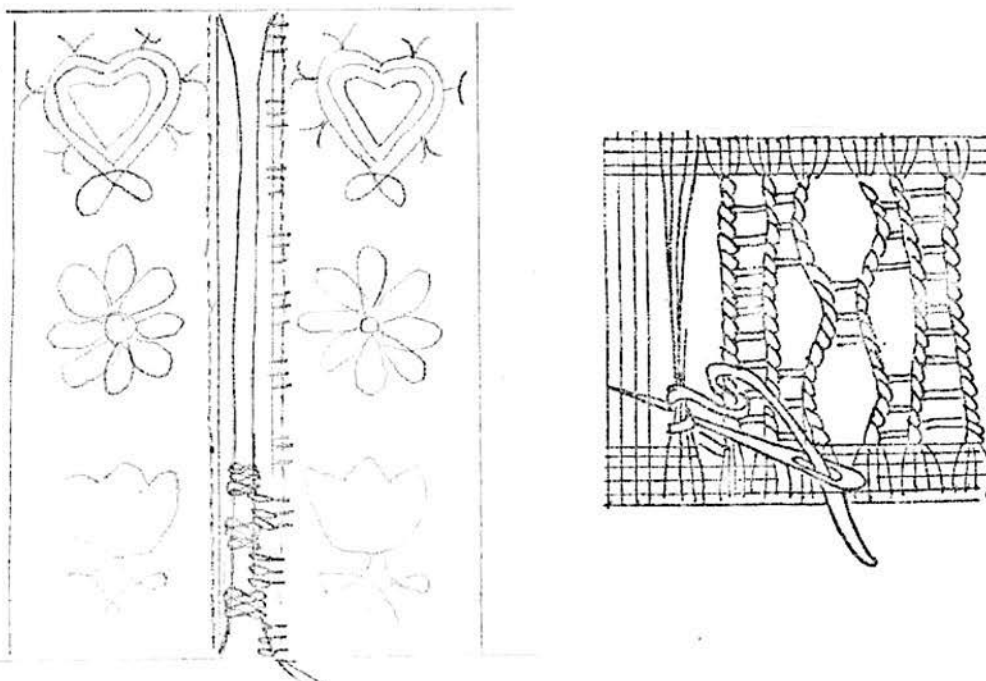

Börja sy spetssömmen här

Rekonstruktion av nederdel då endast rester finns kvar på originalet

Sy i kilarna i sidorna på nederdelen på samma sätt som ärmspjällets sys i på ärmen se blad 7.

Fålla nederdelen upptill med 0,4 cm bred fäll.

Hopsättning av överdel och nederdel: Lägg räta mot räta och kasta ihop. Den något bredare nederdelen hålles in vid hopsyningen eller små veck lägges.

